Дата: 2/6/2025
Вниманию:
Проект:
Контактное лицо:

# УГЛОВЫЕ ИСПАРИТЕЛИ
## Тип: SHS 8 E
## Кол-во: 1

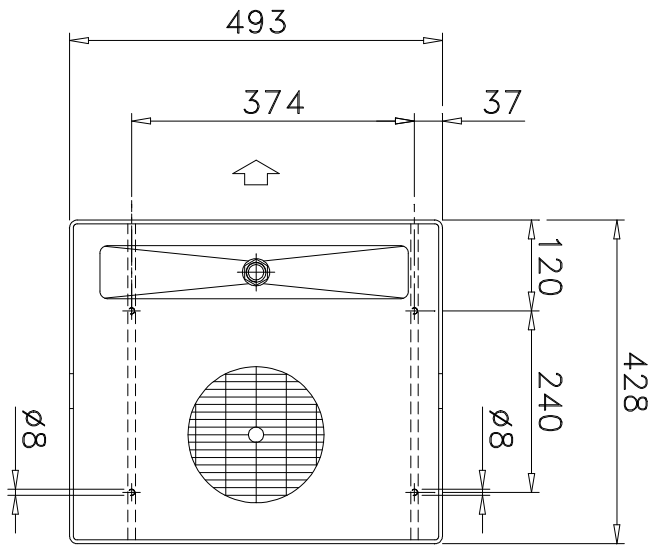
Refriger (u) 2025 Ver. 2.3.2.408 - PRICE LIST 1/11/2024

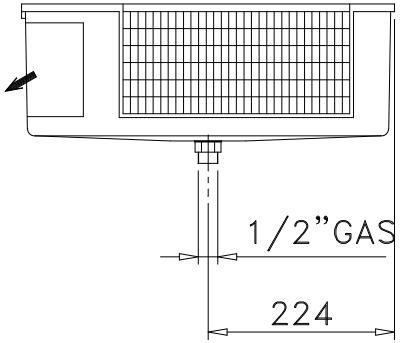
| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура воздуха на входе | [°C] | 10,0 | |
| Относительная влажность воздуха | [%] | 85 | |
| Хладагент | | R404A | |
| Высота над уровнем моря | [m] | 0 | |
| Внешний статический напор | [Pa] | 0 | |
| Требуемая DT1 испарителя | [K] | 10,0 | |
| **ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230V-1PH-50Hz** | | | |
| **Производительность** | **[W]** | **760** | |
| Расход воздуха | [m3/h] | 440,0 | |
| Длина воздушной струи | [m] | 6 | |
| Температура воздуха на выходе | [°C] | 6,1 | |
| Температура кипения | [°C] | 0,0 | |
| Перегрев | [K] | 5,0 | |
| Температура перед ТРВ | [°C] | 30,0 | |
| DT1 | [K] | 10,0 | |
| DTmlg | [K] | 7,9 | |
| Перепад давления жидкости | [K] | 0,1 | |
| RC фактор | [%] | 62,1 | |
| Класс энергоэффективности | | E | **(2014)** |
| Потребл. мощность вентиляторов | [W] | 35 | |
| Потребл. ток вентиляторов | [A] | 0,22 | |
| Максимальное потребление тока (*) | [A] | 0,22 | |
| Скорость вентилятора | [1/min] | 1400 | |
| Уровень шума (5m) 5 | [dB(A)@5m] | 38 | |
| Уровень звуковой мощности | [dB(A)] | 63 | |
| Электрическая оттайка (230 V) | [W] | 335 | |

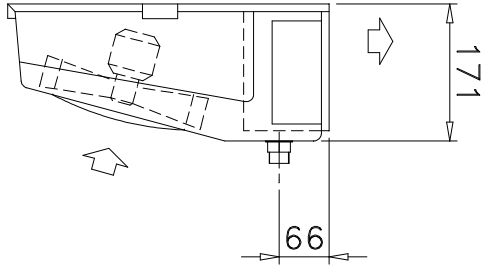
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вентиляторы: кол-во x диаметр | [mm] | 1 x 230 | Вес | [kg] | 5 |
| Полюсность | [n] | 4 | Подсоединения, вход | [n] x [mm] | 1 x 9 |
| Шаг ламелей | [mm] | 5 | Подсоединения, выход | [n] x [mm] | 1 x 9 |
| Внутренний объем | [dm3] | 0,28 | Подсоединение дренажа | ["] | 1/2 |
| Поверхность | [m2] | 2,0 | Размеры | [mm] | 493 x 428 x 171 |
| **Максимальное рабочее давление** | **[bar]** | **24,0** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Пластик Safashell белый цвет | Материал ламелей | Al |
| Материал коллектора | Cu | Материал труб | Cu |

* За подробной информацией обратитесь к инструкциям и каталогам LU-VE S.p.A.. Уровень шума на расстоянии 5м.Ток может изменяться в зависимости от температуры, количества инея, внешнего статического давления. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. Все вентиляторы удовлетворяют ErP 2015 (Директива 2009/125/EC для энергопотребляющих устройств). LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены в программе Refriger. Для получения информации о продукции, произведенной в Российской Федерации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Технические характеристики, касающиеся напряжения (вольт), силы тока (ампер) и электрической мощности (кВт) вентиляторов доступны: здесь.
Технические характеристики относятся к одному вентилятору.




| | |
|---|---|
| Date 14-10-2000 | Type: SHS 8 E |
| Scale 1:10 | Code: 10050714 |

LU-VE® exchangers

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подсоединениях в расчетном листе.