

Ø 250 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





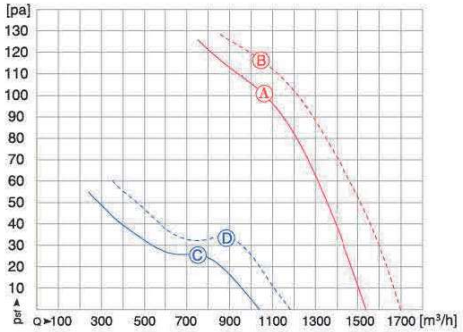

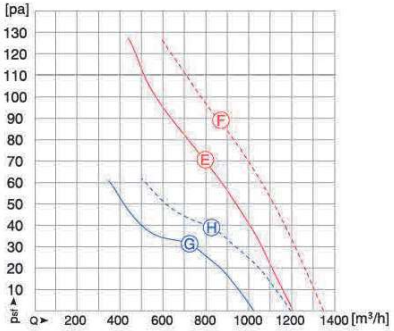

动压 / Dynamic pressure: $p_d=1.92x10^{-5}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF67L25P2-□-250	1~220	50	3	Ⓐ	114	2579	0.50	101	-40~+75	—	—	68	
		60		Ⓑ	154	2732	0.67	117	-40~+80	—	—	70	
YDWF68L25P4-□-250	1~220	50	2	Ⓒ	45	1357	0.21	25	-40~+80	—	—	54	
		60		Ⓓ	62	1581	0.29	34	-40~+80	—	—	55	
YSWF68L25P2-□-250	3~380	50	—	Ⓔ	92	2616	0.24	71	-40~+80	—	—	68	
		60		Ⓕ	103	2876	0.20	89	-40~+85	—	—	70	
YSWF68L25P4-□-250	3~380	50	—	Ⓖ	52	1387	0.13	31	-40~+90	—	—	54	
		60		Ⓗ	61	1579	0.13	39	-40~+90	—	—	55	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented


Ø 250 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

□-300P




平网罩 Flat screen grid 300P		
型号 MODEL	h	t
YDWF67L25P2-300P-250	45	35
YD(S)WF58L25P4-300P-250	45	35
YSWF68L25P2-300P-250	45	35

□-320H

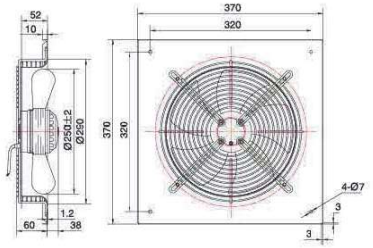

带导风圈 Wall plate 320H
型号 MODEL
YDWF67L25P2-320H-250
YD(S)WF68L25P4-320H-250
YSWF68L25P2-320H-250

□-285BG

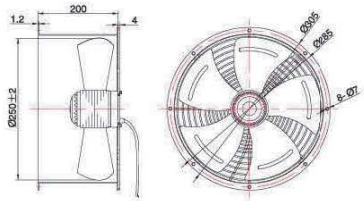

带风筒 Air duct 285BG
型号 MODEL
YDWF67L25P2-285BG-250
YD(S)WF68L25P4-285BG-250
YSWF68L25P2-285BG-250

□-其他安装附件 Others

平板网罩 Flat net grid 300B		
型号 MODEL	h	t
YDWF67L25P2-300B-250	0	75
YD(S)WF68L25P4-300B-250	0	75
YSWF68L25P2-300B-250	0	75