凯得利®
aideli

**Каталог теплообменного оборудования**

# 2022 год, К серия









**Поставщик комплексных холодильных систем**

## Лучшее соотношение цены и качества в Китае

## Широкая и полная линейка продукции

ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD

# Краткая информация о компании

Компания Kaidi Refrigeration Equipment CO.,LTD была основана в 1995 году и является крупным производителем холодильного оборудования полного цикла с широкими возможностями по проектированию, производству и реализации продукции.

Наша продукция успешно прошла сертификацию по системе качества ISO, получены лицензии на проектирование и установку конденсационных установок, напорных трубопроводов и т.д. Производственные площади нашей компании составляют 50 000 м$^2$. На предприятии используются современные станки различного типа и усовершенствованные производственные линии. Чтобы обеспечить высокое качество проектирования и надежность в использовании нашей продукции на предприятии имеется испытательная лаборатория.

Наша компания производит полную линейки продукции, в том числе аппараты воздушного охлаждения, конденсаторы и компрессорные агрегаты, подходящие для различных условий применения. Последние несколько лет мы также концентрируем свои усилия на проектировании холодильных систем и можем предоставить профессиональные услуги по организации проекта, выбору модели, установке и вводу в эксплуатацию для обеспечения надлежащей работы системы.




浙江凯迪制冷

凯得利®
aideli

| Международно-признанный
сертификат, профессиональное обеспечение качества



# Содержание


- Потолочный воздухоохладитель ..... 01-12
- Конденсатор с воздушным охлаждением экологичной серии "Green Cooling" ..... 07-11
- Кожухотрубный конденсатор с водяным охлаждением..... 12-16
- Кожухотрубный сухой испаритель..... 17-22
- Ресивер..... 23-24

Холодильные установки/испарители производства компании KAIDI могут широко использоваться в различных условиях для сохранения свежести и охлаждения продуктов в холодильных камерах, при переработке пищевых продуктов и в логистических центрах. За счет компактной и надежной конструкции наши заказчики могут максимально использовать имеющееся у них пространство. При оснащении осевым вентилятором с низким уровнем шума можно снизить уровень шума на рабочем месте и значительно повысить уровень комфорта. Холодопроизводительность установок этой серии составляет от 1,2 кВт до 114 кВт. Такие установки могут работать с различными хладагентами, например, R134a • R404A • R507 • R407c • R22.

## Характеристики

- Научно выверенная конструкция, высокая эффективность, равномерная заморозка, экономия энергии и низкие эксплуатационные затраты;
- Совместимость с бесшумными моделями осевых вентиляторов, обеспечивающих высокий расход воздуха в значительном диапазоне; экономия энергии, длительный срок службы;
- Отличная герметичность в месте стыка между трубой и оребрением после развальцовки;
- Совместимость с электрическими обогревателями из нержавеющей стали с высокими изоляционными свойствами, эффективное оттаивание за короткое время;
- Теплообменный змеевик проходит испытание на герметичность по газу при давлении воздуха до 2,6 Па;
- Существует два типа кожухов: тисненая алюминиевая пластина и стальная пластина с пластиковым напылением, которые могут удовлетворить потребности различных клиентов;

## Сфера применения

- Высокотемпературное исполнение:

(температура в холодильной камере 12 ~ 2°C) шаг ребер: 4,5 мм;

- Среднетемпературное исполнение:

(температура в холодильной камере -2 ~ 10°C) шаг ребер: 6,0 мм;

- Низкотемпературное исполнение:

(температура в холодильной камере -12 ~ -31°C) шаг ребер: 9,0 мм;

Специальное исполнение для заказчиков

## Обозначение




Пример расшифровки: KUDL260-EWY42B: охладитель воздуха марки KAIDI, электрическая разморозка, площадь теплообмена 260 квадратных метров, потолочного типа с боковым выходом воздуха, высокотемпературная модель, хладагент - гликоль, питание 220В-1-50Гц, количество двигателей - 2, без воздуховода, серийный номер конструкции - B; KUSUD15-R: охладитель воздуха марки KAIDI, система разморозки со фтором, площадь теплообмена 15 квадратных метров, двухсторонний выход воздуха, низкотемпературный тип, хладагент - пресная вода, питание 380V-3-50Гц, количество двигателей - один, без вентилятора, первый проект;

## Рекомендации по выбору

### * Как выбрать правильную температуру испарения и хладопроизводительность $Q_0$

1) Если температура в холодильной камере составляет около 0°C, выберите разность между температурой испарения и температурой в холодильной камере, равную 8°C;

2) Если температура в холодильной камере составляет около -18°C, выберите разность между температурой испарения и температурой в холодильной камере, равную 7°C;

3) Если температура в холодильной камере составляет около -25°C, выберите разность между температурой испарения и температурой в холодильной камере;

4) В зависимости от выбранной температуры испарения производительность компрессора = нагрузка холодильной камеры x 1,15;

### * Как выбрать шаг ребер холодильной установки

1) Если температура в холодильной камере составляет около 10°C, выберите шаг ребер равный 4,5 мм;

2) Если температура в холодильной камере составляет около 0°C, выберите шаг ребер равный 6 мм;

3) Если температура в холодильной камере составляет около -18°C, выберите шаг ребер равный 9 мм;



## Электрическая разморозка

Технические данные серии KUDL (высокая температура)

Шаг ребер: 4,5 мм

| Модель | Хладо-производи-тельность, кВт | Площадь поверхности, м² | Вентилятор | | | | | | ТЭН оттайки | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | ø, мм | Расход воздуха, м³/ч | Давление воздуха, Па | Дальность воздушной струи, м | Мощность, Вт | Змеевик, кВт/ ответвление | Поддон, кВт | Напряжение, В | |
| KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2 x 1563 | 90 | 10 | 2 x 75 | 0.36 x 4 | 0.36 x 2 | 220 | Возможны нестандартные исполнения |
| KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2 x 1563 | 90 | 10 | 2 x 75 | 0.37 x 4 | 0.37 x 2 | 220 | |
| KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2 x 2290 | 90 | 10 | 2 x 140 | 0.46 x 4 | 0.46 x 2 | 220 | |
| KUDL040-E2C | 8.0 | 40 | 2 | 350 | 2 x 2290 | 90 | 10 | 2 x 10 | 0.49 x 6 | 0.49 x 2 | 220 | |
| KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2 x 3400 | 90 | 13 | 2 x 180 | 0.51 x 6 | 0.51 x 2 | 220 | |
| KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2 x 6570 | 90 | 15 | 2 x 450 | 0.61 x 6 | 0.61 x 2 | 220 | |
| KUDL105-E2C | 21.5 | 105 | 2 | 500 | 2 x 6570 | 90 | 15 | 2 x 450 | 0.81 x 6 | 0.81 x 2 | 220 | |
| KUDL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 500 | 3 x 6570 | 90 | 15 | 3 x 450 | 0.83 x 6 | 0.83 x 4 | 220 | |
| KUDL160-E3C | 32.8 | 160 | 3 | 500 | 3 x 6570 | 90 | 15 | 3 x 450 | 1.0 x 6 | 1.0 x 4 | 220 | |
| KUDL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 500 | 4 x 6570 | 90 | 15 | 4 x 450 | 1.1 x 6 | 1.1 x 4 | 220 | |
| KUDL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 500 | 4 x 6570 | 90 | 15 | 4 x 450 | 1.1 x 8 | 1.1 x 4 | 220 | |
| KUDL260-E3C | 52.9 | 260 | 3 | 550 | 3 x 8720 | 90 | 15 | 3 x 600 | 1.2 x 12 | 1.2 x 4 | 220 | Электродвигатель с внешним ротором |
| KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4 x 8720 | 90 | 15 | 4 x 600 | 1.1 x 14 | 1.1 x 4 | 220 | |
| KUDL400-E4C | 82.0 | 400 | 4 | 600 | 4 x 10820 | 120 | 15 | 4 x 780 | 1.3 x 14 | 1.3 x 4 | 220 | |
| Примечание | Температура в холодильной камере 10°C; Δt=10°C | | | | | | | | | | | |

## Технические данные серии KUDD (средняя температура)

Шаг ребер: 6,0 мм

| Модель | Хладопро-изводитель-ность, кВт | Площадь поверхности, м² | Вентилятор | | | | | | ТЭН оттайки | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | ø, мм | Расход воздуха, м³/ч | Давление воздуха, Па | Дальность воздушной струи, м | Мощность, Вт | Змеевик, кВт/ ответвление | Поддон, кВт | Напряжение, В | |
| KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2x1563 | 90 | 10 | 2 x 75 | 0.36 x 6 | 0.36 x 2 | 220 | Возможны нестандартные исполнения |
| KUDD015-E2C | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2 x 1563 | 90 | 10 | 2 x 75 | 0.37 x 6 | 0.37 x 2 | 220 | |
| KUDD022-E2C | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2 x 2290 | 90 | 10 | 2 x 140 | 0.46 x 6 | 0.46 x 2 | 220 | |
| KUDD030-E2C | 5.7 | 30 | 2 | 350 | 2 x 2290 | 90 | 10 | 2 x 140 | 0.49 x 6 | 0.49 x 2 | 220 | |
| KUDD040-E2C | 7.5 | 40 | 2 | 400 | 2x3400 | 90 | 13 | 2 x 180 | 0.51 x 8 | 0.51 x 2 | 220 | |
| KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2 x 6570 | 90 | 15 | 2 x 450 | 0.61 x 8 | 0.61 x 2 | 220 | |
| KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2 x 6570 | 90 | 15 | 2 x 450 | 0.81 x 8 | 0.81 x 2 | 220 | |
| KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3 x 6570 | 90 | 15 | 3 x 450 | 0.83 x 8 | 0.83 x 4 | 220 | |
| KUDD120-E3C | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3 x 6570 | 90 | 15 | 3 x 450 | 1.0 x 8 | 1.0 x 4 | 220 | |
| KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4 x 6570 | 90 | 15 | 4 x 450 | 1.1 x 8 | 1.1 x 4 | 220 | |
| KUDD160-E4C | 30.0 | 160 | 4 | 500 | 4 x 6570 | 90 | 15 | 4 x 450 | 1.1 x 10 | 1.1 x 4 | 220 | |
| KUDD200-E3C | 37.4 | 200 | 3 | 550 | 3 x 8720 | 90 | 15 | 3 x 600 | 1.2 x 12 | 1.2 x 4 | 220 | Электродвигатель с внешним ротором |
| KUDD250-E4C | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4 x 8720 | 90 | 15 | 4 x 600 | 1.1 x 14 | 1.1 x 4 | 220 | |
| KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4 x 10820 | 120 | 15 | 4 x 780 | 1.3 x 14 | 1.3 x 4 | 220 | |
| Примечание | Температура в холодильной камере 0°C; Δt=8°C | | | | | | | | | | | |


## Технические данные серии KUDJ (низкая температура)

Шаг ребер: 9,0 мм


| Модель | Хладопро-изводитель-ность, кВт | Площадь поверхности, м² | Вентилятор | | | | | | ТЭН оттайки | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во | ø, мм | Расход воздуха, м³/ч | Давление воздуха, Па | Дальность воздушной струи, м | Мощность, Вт | Змеевик, кВт/ ответвление | Поддон, кВт | Напряжение, В | |
| KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2 x 1563 | 90 | 10 | 2 x 75 | 0.36 x 6 | 0.36 x 2 | 220 | Возможны нестандартные исполнения |
| KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2 x 1563 | 90 | 10 | 2 x 75 | 0.37 x 6 | 0.37 x 2 | 220 | |
| KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2 x 2290 | 90 | 10 | 2 x 140 | 0.46 x 6 | 0.46 x 2 | 220 | |
| KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2 x 2290 | 90 | 10 | 2 x 140 | 0.49 x 6 | 0.49 x 2 | 220 | |
| KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2 x 3400 | 90 | 13 | 2 x 180 | 0.51 x 8 | 0.51 x 2 | 220 | |
| KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2 x 6570 | 90 | 15 | 2 x 450 | 0.61 x 8 | 0.61 x 2 | 220 | |
| KUDJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 500 | 2 x 6570 | 90 | 15 | 2 x 450 | 0.81 x 8 | 0.81 x 2 | 220 | |
| KUDJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 500 | 3 x 6570 | 90 | 15 | 3 x 450 | 0.83 x 8 | 0.83 x 4 | 220 | |
| KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3 x 6570 | 90 | 15 | 3 x 450 | 1.0 x 8 | 1.0 x 4 | 220 | |
| KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4 x 6570 | 90 | 15 | 4 x 450 | 1.1 x 8 | 1.1 x 4 | 220 | |
| KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4 x 6570 | 90 | 15 | 4 x 450 | 1.1 x 10 | 1.1 x 4 | 220 | |
| KUDJ140-E3C | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3 x 8720 | 90 | 15 | 3 x 600 | 1.2 x 12 | 1.2 x 4 | 220 | |
| KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4 x 8720 | 90 | 15 | 4 x 600 | 1.1 x 14 | 1.1 x 4 | 220 | Электродвигатель с внешним ротором |
| KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4 x 10820 | 120 | 15 | 4 x 780 | 1.3 x 14 | 1.3 x 4 | 220 | |
| Примечание | Температура в холодильной камере -18°C; Δt=7°C | | | | | | | | | | | |

## Общие схемы габаритных и установочных размеров


### 1) KUDL016-E2C~105/KUDD012-E2C~080/KUDJ008-E2C~055

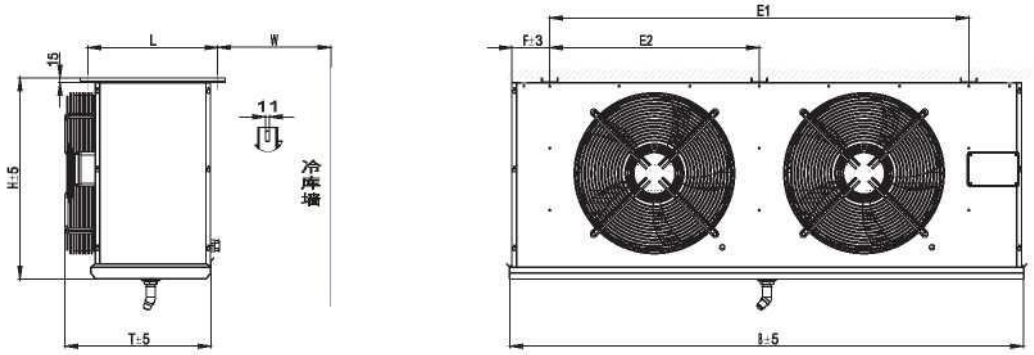


### 2) KUDL135-E3C、160、260/KUDD100-E3C、120、200/KUDJ70-E3C、085、140

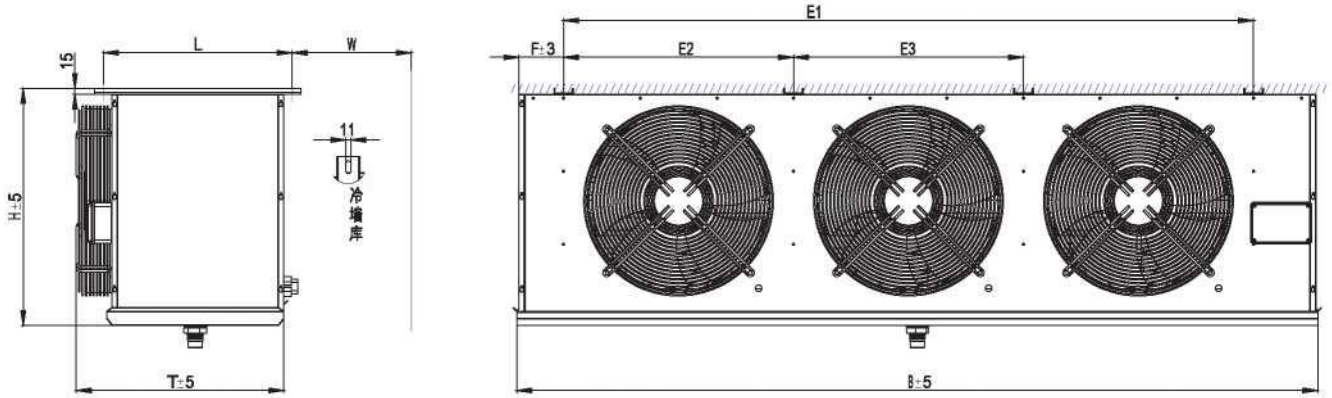


### 3) KUDL185-E4C、210、330、400/KUDD140-E4C、160、250、300/KUDJ100-E4C、115、170、210

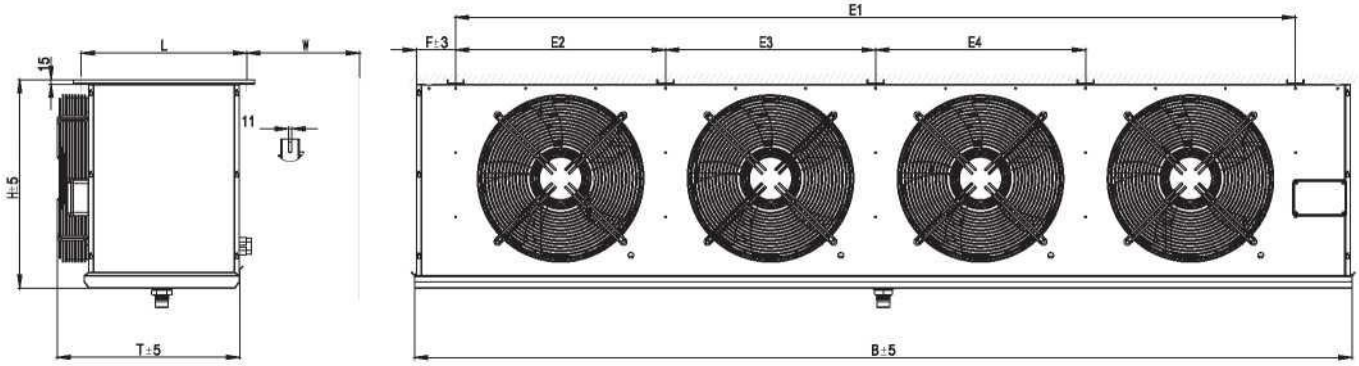


## Электрическая разморозка

Габаритные и установочные размеры

| Модель | L | Вт | H | Физический размер | | | | | | Водопроводная труба, дюймы | Ø соединительной трубы | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | F | | Впуск, мм | Выпуск, мм | |
| KUDL016-E2C<br>KUDD012-E2C<br>KUDJ008-E2C | 1190 | 370 | 460 | 340 | 870 | / | / | / | 132 | 3/4 | 12 | 22 | 35<br>34<br>49 |
| KUDL020-E2C<br>KUDD015-E2C<br>KUDJ010-E2C | 1220 | 370 | 460 | 340 | 900 | / | / | / | 132 | 3/4 | 12 | 22 | 38<br>37<br>36 |
| KUDL030-E2C<br>KUDD022-E2C<br>KUDJ015-E2C | 1470 | 370 | 560 | 30 | 1150 | / | / | / | 132 | 3/4 | 12 | 22 | 50<br>49<br>48 |
| KUDL040-E2C<br>KUDD030-E2C<br>KUDJ020-E2C | 1400 | 380 | 570 | 340 | 1080 | / | / | / | 135 | 1 | 16 | 28 | 57<br>56<br>54 |
| KUDL060-E2C<br>KUDDO4O-E2C<br>KUDJ030-E2C | 1450 | 380 | 670 | 340 | 1130 | / | / | / | 130 | 1 | 16 | 28 | 68<br>67<br>66 |
| KUDL080-E2C<br>KUDD060-E2C<br>KUDJ040-E2C | 1700 | 470 | 670 | 430 | 1370 | 695 | / | / | 130 | 1 | 16 | 35 | 96<br>95<br>94 |
| KUDL105-E2C<br>KUDD080-E2C<br>KUDJ055-E2C | 2200 | 470 | 670 | 430 | 1890 | 945 | / | / | 130 | 1 | 22 | 42 | 114<br>113<br>112 |
| KUDL135-E3C<br>KUDD100-E3C<br>KUDJ070-E3C | 2250 | 570 | 670 | 530 | 1938 | 646 | 646 | / | 130 | 1.5 | 22 | 42 | 143<br>142<br>141 |
| KUDL160-E3C<br>KUDD120-E3C<br>KUDJ085-E3C | 2750 | 570 | 670 | 530 | 2440 | 813 | 813 | / | 130 | 1.5 | 22 | 42 | 179<br>178<br>177 |
| KUDL185-E4C<br>KUDD140-E4C<br>KUDJ100-E4C | 3000 | 570 | 670 | 530 | 2688 | 672 | 672 | 672 | 130 | 1.5 | 25 | 50 | 214<br>213<br>212 |
| KUDL210-E4C<br>KUDD160-E4C<br>KUDJ115-E4C | 2900 | 570 | 670 | 530 | 2588 | 647 | 647 | 647 | 130 | 1.5 | 25 | 50 | 225<br>224<br>223 |
| KUDL260-E3C<br>KUDD200-E3C<br>KUDJ140-E3C | 3200 | 620 | 770 | 570 | 2889 | 963 | 963 | / | 130 | 1.5 | 25 | 50 | 261<br>260<br>258 |
| KUDL330-E4C<br>KUDD250-E4C<br>KUDJ170-E4C | 3000 | 720 | 770 | 690 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 125 | 2 | 25 | 50 | 320<br>317<br>315 |
| KUDL400-E4C<br>KUDD300-E4C<br>KUDJ210-E4C | 3400 | 720 | 770 | 690 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 125 | 2 | 25 | 50 | 360<br>359<br>357 |

## Обозначение

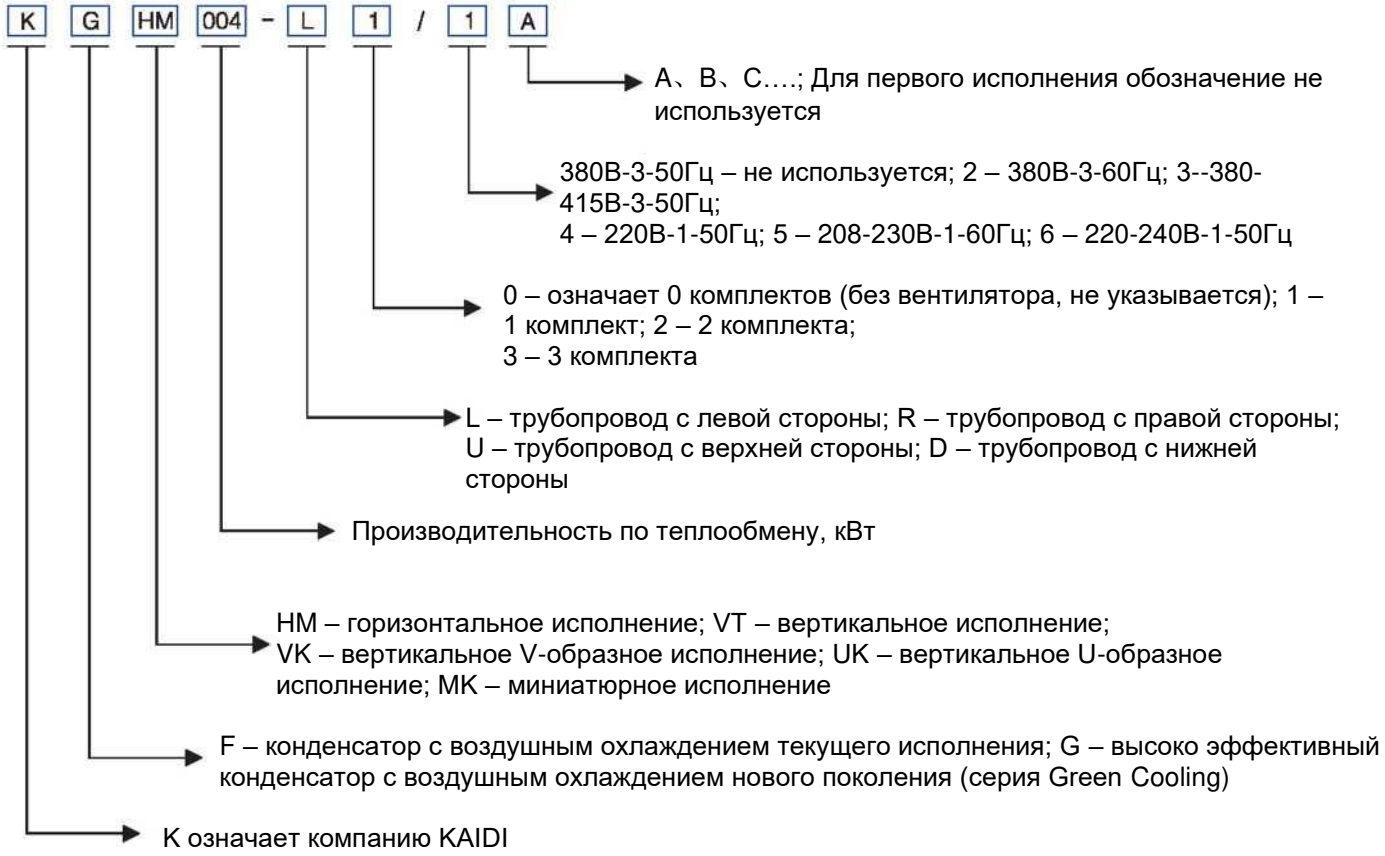



## Превосходство серии Green Cooling

- Медная трубка с внутренним пазом дополнительно повышает эффективность теплообмена на стороне фреона
- Волнообразные ребра в форме "V" повышают эффективность теплообмена на стороне воздуха
- За счет механической развальцовки труб повышается производительность по теплообмену между трубами и ребрами и снижается вероятность утечки
- Оптимизированная схема организации труб для циркуляции хладагента
- В итоге коэффициент теплообмена может повыситься на 20,5%


¶



# Конденсатор с воздушным охлаждением экологичной серии "Green Cooling"

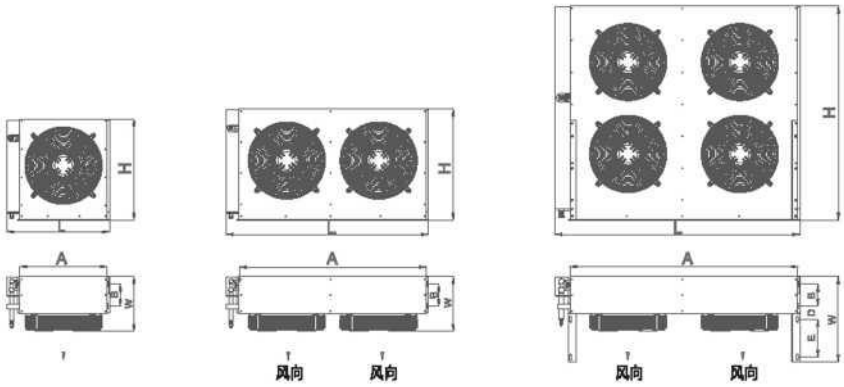


установочное отверстие





## Технические характеристики


| Модель | Производительность по теплообмену, кВт | | Объем трубы, л | Вентилятор | | | Размер, мм | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R22 | R404A | | Мощность, Вт | Расход воздуха, $м^3/ч$ | Ø вентилятора, мм | L x W x H | A x (B + D + E) | Ø впуска | Ø выпуска | |
| KGHM004-L1/A | 4.4 | 4.0 | 1.0 | 129 | 2034 | 350 | 515 x 275 x 507 | 436 x 120 | 19 | 16 | 16.5 |
| KGHM005-L1/A | 5.0 | 4.5 | 1.2 | 129 | 2154 | 350 | 565 x 275 x 557 | 486 x 120 | 19 | 16 | 18.5 |
| KGHM007-L1/A | 6.7 | 6.0 | 1.5 | 180 | 3196 | 400 | 605 x 277 x 607 | 526 x 120 | 19 | 16 | 21 |
| KGHM008-L1/A | 7.8 | 7.1 | 1.9 | 180 | 3017 | 400 | 605 x 297 x 607 | 526 x 140 | 19 | 16 | 23 |
| KGHM010-L1/A | 9.9 | 8.9 | 2.0 | 250 | 4051 | 450 | 665 x 305 x 622 | 586 x 140 | 19 | 16 | 34 |
| KGHM012-L1/A | 12.2 | 11.0 | 2.3 | 390 | 5119 | 500 | 715 x 305 x 672 | 636 x 140 | 19 | 16 | 37 |
| KGHM013-L1/A | 13 | 11.6 | 2.1 | 2 x 180 | 5898 | 400 | 1015 x 278 x 607 | 936 x 120 | 19 | 16 | 40 |
| KGHM015-L2/A | 15.2 | 13.7 | 3.1 | 2 x 180 | 5898 | 400 | 1015 x 297 x 622 | 936 x 140 | 19 | 16 | 40 |
| KGHM017-L2/A | 16.6 | 15.0 | 3.7 | 2 x 180 | 6148 | 400 | 1015 x 297 x 722 | 936 x 140 | 22 | 19 | 45 |
| KGHM019-L2/A | 18.7 | 16.9 | 4.4 | 2 x 180 | 6632 | 400 | 1215 x 297 x 722 | 1136 x 140 | 22 | 19 | 50 |
| KGHM022-L4/A | 21.5 | 19.5 | 5.1 | 4 x 129 | 8856 | 350 | 1225 x 275 x 1072 | 1136 x (120+61+190) | 25 | 22 | 72 |
| KGHM025-L2/A | 24.9 | 22.5 | 5.5 | 2 x 250 | 9190 | 450 | 1225 x 305 x 872 | 1136 x 140 | 25 | 19 | 60 |
| KGHM029-L2/A | 28.6 | 25.9 | 5.9 | 2 x 390 | 11082 | 500 | 1225 x 305 x 922 | 1136 x 140 | 25 | 22 | 66 |
| KGHM033-L4/A | 33.7 | 29.9 | 7.3 | 4 x 180 | 12304 | 400 | 1225 x 297 x 1122 | 1136 x (140+61+190) | 25 | 22 | 85 |
| KGHM036-L4/A | 36.5 | 33.1 | 9.1 | 4 x 180 | 13024 | 400 | 1225 x 297 x 1322 | 1136 x (140+61+190) | 32 | 25 | 95 |
| KGHM044-L2/A | 43.9 | 39.8 | 10.1 | 2 x 600 | 15794 | 550 | 1425 x 405 x 1322 | 1336 x (240+61+190) | 32 | 25 | 105 |
| KGHM047-L4/A | 47.1 | 42.7 | 10.6 | 4 x 250 | 15840 | 450 | 1225 x 335 x 1322 | 1136 x (170+61+190) | 32 | 25 | 130 |
| KGHM055-L4/A | 55.8 | 50.4 | 11.4 | 4 x 390 | 21804 | 500 | 1575 x 305 x 1322 | 1486 x (140+61+190) | 32 | 25 | 130 |
| KGHM061-L4/A | 60.2 | 54.6 | 14.0 | 4 x 390 | 20708 | 500 | 1575 x 335 x 1322 | 1486 x (170+61+190) | 32 | 25 | 140 |

Примечание: Производительность по теплообмену принимается на основе температуры окружающей среды 32°C, температуры конденсации 45°C, температуры R22 на выпуске 95°C, температуры R404A на выпуске 62°C, параметры питания: 380В-3ф-50Гц.

Тип H - R22, кривая рабочих характеристик

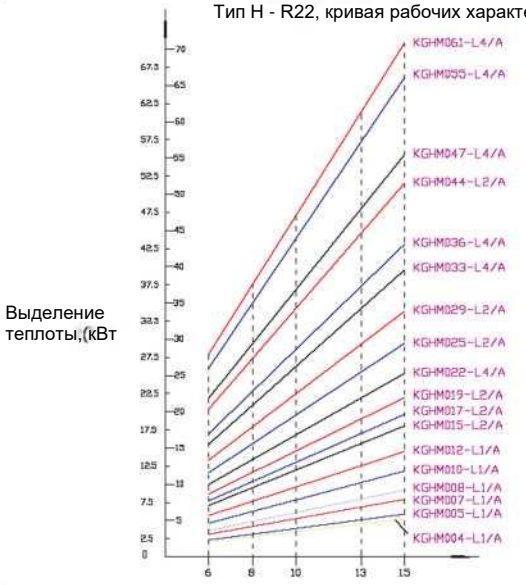



Тип H - R404A, кривая рабочих характеристик

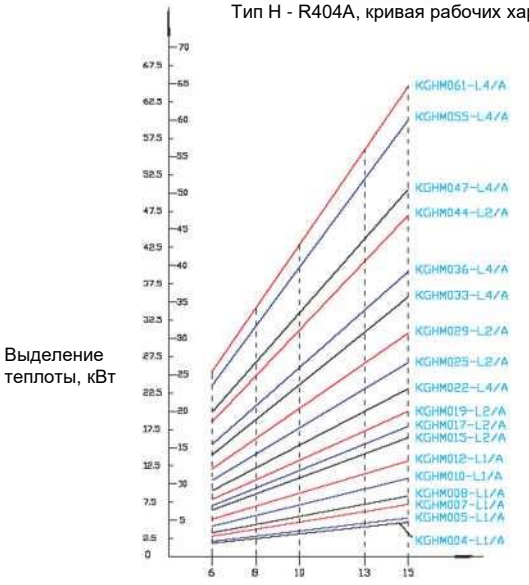

# Конденсатор с воздушным охлаждением экологичной серии "Green Cooling"


## V-образный конденсатор с воздушным охлаждением

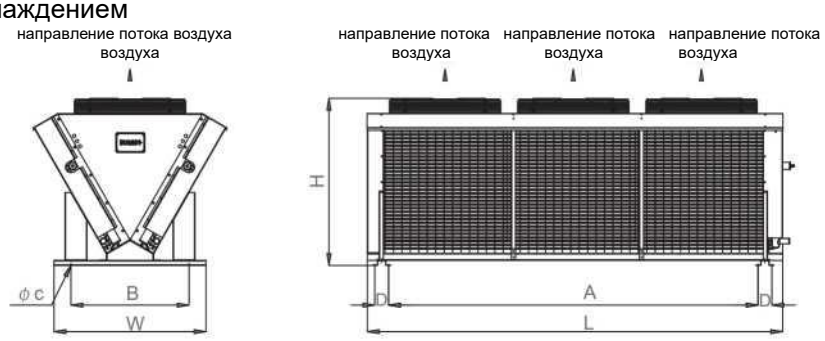


## Технические характеристики

| Модель | Производительность по теплообмену, кВт | | Объем трубы, л | Вентилятор | | | Размер, мм | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R22 | R404A | | Мощность, Вт | Расход воздуха, м³/ч | Ø вентилятора, мм | L x W x H | (A+D) x B | Ø C | Ø впуска | Ø выпуска | |
| KGVT027-L2/A | 27.5 | 25 | 7.9 | 2 x 250 | 9922 | 450 | 1280 x 900 x 780 | (982+82) x 700 | 13 | 2 x 25 | 2 x 19 | 115 |
| KGVT039-L2/A | 39.6 | 35.7 | 9.7 | 2 x 600 | 15584 | 550 | 1480 x 900 x 780 | (1182+82) x 700 | 13 | 2 x 32 | 2 x 25 | 132 |
| KGVT042-L2/A | 42.5 | 38.4 | 11.3 | 2 x 600 | 15988 | 550 | 1480 x 1000 x 870 | (1182+82) x 700 | 13 | 2 x 32 | 2 x 25 | 150 |
| KGVT047-L2/A | 47.4 | 42.8 | 12 | 2 x 780 | 19064 | 600 | 1570 x 1000 x 860 | (1278+82) x 700 | 13 | 2 x 32 | 2 x 25 | 157 |
| KGVT056-L2/A | 56.8 | 50.8 | 13.2 | 2 x 800 | 22830 | 630 | 1660 x 1000 x 860 | (1368+82) x 700 | 13 | 2 x 32 | 2 x 25 | 167 |
| KGVT059-L2/A | 59.2 | 53.1 | 14.1 | 2 x 800 | 23084 | 630 | 1730 x 1050 x 900 | (1438+82) x 700 | 13 | 2 x 32 | 2 x 25 | 175 |
| KGVT062-L2/A | 62.7 | 56.9 | 16.2 | 2 x 800 | 23536 | 630 | 2140 x 1000 x 860 | (1848+82) x 700 | 13 | 2 x 32 | 2 x 25 | 192 |
| KGVT074-L3/A | 73.9 | 67 | 17.5 | 3 x 780 | 28928 | 600 | 2290 x 1000 x 860 | (1988+82) x 700 | 13 | 2 x 32 | 2 x 28 | 211 |
| KGVT085-L3/A | 85.7 | 76.6 | 18.9 | 3 x 800 | 34020 | 630 | 2490 x 1000 x 860 | (2188+82) x 700 | 13 | 2 x 32 | 2 x 28 | 233 |
| KGVT093-L3/A | 93.5 | 84.2 | 24 | 3 x 800 | 35112 | 630 | 2500 x 1150 x 990 | (2188+82) x 700 | 13 | 2 x 42 | 2 x 32 | 273 |
| KGVT098-L3/A | 97.9 | 88.8 | 26.9 | 3 x 800 | 35388 | 630 | 2820 x 1150 x 990 | (2508+82) x 700 | 13 | 2 x 42 | 2 x 32 | 282 |
| KGVT102-L3/A | 102.2 | 94.2 | 30 | 3 x 800 | 35896 | 630 | 2820 x 1100 x 1100 | (2508+82) x 900 | 13 | 2 x 42 | 2 x 32 | 299 |
| KGVT132-L4/A | 132.9 | 120.9 | 36.4 | 4 x 800 | 47716 | 630 | 3450 x 1110 x 1100 | (3133+82) x 900 | 13 | 2 x 50 | 2 x 32 | 365 |

Примечание: Производительность по теплообмену принимается на основе температуры окружающей среды 32°C, температуры конденсации 45°C, температуры R22 на выпуске 95°C, температуры R404A на выпуске 62°C, параметры питания: 380В-3ф-50Гц

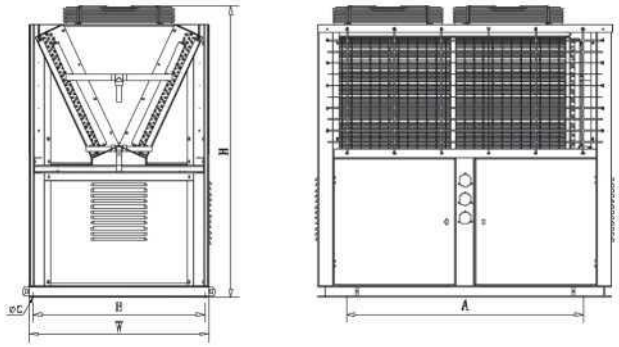



Эффективный комплектный конденсатор с воздушным охлаждением типа V

## Технические характеристики

| Модель | Производительность по теплообмену, кВт | | Объем трубы, л | Вентилятор | | | Размер, мм | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R22 | R404A | | Мощность, Вт | Расход воздуха, м³/ч | Ø вентилятора, мм | L x W x H | (A+D) x B | Ø C | Ø впуска | Ø выпуска R22 | |
| KGVK027-L2/A | 27.5 | 25 | 7.9 | 2 x 250 | 9922 | 450 | 1358 x 933 x 1465 | 1078 x 834 | 13 | 25 | 19 | 215 |
| KGVK039-L2/A | 39.6 | 35.7 | 9.7 | 2 x 600 | 15584 | 550 | 1558 x 933 x 3465 | 1278 x 834 | 13 | 32 | 25 | 235 |
| KGVK042-L2/A | 42.5 | 38.4 | 11.3 | 2 x 600 | 15988 | 550 | 1558 x 1018 x 1555 | 1278 x 919 | 13 | 32 | 25 | 258 |
| KGVK047-L2/A | 47.4 | 42.8 | 12 | 2 x 780 | 19064 | 600 | 1654 x 1018 x 1545 | 1374 x 919 | 13 | 32 | 25 | 268 |
| KGVK056-L2/A | 56.8 | 50.8 | 13.2 | 2 x 800 | 22830 | 630 | 1744 x 1018 x 1545 | 1464 x 919 | 13 | 32 | 25 | 285 |
| KGVK059-L2/A | 59.2 | 53.1 | 14.1 | 2 x 800 | 23084 | 630 | 1814 x 1058 x 1590 | 1534 x 959 | 13 | 32 | 25 | 295 |
| KGVK062-L2/A | 62.7 | 56.9 | 16.2 | 2 x 800 | 23536 | 630 | 2224 x 1018 x 1545 | 1944 x 919 | 13 | 32 | 25 | 325 |
| KGVK074-L3/A | 73.9 | 67 | 17.5 | 3 x 780 | 28928 | 600 | 2364 x 1018 x 1545 | 2084 x 919 | 13 | 32 | 28 | 358 |
| KGVK085-L3/A | 85.7 | 76.6 | 18.9 | 3 x 800 | 34020 | 630 | 2564 x 1018 x 1545 | 2284 x 919 | 13 | 32 | 28 | 375 |
| KGVK093-L3/A | 93.5 | 84.2 | 24 | 3 x 800 | 35112 | 630 | 2564 x 1143 x 1680 | 2284 x 1044 | 13 | 42 | 32 | 415 |
| KGVK098-L3/A | 97.9 | 88.8 | 26.9 | 3 x 800 | 35388 | 630 | 2884 x 1143 x 1680 | 2604 x 1044 | 13 | 42 | 32 | 445 |
| KGVK102-L3/A | 102.2 | 94.2 | 30 | 3 x 800 | 35896 | 630 | 2884 x 1227 x 1770 | 2604 x 1128 | 13 | 42 | 32 | 475 |
| KGVK132-L4/A | 132.9 | 120.9 | 36.4 | 4 x 800 | 47716 | 630 | 3509 x 1227 x 1770 | 3229 x 1128 | 13 | 50 | 32 | 565 |


Примечание: Производительность по теплообмену принимается на основе температуры окружающей среды 32°C, температуры конденсации 45°C, температуры R22 на выпуске 95°C, температуры R404A на выпуске 62°C, параметры питания: 380В-3ф-50Гц

Тип V - R22, кривая рабочих характеристик

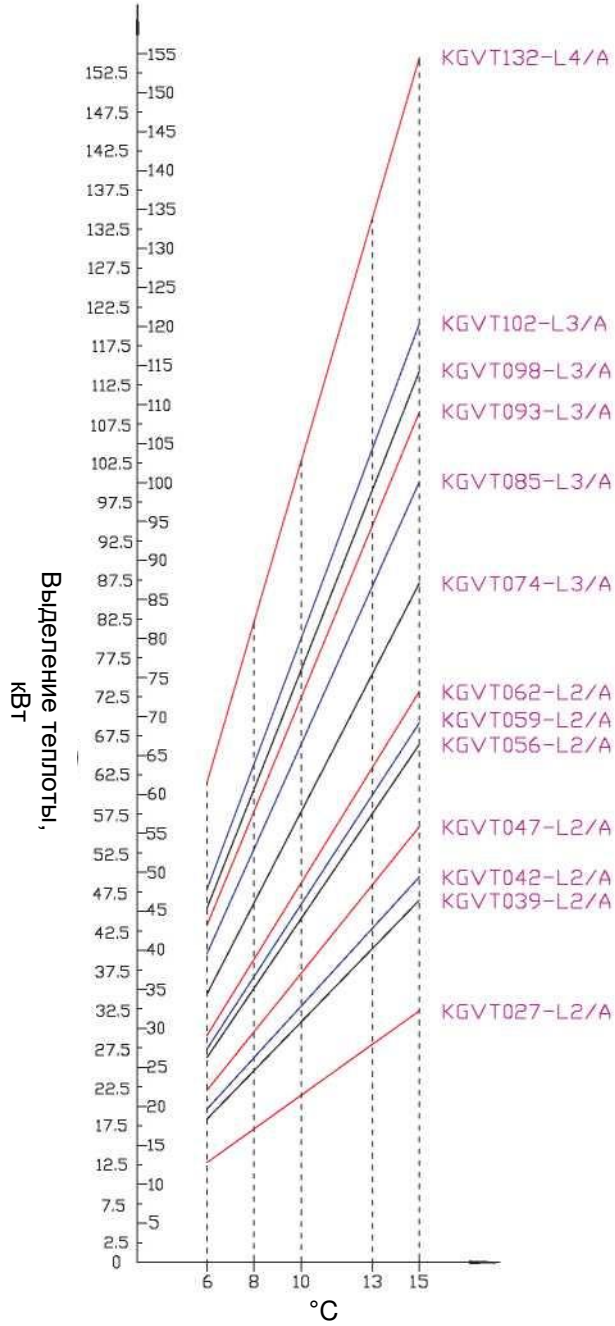


Разность температур конденсации= Температура конденсации – температура окружающей среды, °C


Тип V - R404A, кривая рабочих характеристик

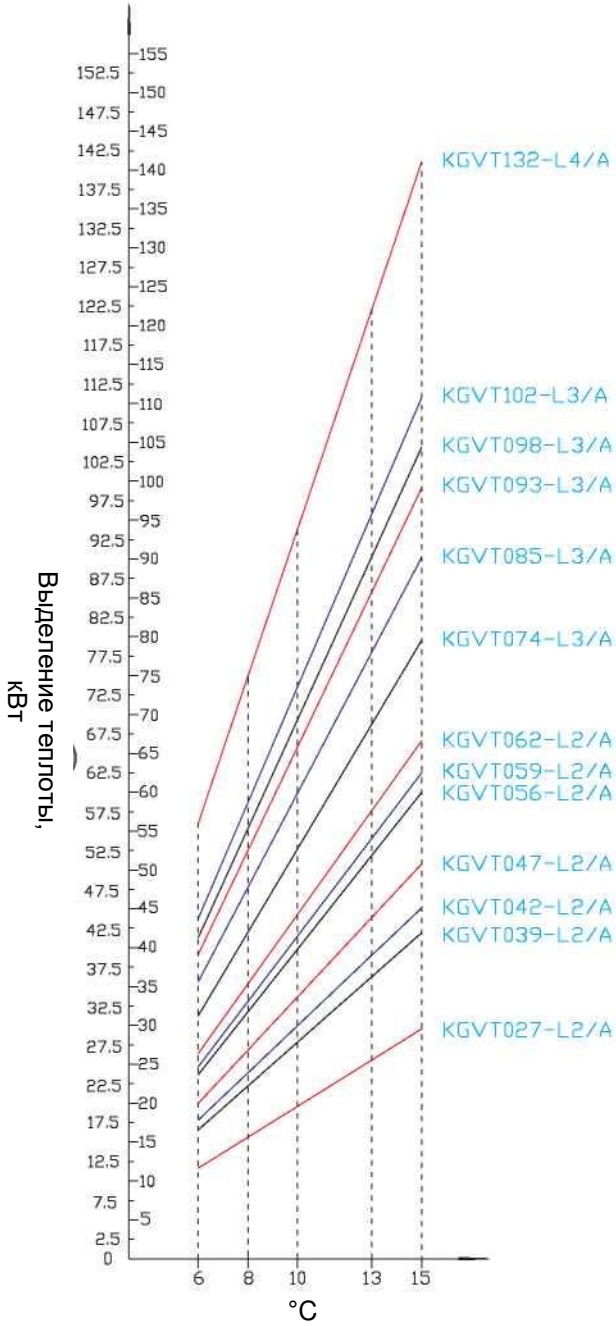




Разность температур конденсации= Температура конденсации – температура окружающей среды, °C

# Конденсатор с воздушным охлаждением экологичной серии "Green Cooling"

Эффективный комплектный конденсатор с воздушным охлаждением типа L




направление потока воздуха
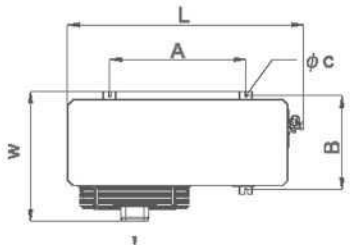
## Технические характеристики

| Модель | Производительность по теплообмену, кВт | | Объем трубы, л | Вентилятор | | | Размер, мм | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R22 | R404A | | Мощность, Вт | Расход воздуха, м³/ч | Ø вентилятора, мм | L x W x H | A x B | Ø C | Ø впуска | Ø выпуска | |
| KGMK007-L1/B | 7.5 | 6.71 | 1.2 | 250 | 5114 | 450 | 1038 x 571 x 783 | 600 x 414 | 11 | 10 | 16 | 42 |
| KGMK009-L1/B | 8.83 | 7.94 | 1.5 | 250 | 5004 | 450 | 1038 x 571 x 783 | 600 x 414 | 11 | 10 | 16 | 43 |
| KGMK010-L1/B | 10.3 | 9.27 | 1.9 | 250 | 4771 | 450 | 1038 x 571 x 783 | 600 x 414 | 11 | 10 | 16 | 45 |
| KGMK015-L2/B | 15.2 | 13.6 | 2.2 | 2 x 250 | 10114 | 450 | 1038 x 571 x 1233.5 | 600 x 414 | 11 | 12 | 19 | 62 |
| KGMK016-L2/B | 16.3 | 14.7 | 2.5 | 2 x 250 | 10009 | 450 | 1038 x 571 x 1233.5 | 600 x 414 | 11 | 12 | 19 | 63 |
| KGMK018-L2/B | 18.7 | 16.8 | 3.0 | 2 x 250 | 9628 | 450 | 1038 x 571 x 1233.5 | 600 x 414 | 11 | 12 | 19 | 65 |

Примечание: Производительность по теплообмену принимается на основе температуры окружающей среды 32°C, температуры конденсации 45°C, температуры R22 на выпуске 95°C, температуры R404A на выпуске 62°C, параметры питания: 380В-3ф-50Гц.

Эффективный комплектный конденсатор с воздушным охлаждением типа U

направление потока воздуха направление потока воздуха направление потока воздуха





## Технические характеристики

| Модель | Производительность по теплообмену, кВт | | Объем трубы, л | Вентилятор | | | Размер, мм | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R22 | R404A | | Мощность, Вт | Расход воздуха, м³/ч | Ø вентилятора, мм | L x W x H | A x B | Ø C | Ø впуска | Ø выпуска R22 | |
| KGUK017-L1/A | 17.0 | 15.3 | 3.2 | 600 | 8539 | 550 | 918 x 820 x 858 | 650 x 790 | 13 | 22 | 16 | 88 |
| KGUK018-L2/A | 17.9 | 16.2 | 4.3 | 2 x 180 | 7592 | 400 | 1168 x 875 x 900 | 745 x 835 | 13 | 28 | 19 | 107 |
| KGUK023-L2/A | 23.5 | 21.2 | 5.0 | 2 x 250 | 10505 | 450 | 1430 x 925 x 900 | 1145 x 885 | 13 | 28 | 19 | 132 |
| KGUK030-L2/A | 30.6 | 27.6 | 6.2 | 2 x 390 | 12736 | 500 | 1430 x 975 x 900 | 1045 x 975 | 13 | 28 | 22 | 144 |
| KGUK033-L2/A | 33.8 | 30.6 | 7.1 | 2 x 390 | 13026 | 500 | 1430 x 1045 x 900 | 1040 x 1005 | 13 | 28 | 22 | 151 |
| KGUK041-L2/A | 41.5 | 37.6 | 8.5 | 2 x 600 | 16225 | 550 | 1530 x 1075 x 1030 | 1140 x 1035 | 13 | 28 | 22 | 166 |
| KGUK051-L2/A | 51.3 | 46.4 | 10.5 | 2 x 780 | 19986 | 600 | 1630 x 1130 x 1110 | 1140 x 1090 | 13 | 28 | 25 | 200 |
| KGUK053-L2/A | 53.5 | 48.5 | 11.6 | 2 x 780 | 20165 | 600 | 1630 x 1130 x 1110 | 1140 x 1090 | 13 | 35 | 25 | 204 |

Примечание: Производительность по теплообмену принимается на основе температуры окружающей среды 32°C, температуры конденсации 45°C, температуры R22 на выпуске 95°C, температуры R404A на выпуске 62°C, параметры питания: 380В-3ф-50Гц.

# Кожухотрубный конденсатор с водяным охлаждением

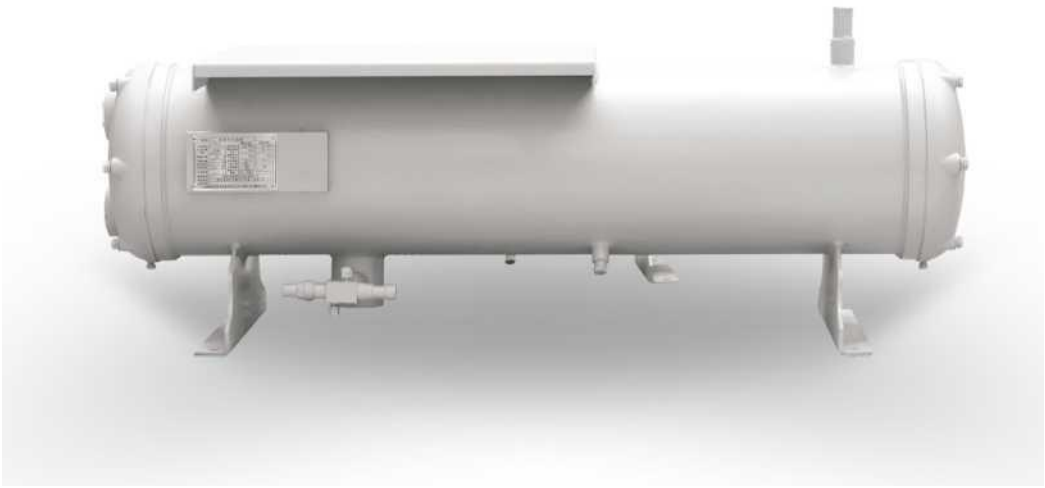

Кожухотрубные теплообменники – это один из видов аппаратов высокого давления, производимых компанией KAIDI по лицензии, выданной Администрацией по контролю качества и технологическому надзору КНР. Мы выбираем материалы, производим и контролируем каждую деталь кожухотрубных теплообменников в строгом соответствии с требованиями лицензии на производство. Эта серия продукции включает: кожухотрубные конденсаторы, конденсаторы морской воды, сухие испарители для одноступенчатых и двухступенчатых компрессоров (с прямыми/U-образными медными трубами), приемники и т.д. Производительность установок этой серии составляет от 8,3 кВт до 397,8 кВт. Такие установки могут работать с различными хладагентами, например, R134a • R404A • R507 • R407C • R22.

## Характеристики

- Производство и контроль осуществляются в строгом соответствии с требованиями документа "Аппараты высокого давления для холодильной техники";
- При производстве используются эффективные наружные медные змеевики, что обеспечивает высокую эффективность теплообмена, компактный размер и легкий вес;
- Гарантированное качество; Проверка на герметичность при давлении газа до 2,4 МПа перед поставкой;
- Аппарат высокого давления оснащен "безопасной плавкой пробкой", которая автоматически плавится при достижении определенной температуры кожуха с целью обеспечения безопасности;
- Торцевая заглушка конденсатора оснащается устройством для слива воды, чтобы не допустить повреждения труб под воздействием замерзшей воды в зимнее время.

## Применение

- Холодильная промышленность, проекты холодильных камер
- Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, рестораны, химическая промышленность
- Централизованное кондиционирование воздуха

Специальное исполнение для заказчиков

# Кожухотрубный конденсатор с водяным охлаждением

## ПРАВИЛА ОБОЗНАЧЕНИЯ


K C W S – 020 / J B A


- A: Номер исполнения
- B: Характеристики цилиндра: B – небольшой диаметр; B1 – крупный диаметр; C – крупный диаметр
- J: Нормальная продукция – не указывается, J – с мешком для сбора жидкости
- 020: 080 означает 80 л.с., 150 означает 150 л.с.
- S: Одиночная система (обозначение можно не указывать); D – двойная система; T – тройная система
- W: W – пресная вода; S – морская вода
- C: C – Кожухотрубный конденсатор с водяным охлаждением
- K: K -- марка KAIDELI

## Одиночная система

| Модель | Мощность, л.с. | Хладопроизводительность, кВт | Габаритные и физические размеры, мм | | | | | | Ø впускной и выпускной трубы, мм | | Трубка для воды N-1/N-2(RC) | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | A1 | B | 0 | D | E | N-3 | N-6 | | |
| KCWS-003/JBA | 3 | 8.3 | 827 | 700 | 168 | 500 | 280 | 100 | 12 | 16 | 1" | 44 |
| KCWS-005/JBA | 5 | 12.5 | 827 | 700 | 168 | 500 | 280 | 100 | 12 | 22 | 1-1/2" | 46 |
| KCWS-008/JBA | 8 | 19 | 927 | 800 | 168 | 600 | 280 | 100 | 16 | 22 | 1-1/2" | 52 |
| KCWS-010/JBA | 10 | 23.7 | 1127 | 1000 | 168 | 800 | 280 | 100 | 16 | 28 | 1-1/2" | 60 |
| KCWS-015/JBA | 15 | 36.9 | 1249 | 1100 | 219 | 900 | 330 | 100 | 19 | 28 | 2" | 93 |
| KCWS-020/JBA | 20 | 43.4 | 1249 | 1100 | 219 | 900 | 330 | 100 | 19 | 28 | 2" | 96 |
| KCWS-025/JBA | 25 | 50.4 | 1309 | 1160 | 219 | 960 | 330 | 100 | 22 | 35 | 2" | 101 |
| KCWS-030/JBA | 30 | 59.2 | 1649 | 1500 | 219 | 1100 | 330 | 100 | 28 | 35 | 2" | 116 |
| KCWS-040/JBA | 40 | 88.8 | 1621 | 1500 | 219 | 1100 | 330 | 100 | 28 | 42 | 2-1/2" | 126 |
| KCWS-070/JBA | 70 | 154.3 | 1848 | 1700 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 42 | 54 | 3" | 205 |
| KCWS-080/JBA | 80 | 176.9 | 2098 | 1950 | 273 | 1200 | 380 | 100 | 42 | 54 | 3" | 230 |
| KCWS-005/JB1A | 5 | 13.3 | 1021 | 900 | 219 | 700 | 330 | 100 | 12 | 22 | 1-1/2" | 58 |
| KCWS-008/JB1A | 8 | 19.7 | 1121 | 1000 | 219 | 800 | 330 | 100 | 16 | 22 | 1-1/2" | 76 |
| KCWS-010/JB1A | 10 | 24.7 | 1121 | 1000 | 219 | 800 | 330 | 100 | 16 | 28 | 1-1/2" | 78 |
| KCWS-015/JB1A | 15 | 36.9 | 1251 | 1100 | 273 | 900 | 380 | 100 | 19 | 28 | 2" | 121 |
| KCWS-020/JB1A | 20 | 43.0 | 1358 | 1210 | 273 | 900 | 380 | 100 | 22 | 28 | 2" | 124 |
| KCWS-025/JB1A | 25 | 50.3 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 22 | 35 | 2" | 142 |
| KCWS-030/JB1A | 30 | 59.2 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 28 | 35 | 2" | 146 |
| KCWS-035/JB1A | 35 | 71.0 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 28 | 35 | 2-1/2" | 151 |
| KCWS-040/JB1A | 40 | 88.7 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 28 | 42 | 2-1/2" | 160 |
| KCWS-050/JB1A | 50 | 100.6 | 1848 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | 100 | 35 | 42 | 2-1/2" | 176 |
| KCWS-060/JB1A | 60 | 130.7 | 1848 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | 100 | 35 | 42 | 2-1/2" | 190 |

Примечание: интерфейс датчика давления N-4: RC 1/8"； интерфейс защитной плавкой пробки N-5: RC3/8"

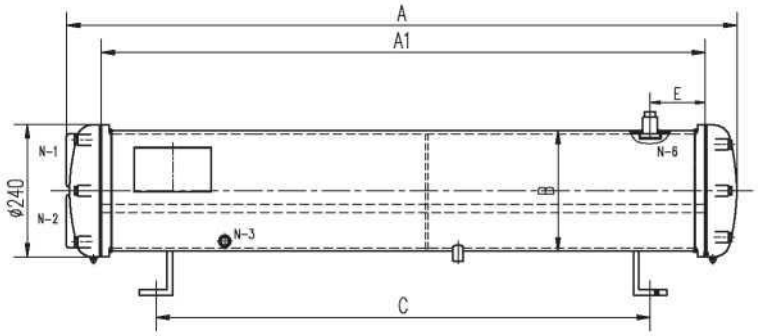


¶

# Кожухотрубный конденсатор с водяным охлаждением

## Технические данные серии C


| Модель | Мощность, л.с. | Хладопроизво-дительность, кВт | Габаритные и физические размеры, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | A1 | B | C | D | E |
| KCWS-070/JCA | 70 | 154.4 | 2035 | 1700 | 325 | 1000 | 450 | 150 |
| KCWS-080/JCA | 80 | 177.1 | 2285 | 1950 | 325 | 1200 | 450 | 150 |
| KCWS-090/JCA | 90 | 200.2 | 2285 | 1950 | 325 | 1200 | 450 | 150 |
| KCWS-100/JCA | 100 | 223.9 | 2436 | 2100 | 325 | 1300 | 450 | 200 |
| KCWS-120/JCA | 120 | 263.3 | 2636 | 2300 | 325 | 1500 | 450 | 200 |
| KCWS-130/JCA | 130 | 284.3 | 2813 | 2400 | 377 | 1400 | 500 | 250 |
| KCWS-140/JCA | 140 | 303.2 | 2813 | 2400 | 377 | 1400 | 500 | 250 |
| KCWS-150/JCA | 150 | 320.8 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
| KCWS-160/JCA | 160 | 338.1 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
| KCWS-180/JCA | 180 | 355.3 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
| KCWS-200/JCA | 200 | 397.8 | 3013 | 2600 | 377 | 1600 | 500 | 250 |

Примечание: интерфейс манометра N-4: RC1/8"; интерфейс защитной плавкой пробки N-5: RC3/8"

| Модель | Ø соединения | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | N-6/Впуск газа, мм | N-3/Выпуск жидкости, мм | N-2/Впуск воды, дюймы | N-1/Выпуск воды, мм | SV/Предохранительный клапан, дюймы |
| KCWS-070/JCA | 54 | 42 | 3 | 3 | Rc3/8 |
| KCWS-080/JCA | 54 | 42 | 3 | 3 | |
| KCWS-090/JCA | 54 | 42 | 3 | 3 | |
| KCWS-100/JCA | 54 | 42 | 4 | 4 | |
| KCWS-120/JCA | 54 | 42 | 4 | 4 | |
| KCWS-130/JCA | 67 | 54 | 4 | 4 | |
| KCWS-140/JCA | 67 | 54 | 4 | 4 | |
| KCWS-150/JCA | 67 | 54 | 4 | 4 | |
| KCWS-160/JCA | 67 | 54 | 4 | 4 | |
| KCWS-180/JCA | 76 | 54 | 5 | 5 | |
| KCWS-200/JCA | 76 | 54 | 5 | 5 | |

Примечание: предохранительный клапан поставляется по отдельному заказу;

Габаритные и физические размеры серии C

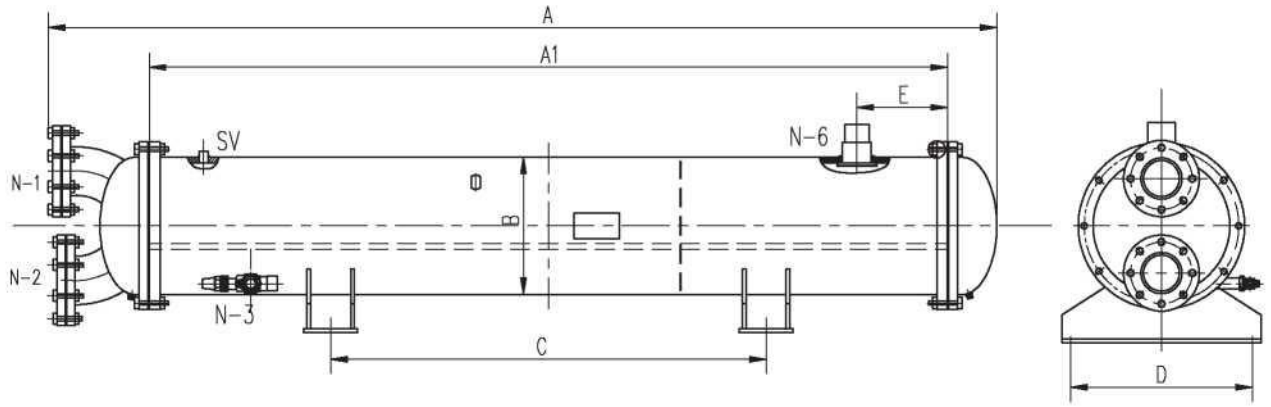

# Кожухотрубный конденсатор с водяным охлаждением


## Двойная система


Технические характеристики

| Модель | Мощность, л.с. | Хладопроизводи-тельность, кВт | Габаритные и физические размеры, мм | | | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | L1 | L2 | L3 | B | C | D | |
| KCWD-010/JBA | 2 x 5 | 2 x 11.8 | 1130 | 500 | 90 | 100 | 168 | 800 | 280 | 65 |
| KCWD-015/JBA | 2 x 7.5 | 2 x 18.5 | 1252 | 550 | 90 | 100 | 219 | 900 | 330 | 75 |
| KCWD-020/JBA | 2 x 10 | 2 x 21.7 | 1252 | 550 | 90 | 100 | 219 | 900 | 330 | 86 |
| KCWD-025/JBA | 2 x 12.5 | 2 x 24.9 | 1412 | 630 | 100 | 100 | 219 | [000 | 330 | 110 |
| KCWD-030/JBA | 2 x 15 | 2 x 29.6 | 1652 | 750 | 100 | 100 | 219 | 1200 | 330 | 140 |
| KCWD-040/JBA | 2 x 20 | 2 x 44.2 | 1752 | 800 | 150 | 100 | 219 | 1200 | 330 | 170 |
| KCWD-050/JBA | 2 x 25 | 2 x 49.7 | 1953 | 900 | 150 | 100 | 273 | 1300 | 380 | 210 |
| KCWD-060/JBA | 2 x 30 | 2 x 62.2 | 1953 | 900 | 150 | 100 | 273 | 1300 | 380 | 260 |
| KCWD-070/JBA | 2 x 35 | 2 x 74.6 | 1953 | 900 | 150 | 100 | 273 | 1300 | 380 | 300 |
| KCWD-080/JBA | 2 x 40 | 2 x 82.9 | 2153 | 1000 | 150 | 100 | 273 | 1500 | 380 | 340 |

| Модель | Ø соединения | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RG/Впуск газа, мм | RL/Выпуск жидкости, мм | Win/Впуск воды, дюймы | Wout/Выпуск воды, дюймы | SV/Предохранительный клапан, дюймы |
| KCWD-010/JBA | 16 | 12 | 1-1/2 | 1-1/2 | Rc3/8 |
| KCWD-015/JBA | 22 | 16 | 2 | 2 | |
| KCWD-020/JBA | 28 | 16 | 2 | 2 | |
| KCWD-025/JBA | 28 | 16 | 2 | 2 | |
| KCWD-030/JBA | 28 | 19 | 2 | 2 | |
| KCWD-040/JBA | 28 | 22 | 2-1/2 | 2-1/2 | |
| KCWD-050/JBA | 35 | 22 | 2-1/2 | 2-1/2 | |
| KCWD-060/JBA | 35 | 28 | 2-1/2 | 2-1/2 | |
| KCWD-070/JBA | 35 | 28 | 3 | 3 | |
| KCWD-080/JBA | 42 | 28 | 3 | 3 | |

Размеры двойной системы

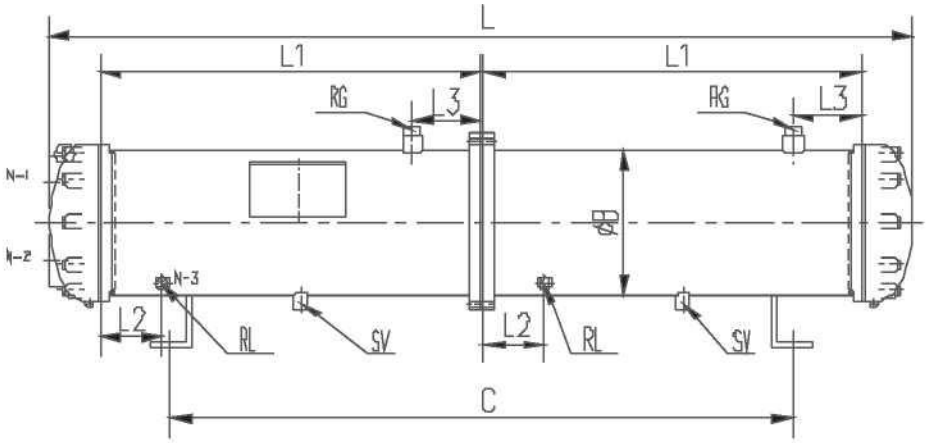

## Конденсатор с охлаждением морской водой


Технические характеристики

| Модель | Мощность, л.с. | Хладопроизводи-тельность, кВт | Габаритные и физические размеры, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | A1 | B | C | D | E |
| KCSS-005/JBA | 5 | 13.3 | 1096 | 900 | 219 | 700 | 330 | 100 |
| KCSS-008/JBA | 8 | 19.7 | 1196 | 1000 | 219 | 800 | 330 | 100 |
| KCSS-010/JBA | 10 | 24.7 | 1196 | 1000 | 219 | 800 | 330 | 100 |
| KCSS-015/JBA | 15 | 36.9 | 1296 | 1100 | 273 | 900 | 380 | 100 |
| KCSS-020/JBA | 20 | 43.0 | 1406 | 1210 | 273 | 900 | 380 | 100 |
| KCSS-025/JBA | 25 | 50.3 | 1696 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 |
| KCSS-030/JBA | 30 | 59.2 | 1696 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 |
| KCSS-035/JBA | 35 | 71.0 | 1696 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 |
| KCSS-040/JBA | 40 | 88.7 | 1696 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 |
| KCSS-050/JBA | 50 | 100.6 | 1896 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | 100 |

Примечание: интерфейс защитной плавкой пробки N-5: RC 3/8"

| Модель | Ø соединения | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RG/Впуск газа, мм | RL/Выпуск жидкости, мм | Win/Впуск воды, дюймы | Wout/Выпуск воды, дюймы | SV/Предохранительный клапан, дюймы |
| KCSS-005/JBA | 12 | 22 | 1-1/2" | 1-1/2" | Rc3/8" |
| KCSS-008/JBA | 16 | 22 | 1-1/2" | 1-1/2" | |
| KCSS-010/JBA | 16 | 28 | 1-1/2" | 1-1/2" | |
| KCSS-015/JBA | 19 | 28 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| KCSS-020/JBA | 22 | 28 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| KCSS-025/JBA | 22 | 35 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| KCSS-030/JBA | 28 | 35 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| KCSS-035/JBA | 28 | 35 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| KCSS-040/JBA | 28 | 42 | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| KCSS-050/JBA | 35 | 42 | 2-1/2" | 2-1/2" | |

Общий чертеж габаритных и физических размеров

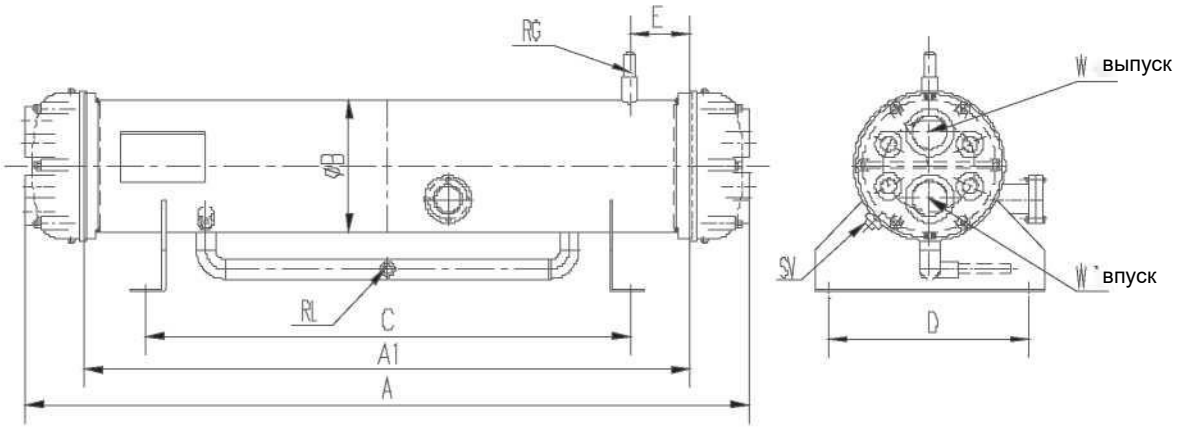



## Характеристики

- Производство и контроль осуществляются в строгом соответствии с документом "Сухой испаритель для холодильного оборудования, работающего на хладагенте R22";
- Используется внутренний медный змеевик, за счет чего установка имеет повышенную теплопроводность внутренних труб;
- Проверка на герметичность при давлении газа до 2,4 МПа перед поставкой;
- Научное определение внешних размеров, оборудование оснащается кожухотрубным конденсатором KAIDI, при этом холодильная установка с водяным охлаждением имеет хорошую форму и приятный внешний вид;
- Испарители оснащаются устройством для слива воды в кожухе для предотвращения повреждения труб в связи с замерзанием воды в зимнее время;
- На впуске и выпуске предусмотрен контроль температуры для предотвращения повреждения труб при замерзании воды.

## Применение

- Холодильная промышленность, проекты холодильных камер
- Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, рестораны, химическая промышленность
- Централизованное кондиционирование воздуха

➡ Специальное исполнение для заказчиков

## Обозначение

K E W S — 020 / J A


- A: № исполнения: A, B, C…… Для первого исполнения обозначение не используется
- J: Характеристики теплообменных труб: L – прямые трубы; U – U-образные трубы
- 020: RT – Холодопроизводительность, тонна охлаждения, например: 80 – 80 т.охл., 150 – 150 т.охл.
- S: Одиночная система – не указывается; D – двойная система; T – тройная система
- W: W – пресная вода; S – морская вода
- E: E – Кожухотрубный сухой испаритель
- K: K -- марка KAIDELI

## Сухой испаритель с прямыми медными трубами

Серия с 1 компрессором

| Модель | Холодопроизво-дительность, тонна охлаждения (RT) | Габаритные и физические размеры, мм | | | | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D | L1 | L | A | D1 | B | F | G | |
| KEW60L | 60 | 325 | 1829 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 290 |
| KEW65L | 65 | 325 | 1829 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 300 |
| KEW70L | 70 | 325 | 1829 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 320 |
| KEW75L | 75 | 325 | 1829 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 335 |
| KEW80L | 80 | 325 | 2159 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 343 |
| KEW85L | 85 | 325 | 2159 | 2265 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 380 |
| KEW90L | 90 | 356 | 2159 | 2265 | 225 | 440 | 350 | 175 | 110 | 440 |
| KEW95L | 95 | 356 | 2159 | 2265 | 225 | 440 | 350 | 175 | 110 | 450 |
| KEW100L | 100 | 356 | 2159 | 2265 | 225 | 440 | 350 | 175 | 110 | 522 |
| KEW110L | 110 | 356 | 2540 | 2646 | 225 | 440 | 350 | 175 | 110 | 538 |
| KEW120L | 120 | 356 | 2540 | 2646 | *225* | 440 | 350 | 175 | 110 | 600 |
| KEW130L | 130 | 356 | 2540 | 2646 | *225* | 440 | 350 | 175 | 110 | 617 |
| KEW140L | 140 | 356 | 2540 | 2646 | 225 | 440 | 350 | 175 | 110 | 635 |
| KEW150L | 150 | 356 | 2540 | 2646 | 225 | 440 | 350 | 175 | 110 | 652 |


| Модель | Соединение, дюймы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RG | RL | Вт | P1 | P2 | H |
| | | | Наружная трубная резьба | Внутренняя трубная резьба | Внутренняя трубная резьба | Внутренняя трубная резьба |
| KEW60L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW65L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW70L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW75L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW80L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW85L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW90L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW95L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW100L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3Z4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW110L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW120L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW130L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW140L | 3-1/8 | 2-1/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEW150L | 3-1/8 | 2-1/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |

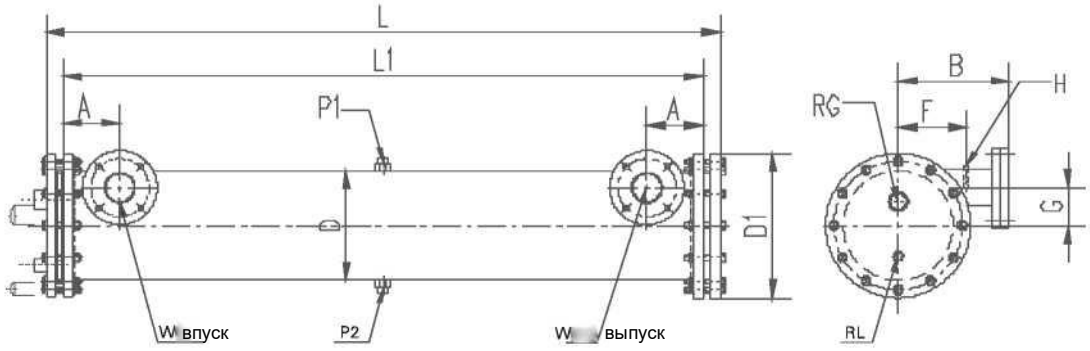

Серия с 2 компрессорами

| Модель | Холодопроизво-дительность, тонна охлаждения (RT) | Габаритные и физические размеры, мм | | | | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D | L1 | L | A | D1 | B | F | G | |
| KEWD10L | 5+5 | 168 | 1016 | 1094 | 150 | 240 | 220 | 110 | 42.5 | 89 |
| KEWD16L | 8+8 | 219 | 1219 | 1219 | 150 | 295 | 220 | 110 | 70 | 105 |
| KEWD20L | 10+10 | 219 | 1524 | 1601 | 150 | 295 | 220 | 110 | 65 | 120 |
| KEWD30L | 15+15 | 219 | 1524 | 1601 | 200 | 295 | 250 | 125 | 59.5 | 185 |
| KEWD40L | 20+20 | 273 | 1829 | 1914 | 200 | 360 | 250 | 125 | 85.5 | 212 |
| KEWD50L | 25+25 | 273 | 1829 | 1914 | 200 | 360 | 250 | 125 | 85.5 | 265 |
| KEWD60L | 30+30 | 325 | 1829 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 290 |
| KEWD70L | 35+35 | 325 | 1829 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 327 |
| KEWD80L | 40+40 | 325 | 1829 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 345 |
| KEWD90L | 45+45 | 325 | 1829 | 1924 | 225 | 406 | 320 | 160 | 95 | 441 |
| KEWD100L | 50+50 | 356 | 2540 | 2646 | 225 | 440 | 400 | 200 | 110 | 523 |
| KEWD110L | 55+55 | 356 | 2540 | 2646 | 225 | 440 | 400 | 200 | 110 | 539 |
| KEWD120L | 60+60 | 356 | 2540 | 2646 | 225 | 440 | 400 | 200 | 110 | 602 |
| KEWD130L | 65+65 | 356 | 2540 | 2646 | 225 | 440 | 400 | 200 | 110 | 620 |
| KEWD140L | 70+70 | 356 | 250 | 2646 | 225 | 440 | 400 | 200 | 110 | 637 |
| KEWD150L | 75+75 | 356 | 2540 | 2646 | 225 | 440 | 400 | 200 | 110 | 637 |

| Модель | Соединение, дюймы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RG | RL | Вт | P1 | P2 | H |
| | | | Наружная трубная резьба | Внутренняя трубная резьба | Внутренняя трубная резьба | Внутренняя трубная резьба |
| KEWD10L | 7/8 | 5/8 | 2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD16L | 1-1/8 | 5/8 | 2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD20L | 1-3/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD30L | 1-5/8 | 7/8 | 3 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD40L | 2-1/8 | 7/8 | 3 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD50L | 2-1/8 | 1-1/8 | 3 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD60L | 2-1/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD70L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD80L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD90L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD100L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD110L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD120L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD130L | 2-5/8 | 1-3/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD140L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |
| KEWD150L | 2-5/8 | 1-5/8 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/8 |

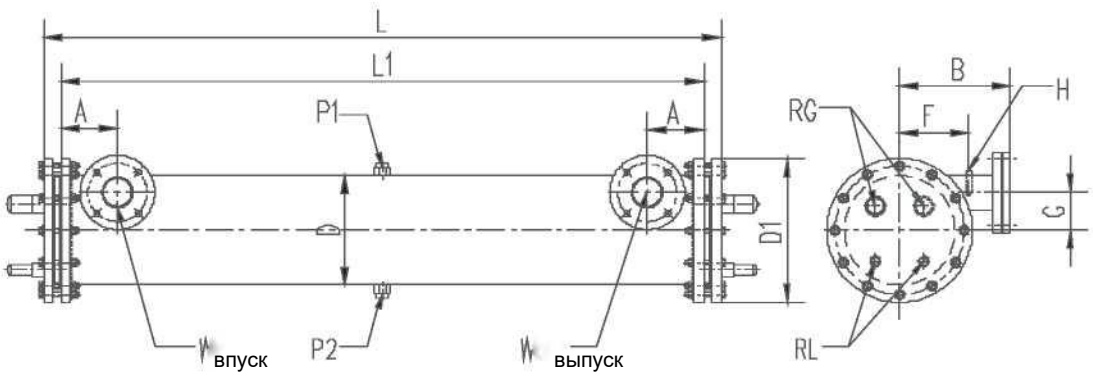


## U-образный кожухотрубный сухой испаритель

Технические характеристики

| Модель | | | KEW5U | KEW8U | KEW10U | KEW13U | KEW16U | KEW19U | KEW23U | KEW27U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальные данные Хладагент R22 $T_0$=2°C Tk=40°C Ti=12°C Tu=7°C | Q ном. | кВт | 18.6 | 28.2 | 35.1 | 47 | 56 | 65 | 80 | 95 |
| | | ккал/ч(x1000) | 16 | 24 | 30.2 | 40.4 | 48.2 | 56.7 | 68.8 | 81.7 |
| | W ном. | м³/ч | 4 | 6 | 6 | 8 | 9.6 | 11.4 | 13.8 | 16.4 |
| | W макс. | м³/ч | 6.3 | 8 | 10 | 11.4 | 12 | 14.5 | 18 | 21 |
| | ΔP ном. | Бар | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 |
| Общий размер, мм | A | | 915 | 1055 | 1295 | 1425 | 1705 | 1705 | 1650 | 1800 |
| | B | | 140 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 219 | 219 |
| | C | | 152 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 187 | 187 |
| | D | | 690 | 800 | 1040 | 1170 | 1450 | 1450 | 1380 | 1530 |
| | E | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | F | | 195 | 195 | 195 | 195 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | G | | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 |
| | H | | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 |
| | R | | 550 | 650 | 800 | 950 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
| | S | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | T | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ø впуска и выпуска, мм | d1 | | 48 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| | d2 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | d3 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 54 | 54 |
| Масса, кг | | | 33 | 37 | 42 | 45 | 67 | 72 | 77 | 81 |

Примечание:

| | |
|---|---|
| Q ном | номинальная производительность |
| W ном. | расход воды |
| W макс. | макс. расход воды |
| Δ P ном. | перепад давления циркуляционной воды |

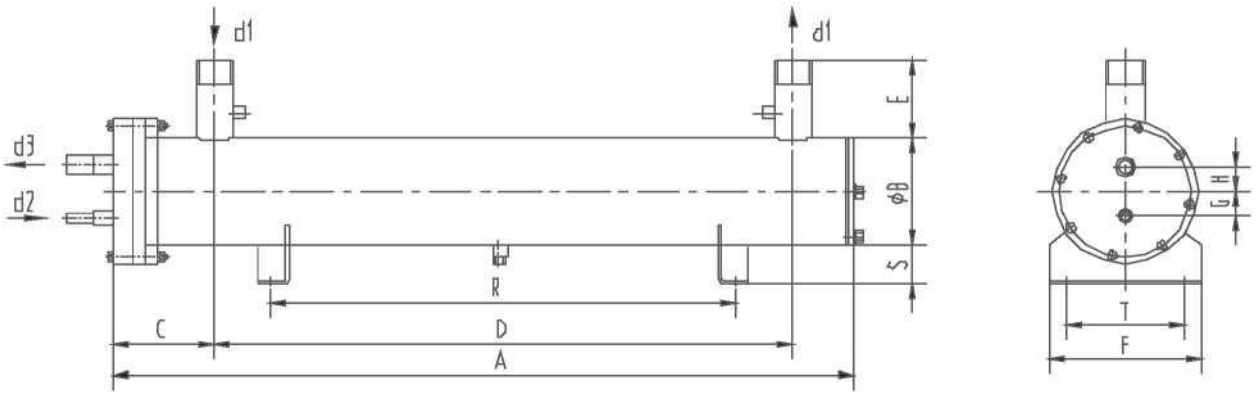


## U-образный кожухотрубный сухой испаритель

Технические характеристики

| Модель | | | KEW34U | KEW39U | KEW44U | KEW53U | KEW63U | KEW77U | KEW89U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальные данные Хладагент R22 $T_0$=2°C Tk=40°C Ti=12°C Tu=7°C | Q ном. | кВт | 120 | 135 | 155 | 185 | 220 | 270 | 310 |
| | | ккал/ч(x1000) | 103.2 | 116 | 133.3 | 159 | 180 | 232 | 267 |
| | W ном. | м³/ч | 20.6 | 23.2 | 26.7 | 31.8 | 37.8 | 46.4 | 53.3 |
| | W макс. | м³/ч | 25 | 28 | 30 | 41 | 43 | 65 | 68 |
| | ΔP ном. | Бар | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| Общий размер, мм | A | | 1835 | 2135 | 2335 | 2320 | 2620 | 2654 | 2654 |
| | B | | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| | C | | 197 | 197 | 197 | 200 | 200 | 234 | 234 |
| | D | | 1530 | 1830 | 2030 | 2000 | 2300 | 2280 | 2280 |
| | E | | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | F | | 310 | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | G | | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | H | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| | R | | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | S | | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | T | | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | U | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ø впуска и выпуска, мм | d1 | | 80 | 80 | 80 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| | d2 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | d3 | | 54 | 54 | 54 | 67 | 67 | 80 | 80 |
| Масса, кг | | | 107 | 118 | 125 | 157 | 175 | 271 | 281 |

Примечание:

| | |
|---|---|
| Q ном | номинальная производительность |
| W ном. | расход воды |
| W макс. | макс. расход воды |
| Δ P ном. | перепад давления циркуляционной воды |

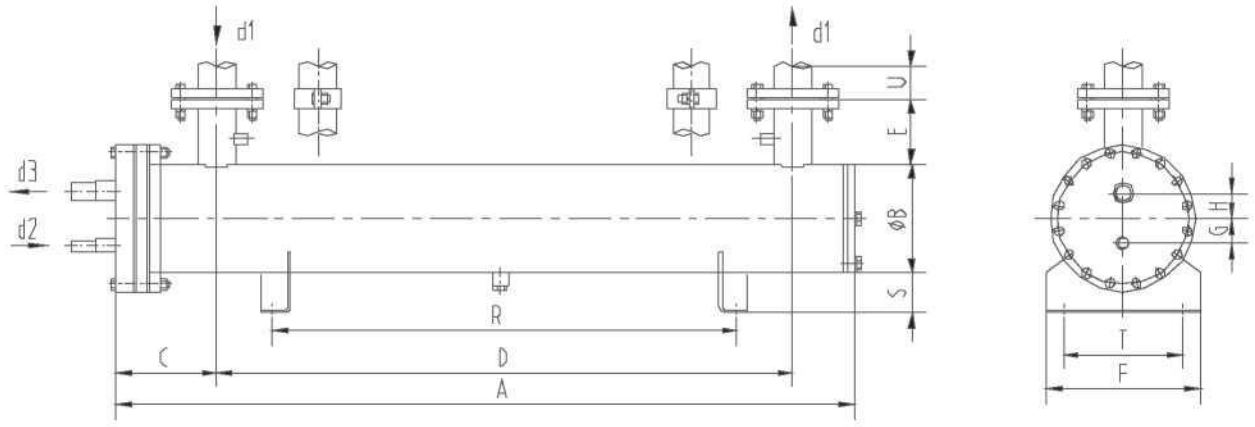


## U-образный кожухотрубный сухой испаритель

Технические характеристики

| Модель | | | KEW103 U | KEW120 U | KEW134 U | KEW154 U | KEW177 U | KEW194 U | KEW206 U | KEW246 U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальные данные Хладагент R22 $T_0$=2°C Tk=40°C Ti=12°C Tu=7°C | Q ном. | кВт | 360 | 420 | 470 | 540 | 620 | 680 | 720 | 860 |
| | | ккал/ч(x1000) | 310 | 361 | 404 | 464 | 533 | 585 | 620 | 740 |
| | W ном. | м³/ч | 62 | 72.2 | 80.8 | 93 | 107 | 116 | 124 | 135 |
| | W макс. | м³/ч | 70 | 100 | 100 | 105 | 140 | 145 | 148 | 150 |
| | ΔP ном. | Бар | 0.43 | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.54 |
| Общий размер, мм | A | | 2654 | 2697 | 2697 | 2697 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 |
| | B | | 273 | 325 | 325 | 356 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| | C | | 234 | 277 | 277 | 277 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| | D | | 2280 | 2250 | 2250 | 2240 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | E | | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | | 370 | 420 | 420 | 450 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | G | | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | H | | 60 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | R | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | S | | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | | 300 | 300 | 300 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | U | | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ø впуска и выпуска, мм | d1 | | 114 | 168 | 168 | 168 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| | d2 | | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | d3 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Масса, кг | | | 295 | 379 | 395 | 427 | 556 | 595 | 627 | 650 |

Примечание:

| | |
|---|---|
| Q ном | номинальная производительность |
| W ном. | расход воды |
| W макс. | макс. расход воды |
| Δ P ном. | перепад давления циркуляционной воды |

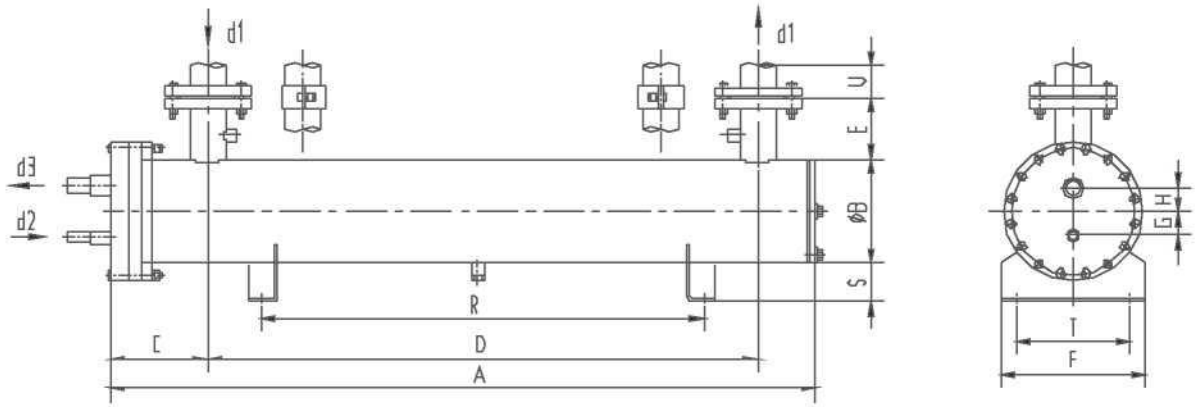



## Характеристики


- Производство и контроль осуществляются в строгом соответствии с требованиями документа "Аппараты высокого давления для холодильной техники";
- Вертикальное исполнение или исполнение в виде стояка на Ваш выбор;
- Научный подход к определению размеров, за счет чего установка подходит к различным типам конденсаторов;
- Внутреннее пространство кожуха, открытые участки и детали из нержавеющей стали проходят пассивацию за счет травления кислотой
- Проверка на герметичность при давлении газа до 2,4 МПа перед поставкой;
- Аппарат высокого давления оснащен "безопасной плавкой пробкой", которая автоматически плавится при достижении определенной температуры кожуха с целью обеспечения безопасности.

## Применение

- Холодильная промышленность, проекты холодильных камер
- Сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, рестораны, химическая промышленность
- Централизованное кондиционирование воздуха

➡ Специальное исполнение для заказчиков

## ПРАВИЛА ОБОЗНАЧЕНИЯ

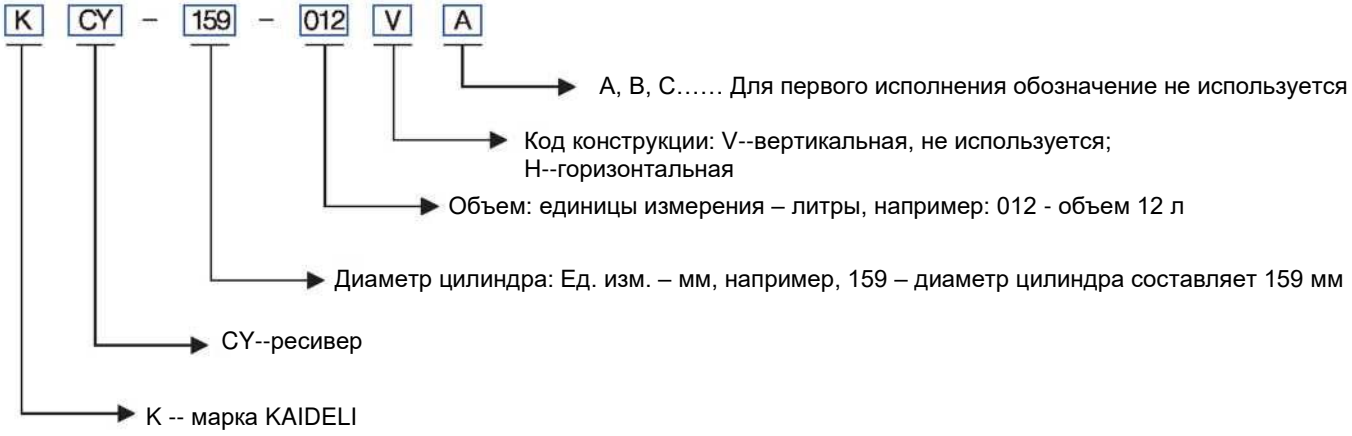

1) Кожух 159 мм

| Модель | Объем, л | Общий размер, мм | | | | Физический размер, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F |
| KCY158-012HA | 11.6 | 650 | 240 | 230 | 159 | 520 | 200 |
| KCY159-013HA | 13.4 | 750 | 260 | 230 | 159 | 620 | 220 |
| KCY159-015HA | 15.2 | 850 | 320 | 230 | 159 | 700 | 280 |
| KCY159-017HA | 17.0 | 950 | 340 | 235 | 159 | 800 | 300 |
| KCY159-020HA | 19.7 | 1100 | 360 | 235 | 159 | 900 | 320 |
| KCY159-022HA | 21.5 | 1200 | 360 | 235 | 159 | 900 | 320 |
| KCY159-023HA | 23.3 | 1300 | 360 | 235 | 159 | 1000 | 310 |
| KCY159-025HA | 25.1 | 1400 | 360 | 235 | 159 | 1000 | 310 |

2) Кожух 168 мм

| Модель | Объем, л | Общий размер, мм | | | | Физический размер, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F |
| KCY168-013HA | 13.1 | 650 | 240 | 240 | 168 | 520 | 200 |
| KCY168-015HA | 15.1 | 750 | 260 | 240 | 168 | 620 | 220 |
| KCY168-017HA | 17.1 | 850 | 320 | 240 | 168 | 700 | 280 |
| KCY168-019HA | 19.1 | 950 | 340 | 245 | 168 | 800 | 300 |
| KCY168-022HA | 22.1 | 1100 | 360 | 245 | 168 | 900 | 320 |
| KCY168-024HA | 24.1 | 1200 | 360 | 245 | 168 | 900 | 320 |
| KCY168-026HA | 26.1 | 1300 | 360 | 245 | 168 | 1000 | 310 |
| KCY168-028HA | 28.1 | 1400 | 360 | 245 | 168 | 1000 | 310 |


3) Кожух 219 мм

| Модель | Объем, л | Общий размер, мм | | | | Физический размер, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F |
| KCY219-022HA | 21.9 | 650 | 310 | 290 | 219 | 520 | 260 |
| KCY219-025HA | 25.2 | 750 | 310 | 290 | 219 | 620 | 260 |
| KCY219-029HA | 28.6 | 850 | 310 | 290 | 219 | 700 | 260 |
| KCY219-032HA | 32.0 | 950 | 310 | 295 | 219 | 800 | 360 |
| KCY219-O37HA | 37.0 | 1100 | 365 | 295 | 219 | 900 | 305 |
| KCY219-040HA | 40.4 | 1200 | 365 | 295 | 219 | 900 | 305 |
| KCY219-O44HA | 43.7 | 1300 | 365 | 295 | 219 | 1100 | 305 |
| KCY219-O47HA | 47.1 | 1400 | 365 | 295 | 219 | 1100 | 305 |

4) Кожух 273 мм

| Модель | Объем, л | Общий размер, мм | | | | Физический размер, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F |
| KCY273-034HA | 34.2 | 650 | 310 | | 273 | 520 | 260 |
| KCY273-040HA | 39.5 | 750 | 310 | | 273 | 620 | 260 |
| KCY273-045HA | 44.8 | 850 | 310 | | 273 | 700 | 260 |
| KCY273-050HA | 50.1 | 950 | 310 | | 273 | 800 | 360 |
| KCY273-058HA | 58.0 | 1100 | 365 | | 273 | 900 | 305 |
| KCY273-063HA | 63.2 | 1200 | 365 | | 273 | 900 | 305 |
| KCY273-069HA | 68.5 | 1300 | 365 | | 273 | 1100 | 305 |
| KCY273-074HA | 73.8 | 1400 | 365 | | 273 | 1100 | 305 |

Общий чертеж горизонтального ресивера

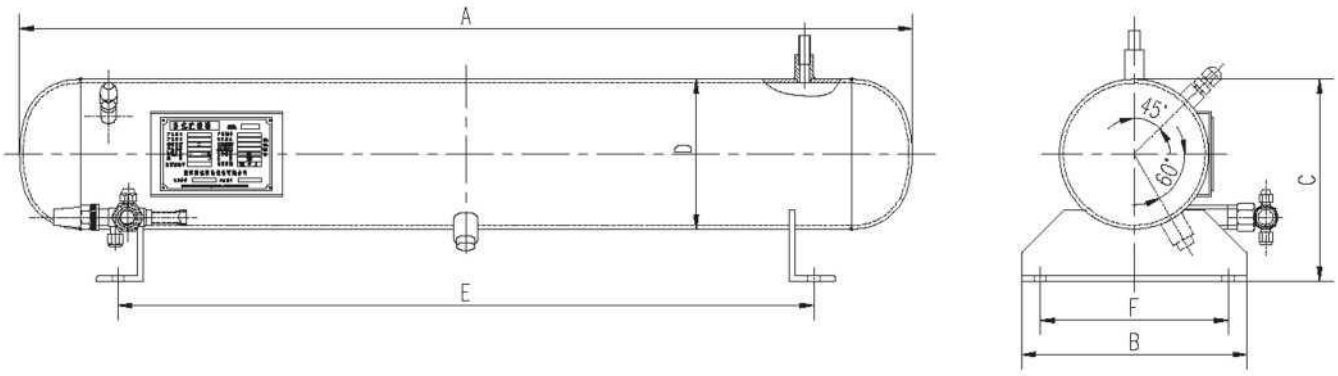

При возникновении вопросов по технической части просим связаться с местным представительством или главным офисом KAIDI. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений в конструкцию без дополнительных уведомлений. Все детальные характеристики будут указаны в договоре. Настоящий каталог имеет справочный характер.

**ZHEJIANG KAIDI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD**

Адрес: КНР, провинция Чжэцзян, г. Шэнчжоу, Промышленный парк Ганьлинь, Блок А.
Телефон: +86-0575-83061879
Факс: +86-0575-83063696
http://www.zjkaideli.com

KAIDI REFRIGERATION, ФИЛИАЛ В ПЕКИНЕ
Тел: +86-010-83229695
Факс: +86-010-83221590