
Воздухоохладитель двухпоточный BWA 13.5/402B



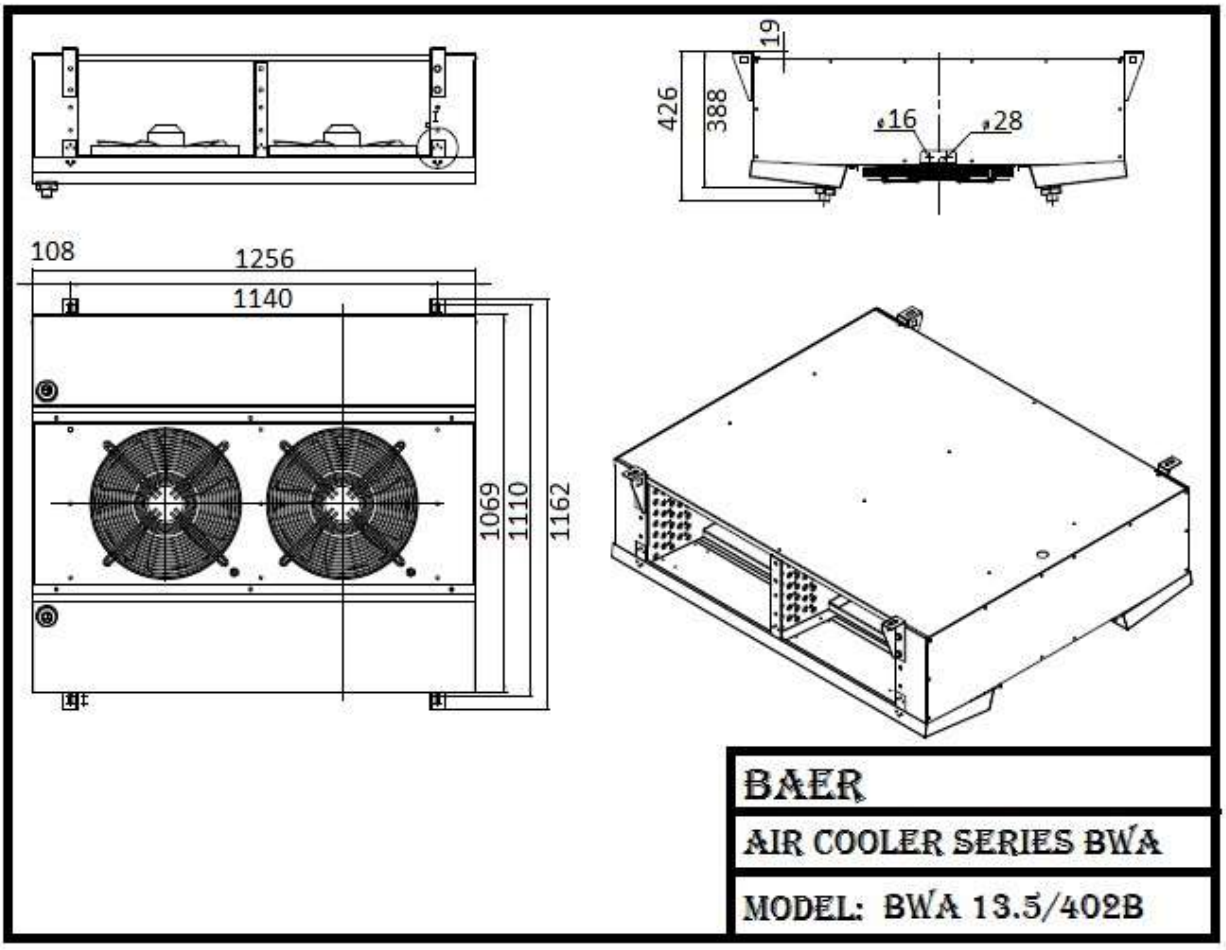

Холодопроизводительность воздухоохладителя BWA 13.5/402B						
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12
Температура кипения T2(°C)	10	11,62	13,50	15,50	19,25	23,01
	5	11,04	12,91	14,79	18,43	22,07
	0	10,57	12,44	14,09	17,84	21,37
	-5	10,10	11,86	13,50	16,91	20,43
	-8	8,92	10,33	11,74	14,79	17,73
	-10	8,45	9,98	11,39	14,32	17,26
	-15	8,34	9,63	11,04	13,74	16,44
	-20	7,75	9,04	10,33	12,91	15,50
	-25	7,28	8,57	9,74	12,21	14,68

Технические параметры BWA 13,5/402B	
Вентилятор	
Модель	YDWF74L47P4-470N-400 B
Диаметр	400 (мм)
Количество	2 (шт)
Мощность	2x200 (Вт)
Расход воздуха	8000 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	56,1 (м2)
Объем труб	5,9 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	5/8
Диаметр трубы (всас.)	1-3/8
ТЭНы	
Количество (1080 /1100)	6+2 (шт)
Мощность (общая)	12,0 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1390 x 1200 x 550
Д x Ш x В (без упаковки)	1256 x 1162 x 390
Вес (брутто)	112 (кг)
Вес (нетто)	69 (кг)