

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BS-463/325B7

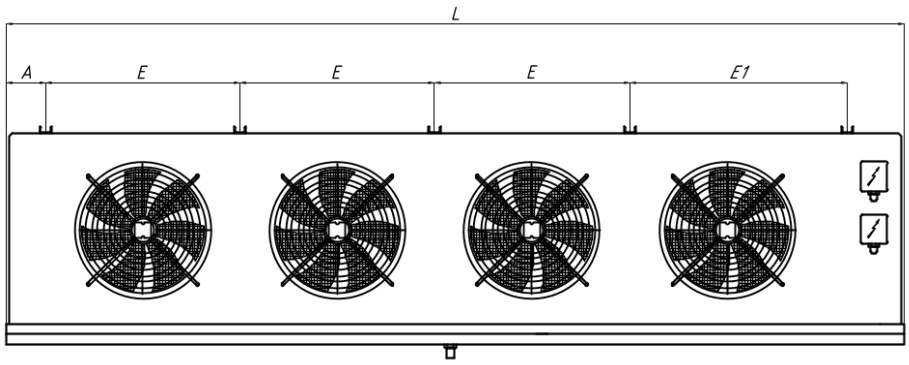



Размеры

L(mm):	3400	**A(mm):**	90	**B(mm):**	916	**C(mm):**	730
H(mm):	950	**E(mm):**	770	**E1(mm):**	820	**Вес (кг):**	384
Ø Входа:	25	**Ø Выхода:**	50				

Технические параметры испарителя

Мощность (kW)	72.5	**Площадь поверхности (m²)**	325
Температура в помещении °C	0	**Объём труб (dm³)**	74.2
Шаг ламелей (mm)	7	**Температура испарения (°C)**	-8
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	5.1	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	25.44
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха (m³/h)	53200	**Количество вентиляторов (шт)**	4
Диаметр вентилятора (mm)	630	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1400
Мощность одного вентилятора (kW)	1.9	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.2
Уровень шума dB(A)	86	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3

Уровень звукового давления dB(A)/3м	65	**Длина воздушной струи**	42