

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BSE-291/350C10

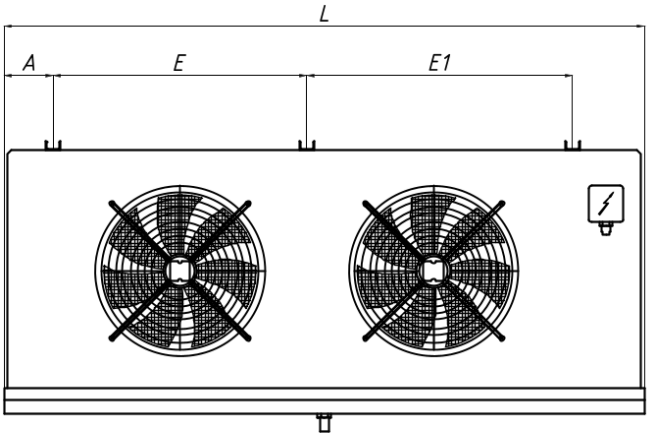

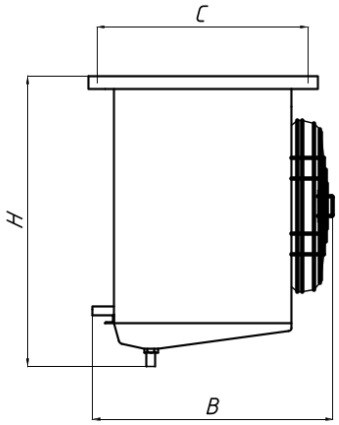

Размеры

L(mm):	4320	**A(mm):**	105	**B(mm):**	980	**C(mm):**	710
H(mm):	1400	**E(mm):**	2000	**E1(mm):**	2030	**Вес (кг):**	543
Ø Входа:	2x25	**Ø Выхода:**	2x50				

Технические параметры испарителя

Мощность (kW)	66.0	**Площадь поверхности (m²)**	350
Температура в помещении °C	-18	**Объём труб (dm³)**	115.2
Шаг ламелей (mm)	10	**Температура испарения (°C)**	-25
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	7.2	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	68.4
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха (m³/h)	39878	**Количество вентиляторов (шт)**	2
Диаметр вентилятора (mm)	910	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	880
Мощность одного вентилятора (kW)	2.5	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.4

Уровень шума dB(A)	77	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	58	**Длина воздушной струи**	56.3