

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





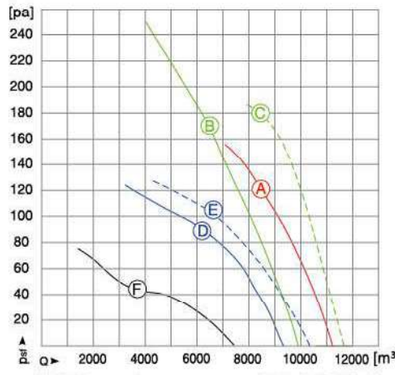

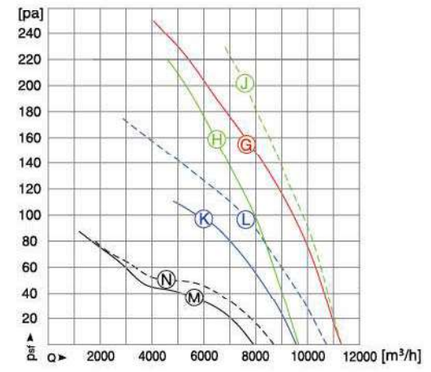

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L70P4-□-630	1~220	50	20	A	892	1349	4.04	120	-40~+70	31.68	38.2	76	
YDWF102L70P4-□-630	1~220	50	20	B	805	1398	3.86	170	-40~+80	37.61	44.5	75	
		60		C	1193	1576	5.45	180	-40~+65	35.24	41.0	78	
YDWF102L70P6-□-630	1~220	50	16	D	479	919	2.22	91	-40~+80	32.45	40.7	71	
		60		E	662	1038	3.01	104	-40~+80	28.09	35.4	74	
YDWF102L70P8-□-630	1~220	50	12	F	269	660	1.22	41	-40~+70	19.37	29.2	63	
YSWF102L70P4-□-630	3~380	50	—	G	937	1378	1.75	155	-40~+70	35.84	42.2	77	
YSWF102L70P4-□-630	3~380	50	—	H	735	1406	1.60	159	-40~+80	38.90	45.9	75	
		60		J	1131	1600	1.97	201	-40~+65	37.53	43.4	78	
YSWF102L70P6-□-630	3~380	50	—	K	485	925	1.23	97	-40~+85	33.70	41.9	71	
		60		L	652	1063	1.30	96	-40~+85	31.49	38.9	74	
YSWF102L70P8-□-630	3~380	50	—	M	317	661	0.69	36	-40~+70	17.86	27.2	64	
		60		N	427	706	0.77	47	-40~+65	17.83	26.4	65	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





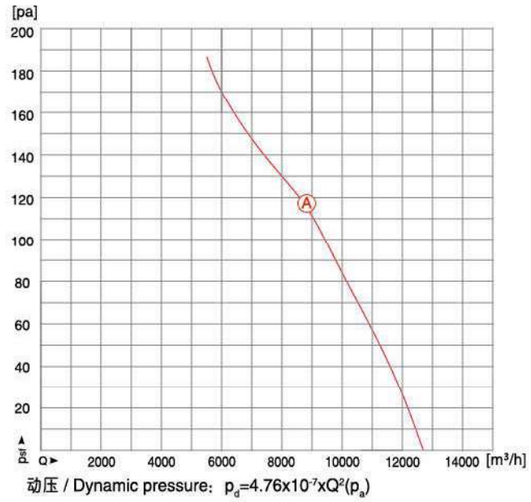

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF102L70P4-□-630-7F	3~380	50	—	Ⓐ	1012	1373	1.98	117	-40~+65	28.03	34.4	82	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented

Yilida info@yilida.com


Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机

□-753N

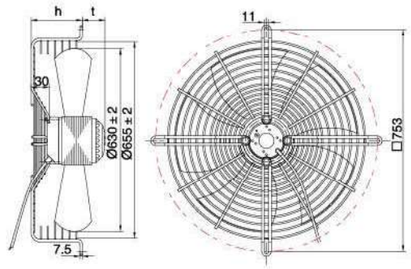


常规凹网罩 Concave grid 753N			低凹网罩 Low concave grid 753N40		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L70P4-753N-630	100	62	YD(S)WF102L70P4-753N40-630	70	92
YD(S)WF102L70P6-753N-630	100	62	YD(S)WF102L70P6-753N40-630	70	92
YD(S)WF102L70P8-753N-630	100	62	YD(S)WF102L70P8-753N40-630	70	92

□-750H

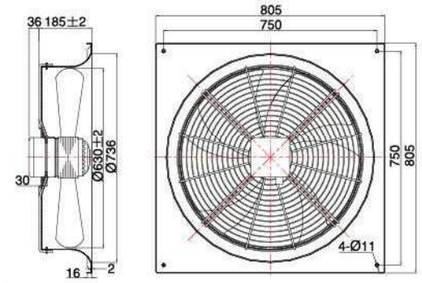

带导风圈 Wall plate 750H
型号 MODEL
YD(S)WF102L70P4-750H-630
YD(S)WF102L70P6-750H-630
YD(S)WF102L70P8-750H-630

□-690G

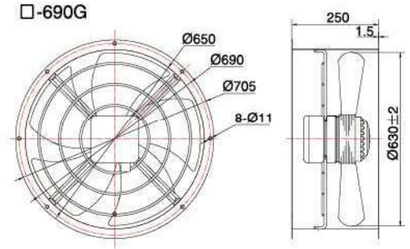

带风筒 Air duct 690G
型号 MODEL
YD(S)WF102L70P4-690G-630
YD(S)WF102L70P6-690G-630
YD(S)WF102L70P8-690G-630


□-其他安装附件 Others

平网罩 Flat screen grid 753P			平板网罩 Flat net grid 753B			凹板网罩 Concave flat grid 753NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L70P4-753P-630	100	32	YD(S)WF102L70P4-753B-630	—	132	YD(S)WF102L70P4-753NB-630	—	162
YD(S)WF102L70P6-753P-630	100	32	YD(S)WF102L70P6-753B-630	—	132	YD(S)WF102L70P6-753NB-630	—	162
YD(S)WF102L70P8-753P-630	100	32	YD(S)WF102L70P8-753B-630	—	132	YD(S)WF102L70P8-753NB-630	—	162

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





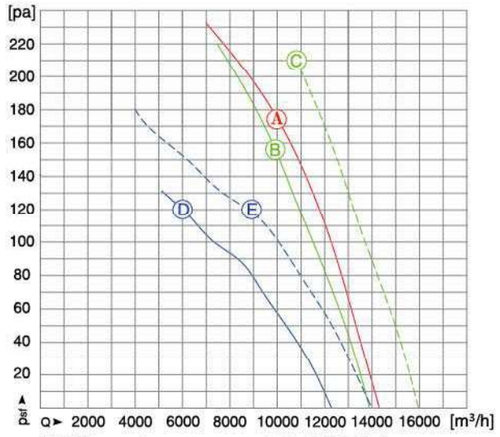

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L50P4-□-630	3~380	50	—	A	1442	1369	2.65	177	-40~+55	33.81	39.1	78	
YSWF127L50P4-□-630	3~380	50	—	B	1219	1397	2.34	156	-40~+65	35.29	41	77	
		60		C	1954	1563	3.25	212	-40~+50	32.37	36.8	80	
YSWF127L50P6-□-630	3~380	50	—	D	777	906	1.69	120	-40~+65	26.74	33.7	71	
		60		E	1172	1014	2.07	120	-40~+55	24.95	30.8	74	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented
MaEr Fan Motor
Yilida
info@yilida.com

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





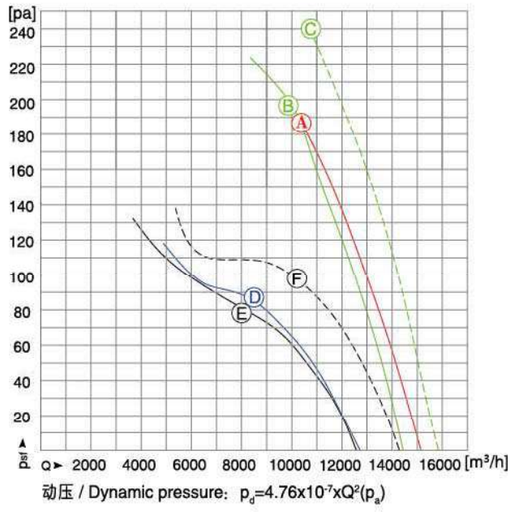

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L65P4-□-630	3~380	50	—	A	1646	1392	3.33	188	-40~+60	32.75	38	80	
YSWF127L65P4-□-630	3~380	50	—	B	1549	1401	3.16	198	-40~+65	35.28	40.3	78	
		60		C	2108	1614	3.66	241	-40~+55	33.97	38.1	82	
YSWF127L65P6-□-630	3~380	50	—	D	983	922	2.46	84	-40~+65	20.28	27	73	
YSWF127L65P6-□-630	3~380	50	—	E	882	932	2.17	81	-40~+70	20.81	27.4	72	
		60		F	1297	1058	2.46	98	-40~+60	21.39	26.9	75	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





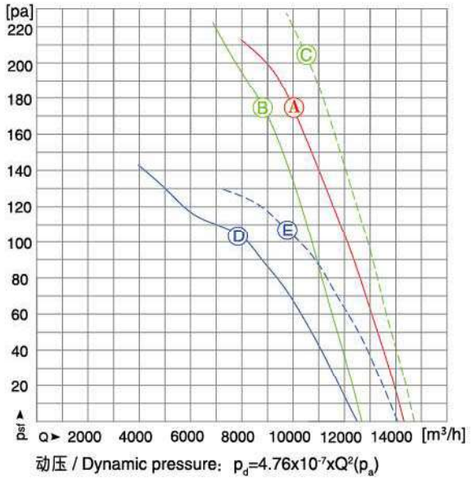

动压 / Dynamic pressure：$p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L50P4-□-630-7	3~380	50	—	Ⓐ	1453	1363	2.62	176	-40~+55	33.46	38.7	78	
YSWF127L50P4-□-630-7	3~380	50	—	Ⓑ	1197	1394	2.30	177	-40~+70	35.98	41.8	75	
		60		Ⓒ	1795	1576	3.00	206	-40~+50	33.31	38	80	
YSWF127L50P6-□-630-7	3~380	50	—	Ⓓ	842	907	1.79	104	-40~+65	26.79	33.6	71	
		60		Ⓔ	1180	1011	2.10	108	-40~+65	24.64	30.5	74	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented
Yilida info@yilida.com

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





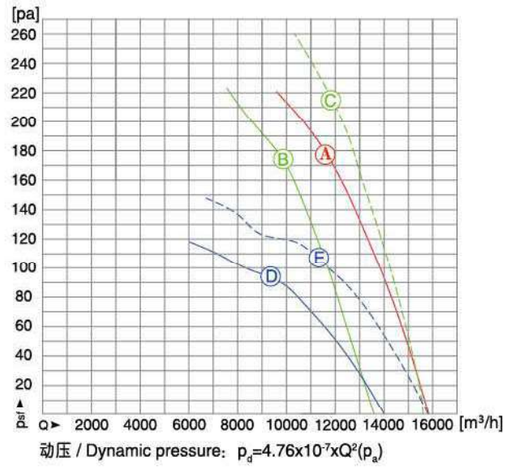

动压 / Dynamic pressure：$p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L65P4-□-630-7	3~380	50	—	Ⓐ	1706	1395	3.22	179	-40~+55	33.81	38.6	79	
YSWF127L65P4-□-630-7	3~380	50	—	Ⓑ	1338	1422	2.79	176	-40~+65	35.75	41.2	76	
		60		Ⓒ	2027	1640	3.50	218	-40~+55	35.22	39.6	81	
YSWF127L65P6-□-630-7	3~380	50	—	Ⓓ	1027	919	2.30	91	-40~+65	23.87	30	72	
		60		Ⓔ	1506	1030	2.73	106	-40~+50	22.15	27.3	75	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





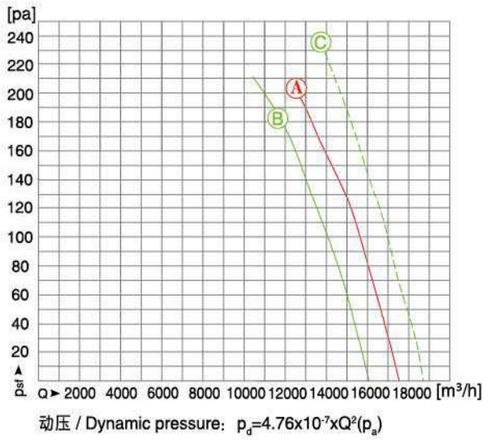


动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L80P4-□-630-7	3~380	50	—	Ⓐ	2331	1395	4.48	207	-40~+50	30.14	34	81	
YSWF127L80P4-□-630-7	3~380	50	—	Ⓑ	1712	1420	3.49	186	-40~+60	35.04	39.8	79	
		60		Ⓒ	2636	1631	4.47	236	-40~+50	34.04	37.6	83	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


Ø 630 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

□-753N

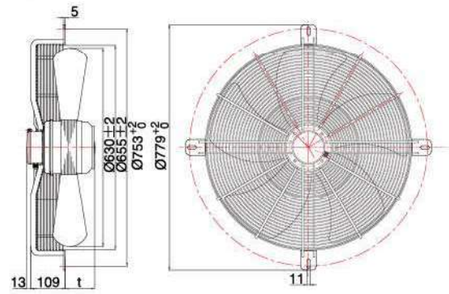


常规凹网罩 Concave grid 753N		
型号 MODEL	h	t
YSWF127L50P4-753N-630	109	93
YSWF127L50P6-753N-630	109	93
YSWF127L65P4-753N-630	109	108
YSWF127L65P6-753N-630	109	108
YSWF127L80P4-753N-630	109	123

□-750H

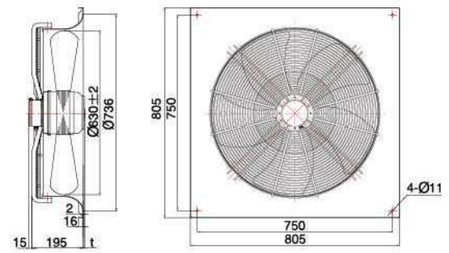

带导风圈 Wall plate 750H	
型号 MODEL	t
YSWF127L50P4-750H-630	5
YSWF127L50P6-750H-630	5
YSWF127L65P4-750H-630	20
YSWF127L65P6-750H-630	20
YSWF127L80P4-750H-630	35

□-690G

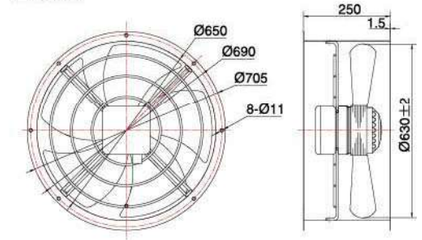

带风筒 Air duct 690G
型号 MODEL
YSWF127L50P4-690G-630
YSWF127L50P6-690G-630
YSWF127L65P4-690G-630
YSWF127L65P6-690G-630
YSWF127L80P4-690G-630

□-其他安装附件 Others

平板网罩 Flat net grid 753B		
型号 MODEL	h	t
YSWF127L50P4-753B-630	—	122
YSWF127L50P6-753B-630	—	122
YSWF127L65P4-753B-630	—	137
YSWF127L65P6-753B-630	—	137
YSWF127L80P4-753B-630	—	157