

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BS-550/170C10

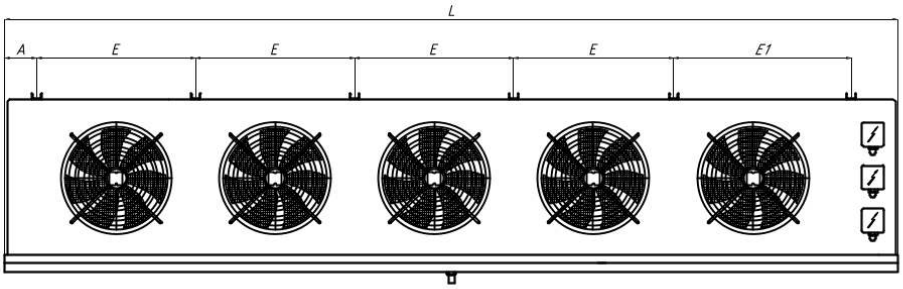



Размеры

L(mm):	4480	**A(mm):**	105	**H1(mm):**	560	**B(mm):**	726
H(mm):	710	**E(mm):**	830	**E1(mm):**	860	**Вес (кг):**	286
Ø Входа:	28	**Ø Выхода:**	54				

Технические параметры испарителя

Мощность (kW)	36.6	**Площадь поверхности (m²)**	170
Температура в помещении ℃	-18	**Объём труб (dm³)**	55.1
Шаг ламелей (mm)	10	**Температура испарения (℃)**	-25
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	6.8	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	40.8
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха (m³/h)	35340	**Количество вентиляторов (шт)**	5
Диаметр вентилятора (mm)	500	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1320
Мощность одного вентилятора (kW)	0.8	**Сила тока одного вентилятора (A)**	1.5
Уровень шума dB(A)	80	**Напряжение (V)**	380

Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	60	**Длина воздушной струи**	20