Дата: 7/11/2025
Вниманию:
Проект:
Контактное лицо:

АММИАЧНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ
Тип: CD64A 9202 G 7
Кол-во: 1


Refriger (u) 2025 Ver. 2.4.3.409 - PRICE LIST 1/06/2025


Температура воздуха на входе	[°C]	-18.0
Относительная влажность воздуха	[%]	85
Хладагент		NH3
Кратность циркуляции	[n]	4
Высота над уровнем моря	[m]	0
Внешний статический напор	[Pa]	0
Требуемая DT1 испарителя	[K]	7.0
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 400V-3PH-50Hz		△
Производительность	**[W]**	**19 000**
Расход воздуха	[m3/h]	10 900.0
Длина воздушной струи	[m]	18
Температура воздуха на выходе	[°C]	-22.1
Температура кипения	[°C]	-25.0
DT1	[K]	7.0
DTmlg	[K]	4.7
RC фактор	[%]	89.9
Расход аммиака	[m3/h]	0.3
Потери давления аммиака	[kPa]	13.4
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	1 280
Потребл. ток вентиляторов	[A]	2.6
Максимальное потребление тока (*)	[A]	3.4
Скорость вентилятора	[1/min]	1330
Уровень шума (5m) 5	[dB(A)@5m]	60
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]	85
Электрическая оттайка (230 V)	[W]	2 430


Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	1 x 630	Вес	[kg]	189
Полюсность	[n]	4	Подсоединения, вход	[n] x [mm]	1 x 48
Шаг ламелей	[mm]	7,5	Подсоединения, выход	[n] x [mm]	1 x 48
Внутренний объем	[dm3]	18.8	Подсоединение дренажа	["]	1 1/4
Поверхность	[m2]	59.7	Размеры	[mm]	1 650 x 1 825 x 475
Максимальное рабочее давление	**[bar]**	**24.0**			

Материал корпуса	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Материал ламелей	Al
Материал коллектора	Нерж. сталь AISI 304	Материал труб	Нерж. сталь AISI 304

* За подробной информацией обратитесь к инструкциям и каталогам LU-VE S.p.A.. Уровень шума на расстоянии 5м.Ток может изменяться в зависимости от температуры, количества инея, внешнего статического давления. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. Все вентиляторы удовлетворяют ErP 2015 (Директива 2009/125/EC для энергопотребляющих устройств). LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены в программе Refriger. Для получения информации о продукции, произведенной в Российской Федерации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Технические характеристики, касающиеся напряжения (вольт), силы тока (ампер) и электрической мощности (кВт) вентиляторов доступны: здесь.Технические характеристики относятся к одному вентилятору.

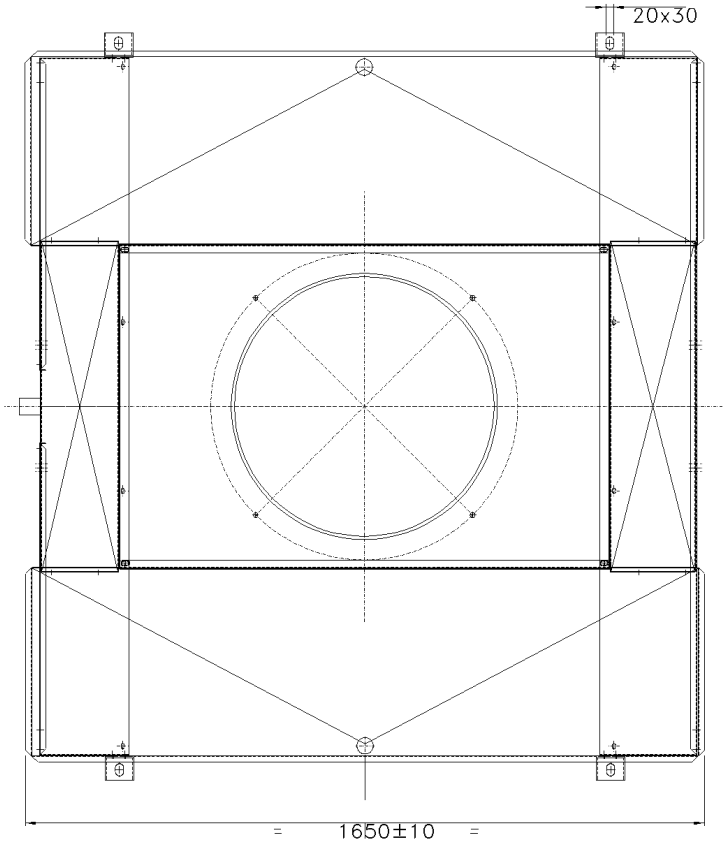

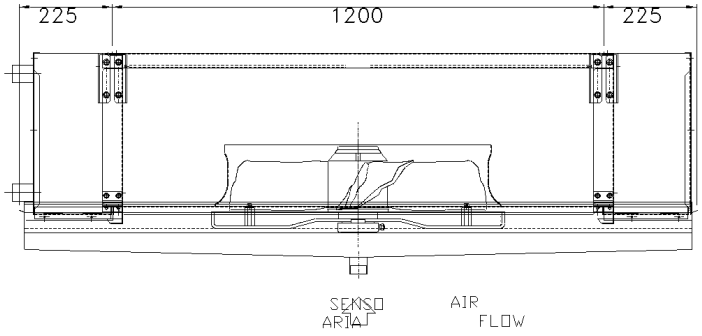

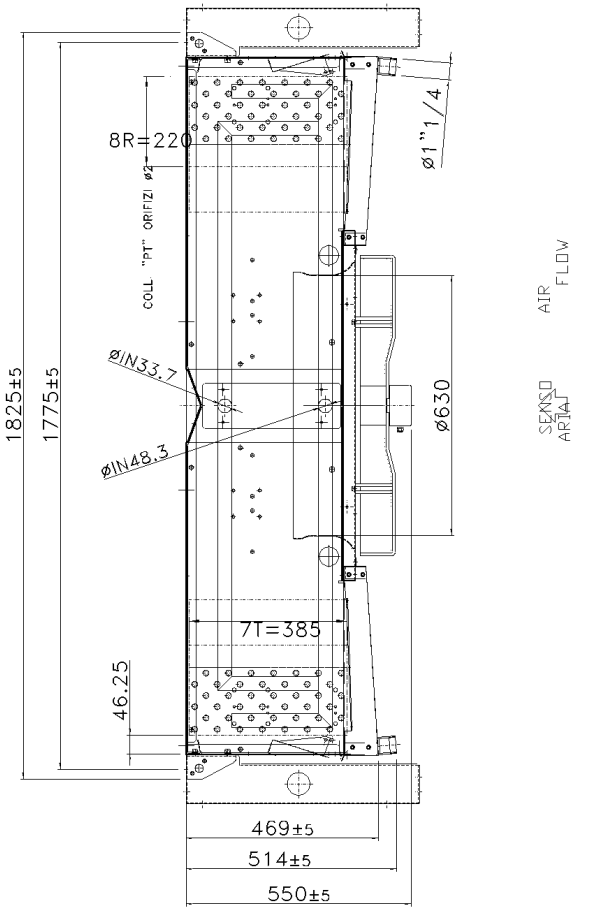

Date 18/03/10	Type: CD64A 9202 G 7
Scale 1:1	Code: CD64A9202G
	LU-VE exchangers

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подсоединениях в расчетном листе.