
Испаритель

Модель: BH633M10T1

Мощность	kW	59,1
T воздуха на входе	°C	-35,0
T воздуха на выходе	°C	-38,2
Относительная влажность на входе	%	85
Хладагент		R404A
T испарения	°C	-41,0
переохлаждение	K	0,0
Перегрев	K	5,0
Расход воздуха	m³/h	44200
Длина факела	m	52
количество и диаметр вентиляторов	mm	3 x 630
Эл. подключение		400V/N.A./50Hz
Скорость вентилятора	1/min	1320
Потребляемая мощность Вентилятора (*)	W	3 x 2630
Максимальная потребляемая мощность	W	3 x 2630
Максимальный рабочий ток	A	14,3
Площадь поверхности	m²	430,1
Внутренний объём труб	dm³	179,2
Шаг оребрения	mm	10
Масса	kg	1075
Соединение вход	mm	1 x 35
Соединение выход	mm	1 x 89
Материал труб		Медь
Материал оребрения		Алюминий
Габаритные размеры		
Длина	mm	3760
Ширина	mm	1050
Высота	mm	1280
Макс. рабочее давление	bar	30

Примечание:
*Потребляемый ток вентиляторов может отличаться из-за температуры воздуха

BH633M10T1

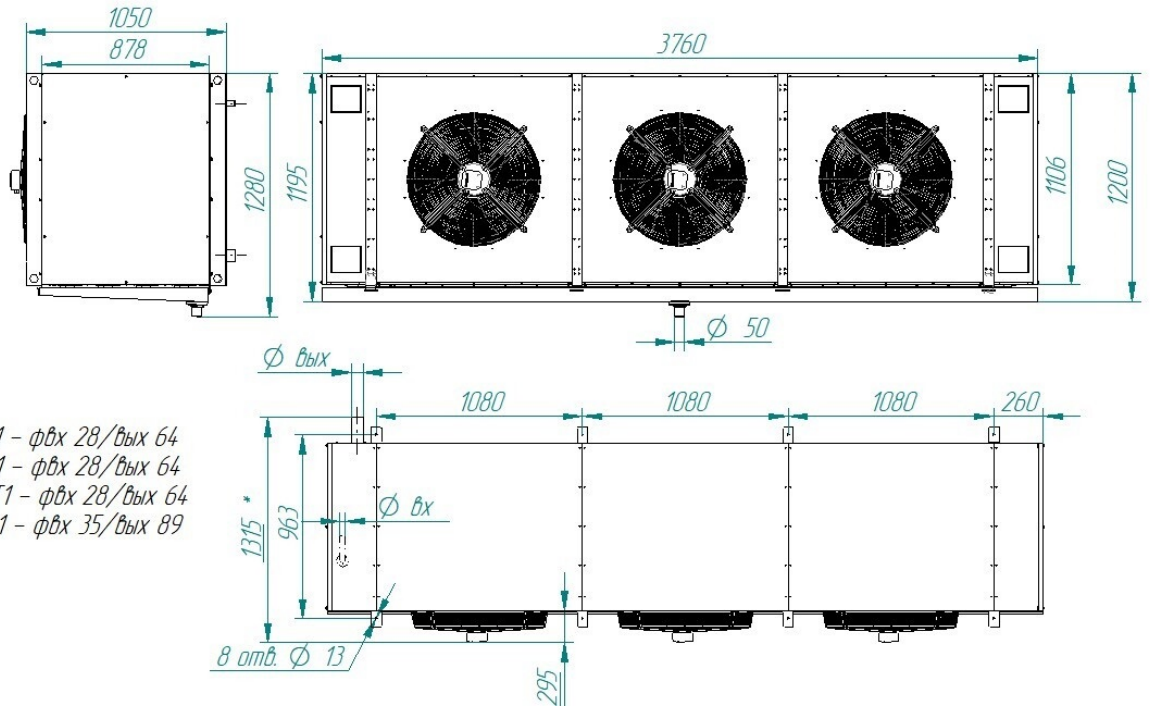

BH633E_T1 – фвх 28/вых 64
BH633G_T1 – фвх 28/вых 64
BH633K _T1 – фвх 28/вых 64
BH633M_T1 – фвх 35/вых 89

LAMEL