
Воздухоохладитель BCA 50.41



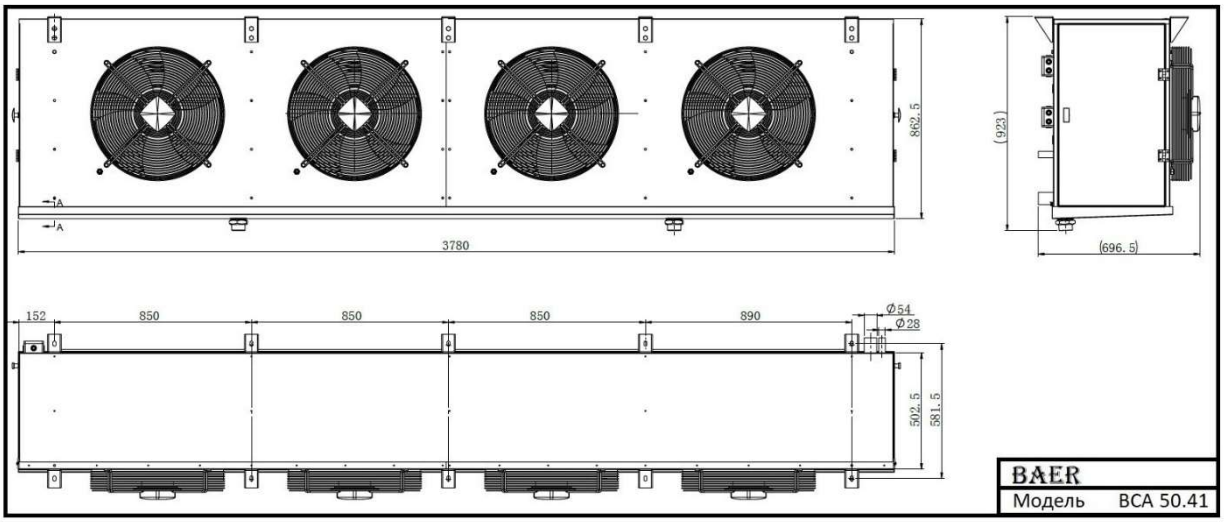

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 50.41									
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12	14
Температура кипения T2(°C)	10	40,67	50,38	60,09	69,81	80,12	99,55	118,97	139,00
	5	38,24	47,35	57,06	66,77	76,48	95,30	114,12	133,54
	0	36,42	45,53	54,63	64,34	72,84	92,26	110,47	128,68
	-5	34,60	43,70	52,20	61,31	69,81	87,41	105,62	123,22
	-8	30,35	38,24	46,13	53,42	60,70	76,48	91,66	106,83
	-10	29,74	36,42	43,70	51,60	58,88	74,05	89,23	103,80
	-15	28,53	35,81	43,10	49,77	57,06	71,02	84,98	98,94
	-20	26,71	33,39	40,06	46,74	53,42	66,77	80,12	93,48
	-25	25,49	31,56	37,63	44,31	50,38	63,13	75,88	88,62

Технические параметры BCA 50.41	
Вентилятор	
Модель	YSWF102L40P4-570N-500
Диаметр	500 (мм)
Количество	4 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	4x550 (Вт)
Расход воздуха	28800 (м3/ч)
Дальность струи	23 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	256 (м2)
Объем труб	38,7 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	7/8
Диаметр трубы (всас.)	2-1/8
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	348 (см) / 6 (шт)
Количество в поддоне	351 (см) / 2 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	2.6 кВт
Мощность (общая)	20,8 (Вт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	3850 x 770 x 1070
Д x Ш x В (без упаковки)	3780 x 670 x 930
Вес (брутто)	301 (кг)
Вес (нетто)	203 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм