

Ø 600 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

□-675N

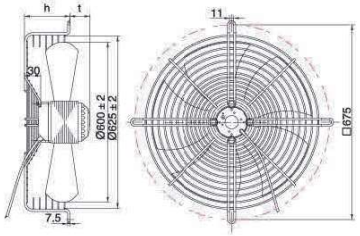


常规凹网罩 Concave grid 675N			低凹网罩 Low concave grid 675N70		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L60P4-675N-600	100	62	YD(S)WF102L60P4-675N70-600	70	92
YD(S)WF102L60P6-675N-600	100	62	YD(S)WF102L60P6-675N70-600	70	92
YD(S)WF102L70P4-675N-600	100	72	YD(S)WF102L70P4-675N70-600	70	102

□-725H



带导风圈 Wall plate 725H
型号 MODEL
YD(S)WF102L60P4-725H-600
YD(S)WF102L60P6-725H-600
YD(S)WF102L70P4-725H-600

□-650G

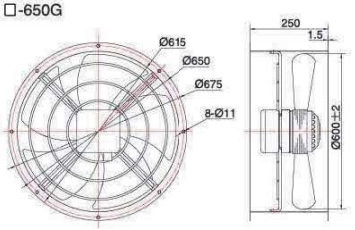


带风筒 Air duct 650G
型号 MODEL
YD(S)WF102L60P4-650G-600
YD(S)WF102L60P6-650G-600
YD(S)WF102L70P4-650G-600

□-其他安装附件 Others


平网罩 Flat screen grid 675P			平板网罩 Flat net grid 675B			凹板网罩 Concave flat grid 675NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L60P4-675P-600	100	32	YD(S)WF102L60P4-675B-600	—	132	YD(S)WF102L60P4-675NB-600	—	162
YD(S)WF102L60P6-675P-600	100	32	YD(S)WF102L60P6-675B-600	—	132	YD(S)WF102L60P6-675NB-600	—	162
YD(S)WF102L70P4-675P-600	100	42	YD(S)WF102L70P4-675B-600	—	142	YD(S)WF102L70P4-675NB-600	—	172


MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





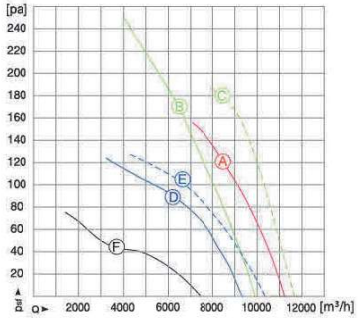

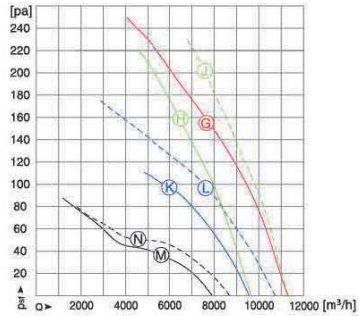

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L70P4-□-630	1~220	50	20	A	892	1349	4.04	120	-40~+70	31.68	38.2	76	
YDWF102L70P4-□-630	1~220	50	20	B	805	1398	3.86	170	-40~+80	37.61	44.5	75	
		60		C	1193	1576	5.45	180	-40~+65	35.24	41.0	78	
YDWF102L70P6-□-630	1~220	50	16	D	479	919	2.22	91	-40~+80	32.45	40.7	71	
		60		E	662	1038	3.01	104	-40~+80	28.09	35.4	74	
YDWF102L70P8-□-630	1~220	50	12	F	269	680	1.22	41	-40~+70	19.37	29.2	63	
YSWF102L70P4-□-630	3~380	50	—	G	937	1378	1.75	155	-40~+70	35.84	42.2	77	
YSWF102L70P4-□-630	3~380	50	—	H	735	1406	1.60	159	-40~+80	38.90	45.9	75	
		60		J	1131	1600	1.97	201	-40~+65	37.53	43.4	78	
YSWF102L70P6-□-630	3~380	50	—	K	485	925	1.23	97	-40~+85	33.70	41.9	71	
		60		L	652	1063	1.30	96	-40~+85	31.49	38.9	74	
YSWF102L70P8-□-630	3~380	50	—	M	317	681	0.69	36	-40~+70	17.86	27.2	64	
		60		N	427	706	0.77	47	-40~+65	17.83	26.4	65	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Yilida
info@yilida.com

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





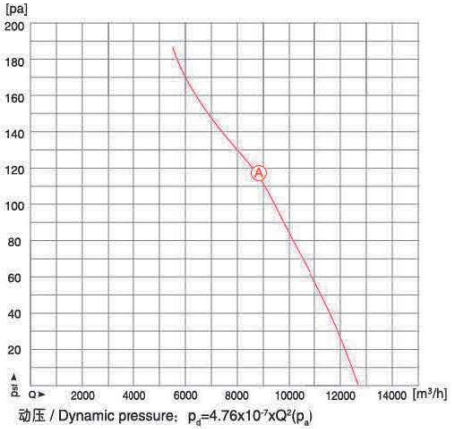

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF102L70P4-□-630-7F	3~380	50	—	Ⓐ	1012	1373	1.98	117	-40~+65	28.03	34.4	82	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented

Yilida
info@yilida.com


Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机

□-753N

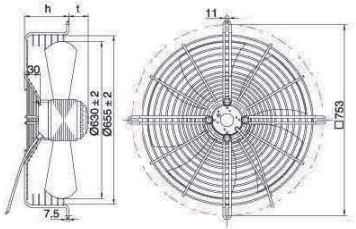


常规凹网罩 Concave grid 753N			低凹网罩 Low concave grid 753N40		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L70P4-753N-630	100	62	YD(S)WF102L70P4-753N40-630	70	92
YD(S)WF102L70P6-753N-630	100	62	YD(S)WF102L70P6-753N40-630	70	92
YD(S)WF102L70P8-753N-630	100	62	YD(S)WF102L70P8-753N40-630	70	92

□-750H

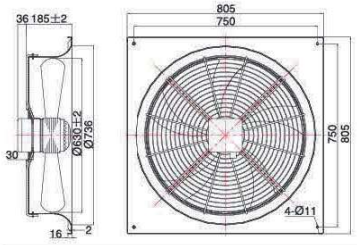

带导风圈 Wall plate 750H
型号 MODEL
YD(S)WF102L70P4-750H-630
YD(S)WF102L70P6-750H-630
YD(S)WF102L70P8-750H-630

□-690G




带风筒 Air duct 690G
型号 MODEL
YD(S)WF102L70P4-690G-630
YD(S)WF102L70P6-690G-630
YD(S)WF102L70P8-690G-630


□-其他安装附件 Others

平网罩 Flat screen grid 753P			平板网罩 Flat net grid 753B			凹板网罩 Concave flat grid 753NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L70P4-753P-630	100	32	YD(S)WF102L70P4-753B-630	—	132	YD(S)WF102L70P4-753NB-630	—	162
YD(S)WF102L70P6-753P-630	100	32	YD(S)WF102L70P6-753B-630	—	132	YD(S)WF102L70P6-753NB-630	—	162
YD(S)WF102L70P8-753P-630	100	32	YD(S)WF102L70P8-753B-630	—	132	YD(S)WF102L70P8-753NB-630	—	162

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





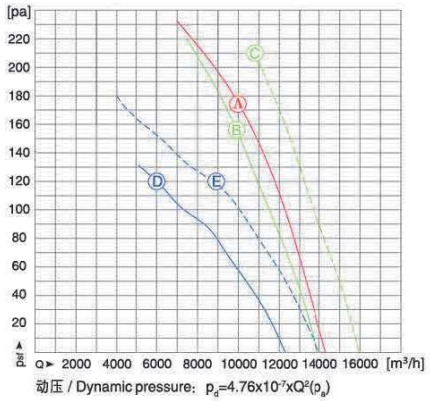


动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L50P4-□-630	3~380	50	—	Ⓐ	1442	1369	2.65	177	-40~+55	33.81	39.1	78	
YSWF127L50P4-□-630	3~380	50	—	Ⓑ	1219	1397	2.34	156	-40~+65	35.29	41	77	
		60		Ⓒ	1954	1563	3.25	212	-40~+50	32.37	36.8	80	
YSWF127L50P6-□-630	3~380	50	—	Ⓓ	777	906	1.69	120	-40~+65	26.74	33.7	71	
		60		Ⓔ	1172	1014	2.07	120	-40~+55	24.95	30.8	74	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented
info@yilida.com

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





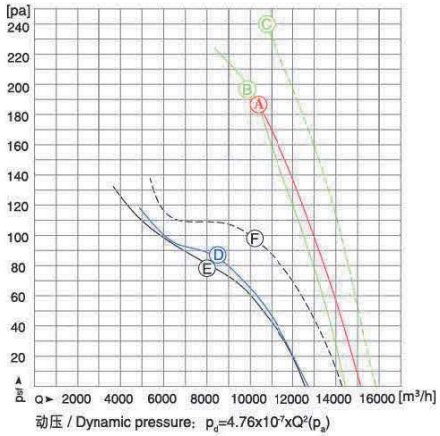

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L65P4-□-630	3~380	50	—	Ⓐ	1646	1392	3.33	188	-40~+60	32.75	38	80	
YSWF127L65P4-□-630	3~380	50	—	Ⓑ	1549	1401	3.16	198	-40~+65	35.28	40.3	78	
		60		Ⓒ	2108	1614	3.66	241	-40~+55	33.97	38.1	82	
YSWF127L65P6-□-630	3~380	50	—	Ⓓ	983	922	2.46	84	-40~+65	20.28	27	73	
YSWF127L65P6-□-630	3~380	50	—	Ⓔ	882	932	2.17	81	-40~+70	20.81	27.4	72	
		60		Ⓕ	1297	1058	2.46	98	-40~+60	21.39	26.9	75	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





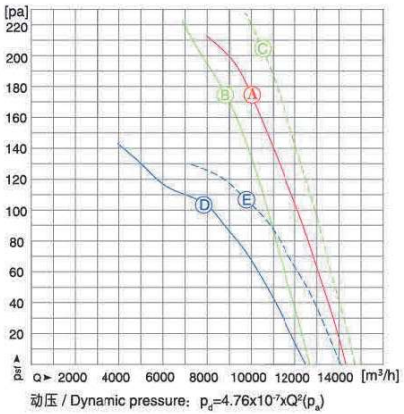

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L50P4-□-630-7	3~380	50	—	A	1453	1363	2.62	176	-40~+55	33.46	38.7	78	
YSWF127L50P4-□-630-7	3~380	50	—	B	1197	1394	2.30	177	-40~+70	35.98	41.8	75	
		60		C	1795	1576	3.00	206	-40~+50	33.31	38	80	
YSWF127L50P6-□-630-7	3~380	50	—	D	842	907	1.79	104	-40~+65	26.79	33.6	71	
		60		E	1180	1011	2.10	108	-40~+65	24.64	30.5	74	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





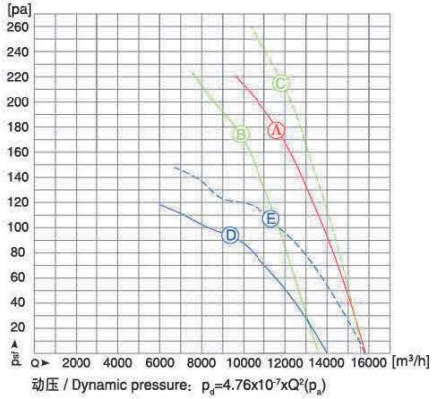

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Ncise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF127L65P4-□-630-7	3~380	50	—	A	1706	1395	3.22	179	-40~+55	33.81	38.6	79	
YSWF127L65P4-□-630-7	3~380	50	—	B	1338	1422	2.79	176	-40~+65	35.75	41.2	76	
		60		C	2027	1640	3.50	218	-40~+55	35.22	39.6	81	
YSWF127L65P6-□-630-7	3~380	50	—	D	1027	919	2.30	91	-40~+65	23.87	30	72	
		60		E	1506	1030	2.73	106	-40~+50	22.15	27.3	75	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 630 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





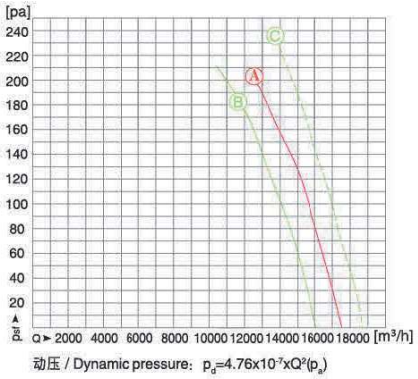

动压 / Dynamic pressure: $p_d=4.76x10^{-7}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB(A)	
YSWF127L80P4-□-630-7	3~380	50	—	Ⓐ	2331	1395	4.48	207	-40~+50	30.14	34	81	
YSWF127L80P4-□-630-7	3~380	50	—	Ⓑ	1712	1420	3.49	186	-40~+60	35.04	39.8	79	
		60		Ⓒ	2636	1631	4.47	236	-40~+50	34.04	37.6	83	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

MaEr Fan Motor
Professional · Honest · Human Oriented


Ø 630 INSTALLATION ACCESSORIES 安装附件

□-753N

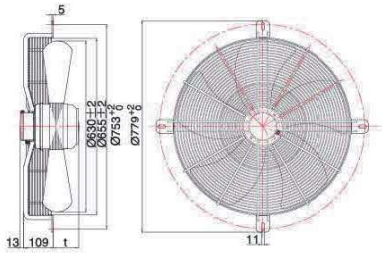


常规凹网罩 Concave grid 753N		
型号 MODEL	h	t
YSWF127L50P4-753N-630	109	93
YSWF127L50P6-753N-630	109	93
YSWF127L65P4-753N-630	109	108
YSWF127L65P6-753N-630	109	108
YSWF127L80P4-753N-630	109	123

□-750H

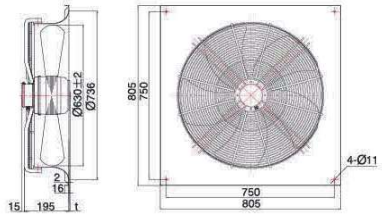

带导风圈 Wall plate 750H	
型号 MODEL	t
YSWF127L50P4-750H-630	5
YSWF127L50P6-750H-630	5
YSWF127L65P4-750H-630	20
YSWF127L65P6-750H-630	20
YSWF127L80P4-750H-630	35

□-690G

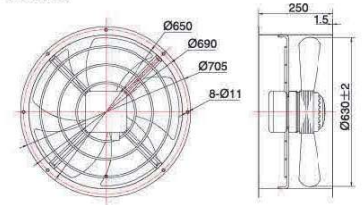

带风筒 Air duct 690G
型号 MODEL
YSWF127L50P4-690G-630
YSWF127L50P6-690G-630
YSWF127L65P4-690G-630
YSWF127L65P6-690G-630
YSWF127L80P4-690G-630

□-其他安装附件 Others

平板网罩 Flat net grid 753B		
型号 MODEL	h	t
YSWF127L50P4-753B-630	—	122
YSWF127L50P6-753B-630	—	122
YSWF127L65P4-753B-630	—	137
YSWF127L65P6-753B-630	—	137
YSWF127L80P4-753B-630	—	157