
Воздухоохладитель ВХА 50.22А



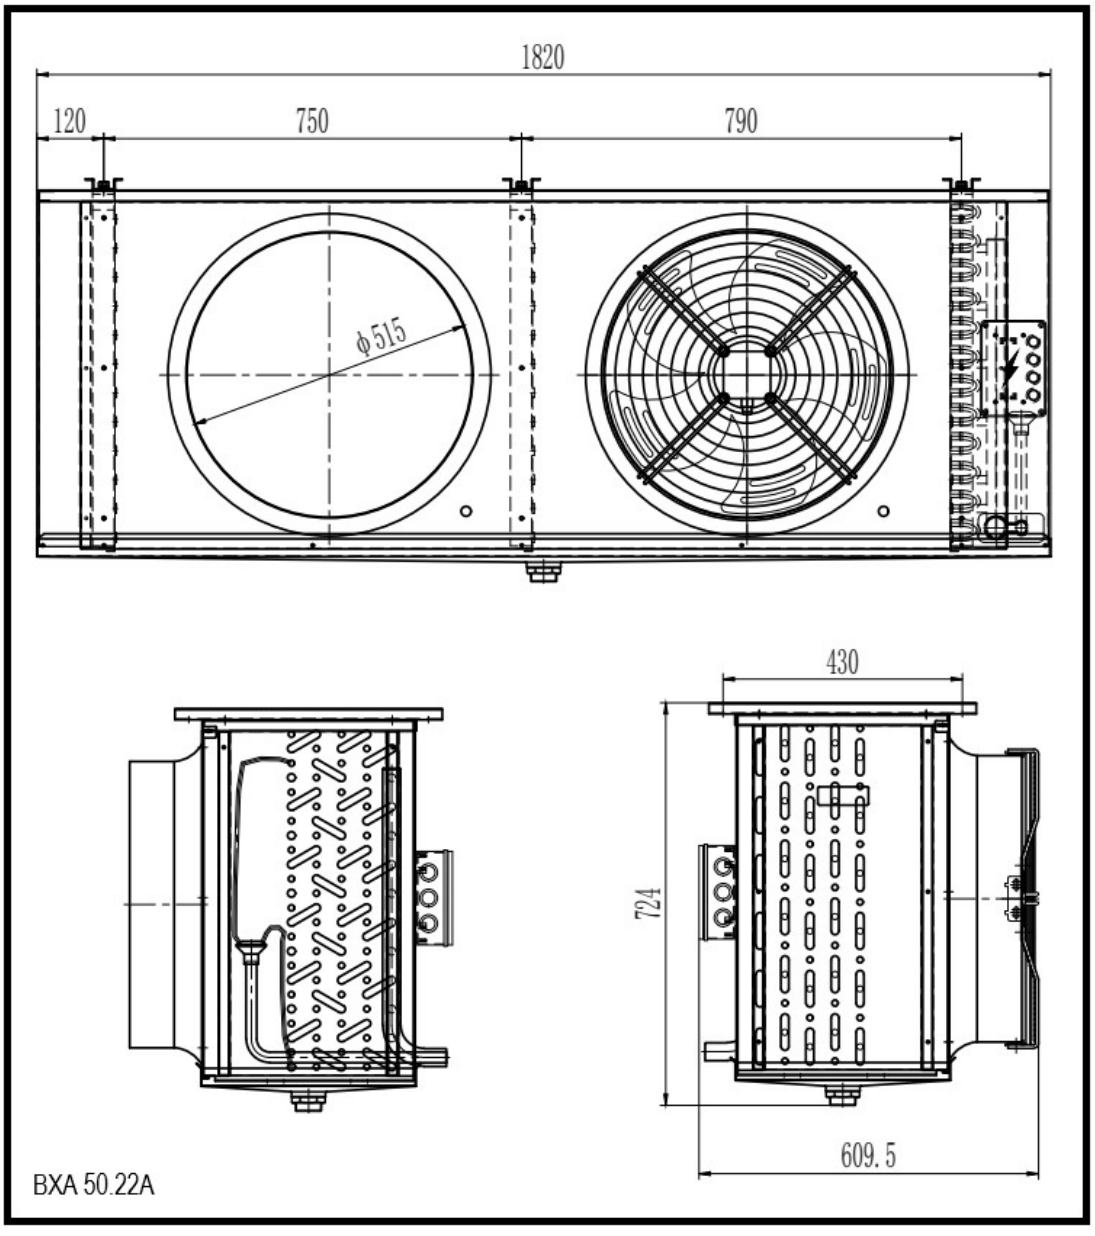

Холодопроизводительность воздухоохладителя BXA 50.22A							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Кипения T2(°C)	10	21,78	25,30	29,04	36,08	43,12	50,38
	5	20,68	24,20	27,72	34,54	41,36	48,40
	0	19,80	23,32	26,40	33,44	40,04	46,64
	-5	18,92	22,22	25,30	31,68	38,28	44,66
	-8	16,72	19,36	22,00	27,72	33,22	38,72
	-10	15,84	18,70	21,34	26,84	32,34	37,62
	-15	15,62	18,04	20,68	25,74	30,80	35,86
	-20	14,52	16,94	19,36	24,20	29,04	33,88
	-25	13,64	16,06	18,26	22,88	27,50	32,12

Технические параметры ВХА 50.22А	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-500S-137/35-G
Диаметр	500 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	2х414 (Вт)
Расход воздуха	2х6765 (м3/ч)
Дальность струи	15 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	105 (м2)
Объем труб	11,58 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	19мм
Диаметр трубы (всас.)	32мм
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	3 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	1,45 кВт
Мощность (общая)	5,80 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1720 х 710 х 610
Д х Ш х В (без упаковки)	1820 х 610 х 730
Вес (брутто)	00.0 (кг)
Вес (нетто)	00.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм