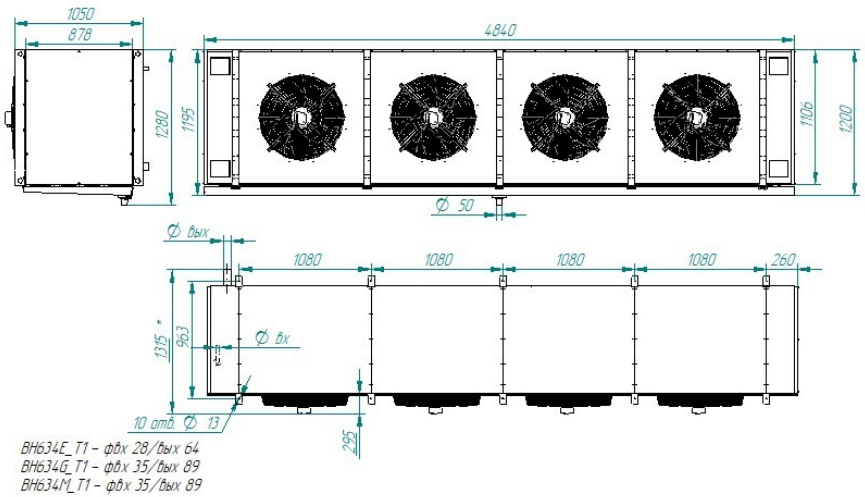
Испаритель

Модель: BH634G10T1

Мощность	kW	61,7
T воздуха на входе	°C	-35,0
T воздуха на выходе	°C	-37,3
Относительная влажность на входе	%	85
Хладагент		R507
T испарения	°C	-41,0
переохлаждение	K	0,0
Перегрев	K	5,0
Расход воздуха	m^3/h	64400
Длина факела	m	56
количество и диаметр вентиляторов	mm	4 x 630
Эл. подключение		400V/N.A./50Hz
Скорость вентилятора	1/min	1320
Потребляемая мощность Вентилятора (*)	W	4 x 2630
Максимальная потребляемая мощность	W	4 x 2630
Максимальный рабочий ток	A	19,1
Площадь поверхности	m^2	383,5
Внутренний объём труб	dm^3	159,8
Шаг оребрения	mm	10
Масса	kg	958
Соединение вход	mm	1 x 35
Соединение выход	mm	1 x 89
Материал труб		Медь
Материал оребрения		Алюминий
Габаритные размеры		
Длина	mm	4840
Ширина	mm	1050
Высота	mm	1280
Макс. рабочее давление	bar	30

Примечание:
*Потребляемый ток вентиляторов может отличаться из-за температуры воздуха

BH634G10T1


1050
878
1280
4840
1195
1106
1200
Ø 50
Ø вых
1080
1080
1080
1080
260
1315 *
963
Ø вх
10 отв. Ø 13
295
BH634E_T1 – фвх 28/вых 64
BH634G_T1 – фвх 35/вых 89
BH634M_T1 – фвх 35/вых 89