


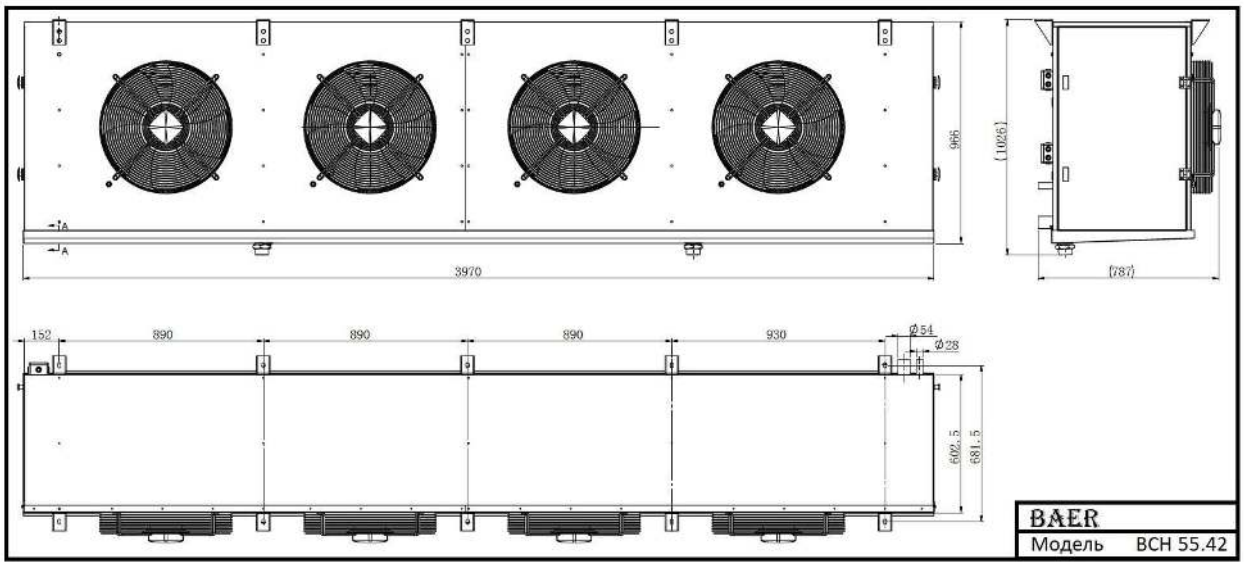

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCH 55.42									
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12	14
Температура кипения T2(°C)	10	55,37	68,59	81,81	95,03	109,08	135,53	161,97	189,24
	5	52,06	64,46	77,68	90,90	104,12	129,74	155,36	181,80
	0	49,58	61,98	74,37	87,60	99,17	125,61	150,40	175,19
	-5	47,10	59,50	71,07	83,46	95,03	119,00	143,79	167,76
	-8	41,32	52,06	62,81	72,72	82,64	104,12	124,78	145,44
	-10	40,49	49,58	59,50	70,24	80,16	100,82	121,48	141,31
	-15	38,84	48,76	58,67	67,76	77,68	96,69	115,69	134,70
	-20	36,36	45,45	54,54	63,63	72,72	90,90	109,08	127,26
	-25	34,71	42,97	51,24	60,32	68,59	85,94	103,30	120,65
	-30	32,23	40,49	47,93	57,02	64,46	80,16	96,69	112,39
	-35	28,92	37,19	44,62	52,06	59,50	74,37	89,25	104,12
	-40	27,27	33,88	40,49	47,10	53,71	66,94	80,16	93,38

Технические параметры воздухоохладителя ВСН 55.42	
Вентилятор	
Модель	YSWF102L50P4-625N-550
Диаметр	550 (мм)
Количество	4 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	4x1250 (Вт)
Расход воздуха	36000 (м3/ч)
Дальность струи	25 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	288 (м2)
Объем труб	58 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1-1/8
Диаметр трубы (всас.)	2-1/8
Шаг оребрения	6 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	348 (см) / 9 (шт)
Количество в поддоне	351 (см) / 2 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	2,6 кВт
Мощность (общая)	28,6 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	4040 x 1020 x 1150
Д x Ш x В (без упаковки)	3980 x 890 x 980
Вес (брутто)	580 (кг)
Вес (нетто)	428 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм