
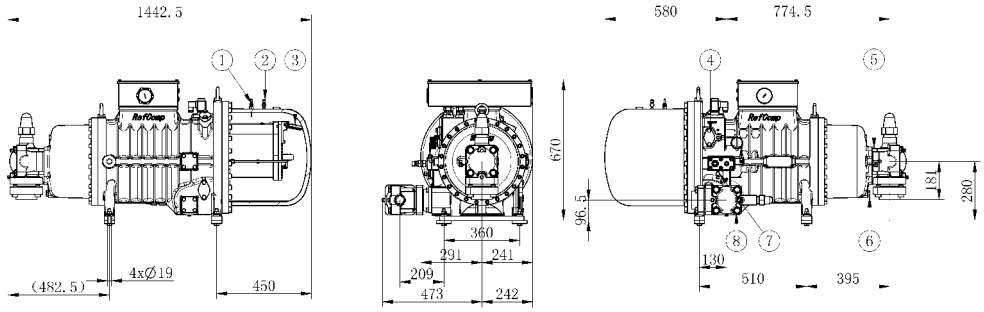


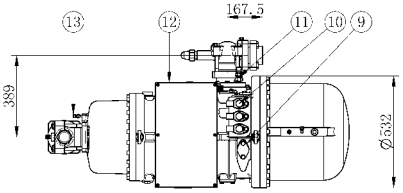

图例：

1-排温传感器1/8"NPT
2-高压接头1/4"SAE-FLARE
3-止逆阀组
4-电磁阀接口（无级能量调节）
5-吸气截止阀 Ø92（3-5/8"）
6-低压侧放油口
7-油压接头1/4"SAE-FLARE
8-排气截止阀 Ø80(3-1/8")
9-喷液接口Ø10（可选）
经济器接口Ø28（可选）
经济器配管需配Ø42
变径连接
10 能量调节电磁阀
11-油连接板接口 5/8"SAE-FLARE
12 接线盒
13-低压接头1/4"SAE-FLARE

1-Oil temperature sensor 1/8"NPT
2-High pressure connection 1/4"SAE-FLARE
3-Check valve
4-Solenoid valve connection (LZ)
5-Suction shut-off valve Ø92 (3-5/8")
6-Oil drain port on low pressure
7-Oil pressure connection 1/4"SAE-FLARE
8-Discharge shut-off valve Ø80(3-1/8")
9-Liquid injection connection Ø10 (option)
Economizer connection Ø28 (option)
Economizer piping needs to befitted with Ø42
Diameter-varying connections
10 Solenoid valves for part load operation
11-OIL INLET CONNECTION 5/8"SAE-FLARE
12 Terminal box
13-Low pressure connection 1/4"SAE-FLARE