
Воздухоохладитель ВХН 50.22А



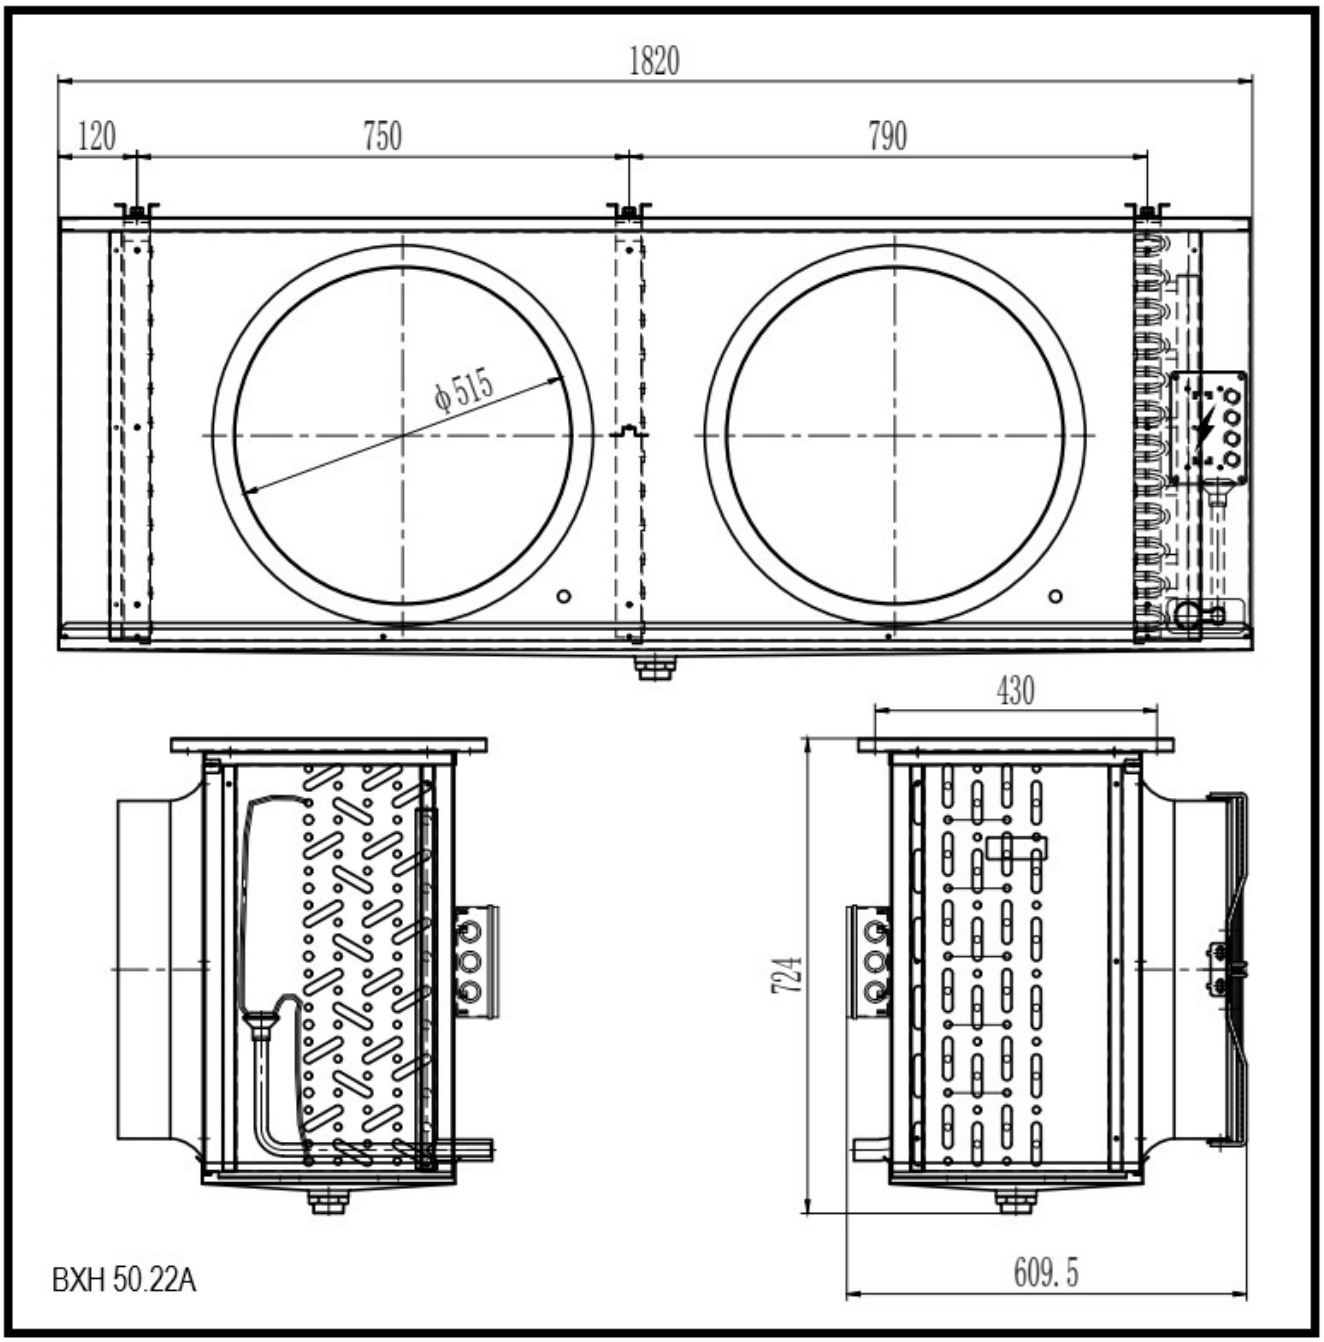

Холодопроизводительность воздухоохладителя ВХН 50.22А								
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12
	-5	12,42	15,68	18,73	22,00	25,05	31,37	37,90
	-8	10,89	13,72	16,56	19,17	21,78	27,45	32,89
	-10	10,67	13,07	15,68	18,52	21,13	26,58	32,02
	-15	10,24	12,85	15,47	17,86	20,48	25,49	30,50
	-20	9,58	11,98	14,38	16,77	19,17	23,96	28,75
	-25	9,15	11,33	13,51	15,90	18,08	22,65	27,23
	-30	8,50	10,67	12,63	15,03	16,99	21,13	25,49
	-35	7,62	9,80	11,76	13,72	15,68	19,60	23,53
	-40	7,19	8,93	10,67	12,42	14,16	17,64	21,13

Технические параметры ВХН 50.22А	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-500S-137/35-G
Диаметр	500 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	2х414 (Вт)
Расход воздуха	2х6765 (м3/ч)
Дальность струи	15 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	80 (м2)
Объем труб	11,58 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	19мм
Диаметр трубы (всас.)	32мм
Шаг оребрения	6 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	5 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	1,45 кВт
Мощность (общая)	8,70 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1720 х 710 х 610
Д х Ш х В (без упаковки)	1820 х 610 х 730
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм