
КУБИЧЕСКИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ


воздухоохладители


Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=10	SC3 ΔT=8				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор ø 315 мм, 1 фазный, P=102 Вт I=0,52 A n=1410 об\мин																		
BB311C45H	3,10	2,10	1	1800	11	-	3,6	10,5	680	603	587	29	12	18	362	191	-	-
BB311D45H	3,70	2,50	1	1675	10	-	4,2	13,1	680	603	587	30	12	18	414	191	-	-
BB312C45H	6,55	4,40	2	3595	11	-	5,8	20,9	1090	603	587	44	12	22	542	381	-	-
BB312D45H	7,64	5,22	2	3345	10	-	6,9	26,1	1090	603	587	47	12	22	638	381	-	-
BB313C45H	10,00	6,75	3	5390	11	-	7,9	31,3	1500	603	587	60	12	22	720	572	-	-
BB313D45H	11,46	7,80	3	5015	10	-	9,6	39,1	1500	603	587	64	12	28	839	572	-	-
BB314C45H	13,35	9,10	4	7170	11	-	10,1	41,7	1910	603	587	76	12	22	874	763	-	-
BB314D45H	15,37	10,54	4	6675	10	-	12,3	52,1	1910	603	587	82	12	28	1064	763	-	-
Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=165 Вт I=0,73 A n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=170 Вт I=0,77 A n=1380 об\мин (Holvent);																		
BB351D45H	4,7	2,8	1	2465	14	-	5,7	18,9	780	674	657	43	12	28	583	173	-	82
BB351E45H	6,2	4,2	1	2320	13	-	6,6	22,7	780	674	657	45	12	22	588	173	-	82
BB352D45H	11,1	7,5	2	4880	14	-	9,7	37,8	1290	674	657	67	12	28	862	347	-	163
BB352E45H	12,1	8,2	2	4640	13	-	11,3	45,4	1290	674	657	71	16	35	952	347	-	163
BB353D45H	16,8	11,4	3	7330	14	-	13,6	56,7	1800	674	657	92	16	35	1184	520	-	245
BB353E45H	18,8	12,9	3	6950	13	-	16,0	68	1800	674	657	98	16	35	1281	520	-	245
BB354D45H	22,5	15,4	4	9750	14	-	17,5	75,6	2310	674	657	119	16	35	1518	694	-	326
BB354E45H	24,3	16,5	4	9280	13	-	20,8	90,7	2310	674	657	126	28	42	1617	694	-	326
Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Вт, I=0,73 A, n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=190 Вт, I=0,9 A, n=1350 об\мин (Holvent)																		
BB401D45H	7,4	4,9	1	3320	17	-	7,3	25,4	960	674	726	52	12	22	681	237	-	82
BB401E45H	8,4	5,7	1	3180	16	-	8,4	30,5	960	674	726	55	12	22	731	237	-	82
BB402D45H	15,2	10,4	2	6650	17	-	12,6	50,8	1560	674	726	83	12	28	1054	473	-	163
BB402E45H	16,9	11,5	2	6370	16	-	14,8	61	1560	674	726	89	22	35	1188	473	-	163
BB403D45H	23,1	15,6	3	9970	17	-	17,9	76,2	2160	674	726	114	22	35	1497	710	-	245
BB403E45H	25,5	17,5	3	9550	16	-	21,1	91,5	2160	674	726	122	22	35	1616	710	-	245
BB404D45H	30,8	20,9	4	13290	17	-	23,2	101,6	2760	674	726	148	22	35	1824	947	-	326
BB404E45H	34,4	23,5	4	12730	16	-	27,5	122	2760	674	726	158	22	42	2002	947	-	326
Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=160 Вт I=0,73 A n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=430 Вт I=1,9 A n=1350 об\мин (Holvent)																		
BB451D45H	11,0	7,4	1	4860	21	-	10,3	37,1	1060	674	866	73	12	28	871	262	-	137
BB451E45H	12,5	8,5	1	4690	21	-	11,9	44,5	1060	674	866	77	12	28	937	262	-	137
BB452D45H	22,1	14,9	2	9710	21	-	18,0	74,1	1760	674	866	122	22	35	1468	524	-	273
BB452E45H	24,8	16,8	2	9390	21	-	21,2	89	1760	674	866	130	22	42	1639	524	-	273
BB453D45H	33,4	22,7	3	14550	21	-	25,8	111,2	2460	674	866	171	22	35	1913	786	-	410
BB453E45H	37,6	25,7	3	14060	21	-	30,5	133,4	2460	674	866	182	22	42	2231	786	-	410
BB454D45H	45,2	30,6	4	19400	21	-	33,5	148,2	3160	674	866	222	28	42	2463	1049	-	547
BB454E45H	50,5	34,3	4	18750	21	-	39,8	177,8	3160	674	866	237	28	54	2676	1049	-	547
Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=720 Вт, I=1,41 A, n=1390 об\мин (EBM); Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=820 Вт, I=1,7 A, n=1380 об\мин (Holvent)																		
BB501D45H	17,0	11,5	1	7880	34	-	12,6	54,0	1210	710	1000	90	16	35	1119	272	301	175
BB501E45H	19,3	13,0	1	7650	33	-	15,1	64,8	1210	710	1000	96	22	35	1224	272	301	175
BB502D45H	34,6	23,3	2	15760	34	-	29,8	108,0	2060	710	1000	160	28	54	1901	545	602	351
BB502E45H	38,5	25,8	2	15300	33	-	34,7	129,6	2060	710	1000	173	28	54	2094	545	602	351
BB503D45H	51,8	34,8	3	23640	34	-	42,0	162,0	2910	710	1000	228	28	54	2631	817	903	526
BB503E45H	58,5	39,4	3	22950	33	-	43,3	194,4	2910	710	1000	247	28	54	2891	817	903	526
BB504D45H	69,0	46,8	4	34190	34	-	54,2	216,0	3760	710	1000	298	28	54	3375	1 089	1 204	702
BB504E45H	78,1	53,1	4	30590	33	-	64,0	245,0	3760	710	1000	323	28	54	3703	1 089	1 204	702
BB505E45H	93,8	64,2	5	38200	33	-	79,0	323,9	4610	710	1000	400	28	54	4523	1 362	1 505	877

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=10	SC3 ΔT=8				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор ø 560 мм, 3 фазный, P=1,16кВт I=1,95 A n=1220 об\мин																		
BB563D45H	57,7	38,7	3	29460	37	-	42,0	162,0	2910	710	1000	237	28	54	2631	1398	-	-
BB563E45H	65,4	44,0	3	28450	36	-	43,3	194,4	2910	710	1000	256	28	54	2891	1398	-	-
BB564D45H	76,2	51,6	4	39240	37	-	54,2	216,0	3760	710	1000	310	28	54	3375	1865	-	-
BB564E45H	86,7	58,9	4	37890	36	-	64,0	245,0	3760	710	1000	335	28	54	3703	1865	-	-
BB565E45H	102,9	70,4	5	47370	36	-	79,0	323,9	4610	710	1000	415	28	54	4523	2331	-	-

габаритные и присоединительные размеры





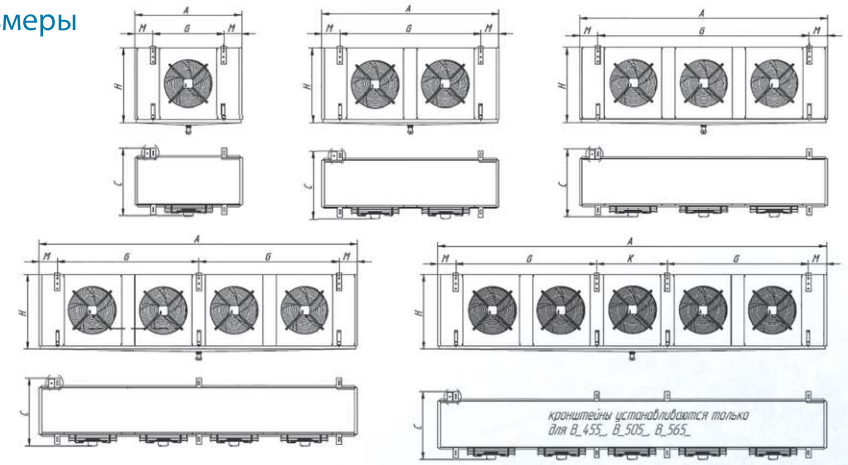

	A	B	C	D	E	Fmin	G	H	K	M
B_311	680	587	602	587	487	400	410	476	-	135
B_312	1090						820		-	
B_313	1500						1230		-	
B_314	1910						820		-	
B_351	780	657	674	658	558	400	510	546	-	135
B_352	1290						1020		-	
B_353	1800						1530		-	
B_354	2310						1020		-	
B_401	960	726	674	658	558	450	600	615	-	180
B_402	1560						1200		-	
B_403	2160						1800		-	
B_404	2760						1200		-	
B_405	3360						1200		600	
B_451	1060	866	674	658	558	450	700	755	-	180
B_452	1760						1400		-	
B_453	2460						2100		-	
B_454	3160						1400		-	
B_455	3860						1400		700	
B_501	1210	1000	714	658	558	500	850	890	-	180
B_502	2060						1700		-	
B_503	2910						2550		-	
B_504	3760						1700		-	
B_505	4610						1700		850	