

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

# Воздухоохладитель BS-550/140B10

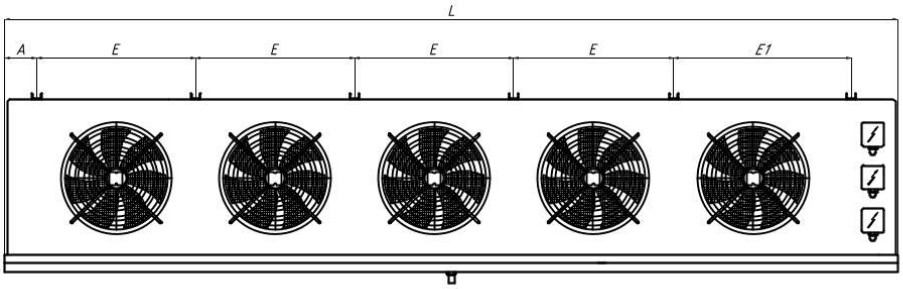


## Размеры

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L(mm):** | 4330 | **A(mm):** | 105 | **B(mm):** | 676 | **C(mm):** | 510 |
| **H(mm):** | 710 | **E(mm):** | 800 | **E1(mm):** | 830 | **Вес (кг):** | 274 |
| **Ø Входа:** | 28 | **Ø Выхода:** | 54 | | | | |

## Технические параметры испарителя

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Мощность (kW)** | 33.8 | **Площадь поверхности (m²)** | 140 |
| **Температура в помещении ℃** | -18 | **Объём труб (dm³)** | 44.3 |
| **Шаг ламелей (mm)** | 10 | **Температура испарения (℃)** | -25 |
| **Тест давления** | 32 | **Макс. рабочее давление** | 28 |
| **Мощность электрооттайки поддона (kW)** | 6.6 | **Мощность электроотайки батареи (kW)** | 22.96 |
| **Хладагент** | R404A | | |

## Технические параметры вентиляторов

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Объемный расход воздуха (m³/h)** | 38000 | **Количество вентиляторов (шт)** | 5 |
| **Диаметр вентилятора (mm)** | 500 | **Скорость вращения вентилятора (об/мин)** | 1320 |
| **Мощность одного вентилятора (kW)** | 0.8 | **Сила тока одного вентилятора (A)** | 1.5 |
| **Уровень шума dB(A)** | 80 | **Напряжение (V)** | 380 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Частота (Hz)** | 1 | **Фаза (Ph)** | 3 |
| **Уровень звукового давления dB(A)/3м** | 60 | **Длина воздушной струи** | 20.7 |