
Воздухоохладитель BCA 55.41



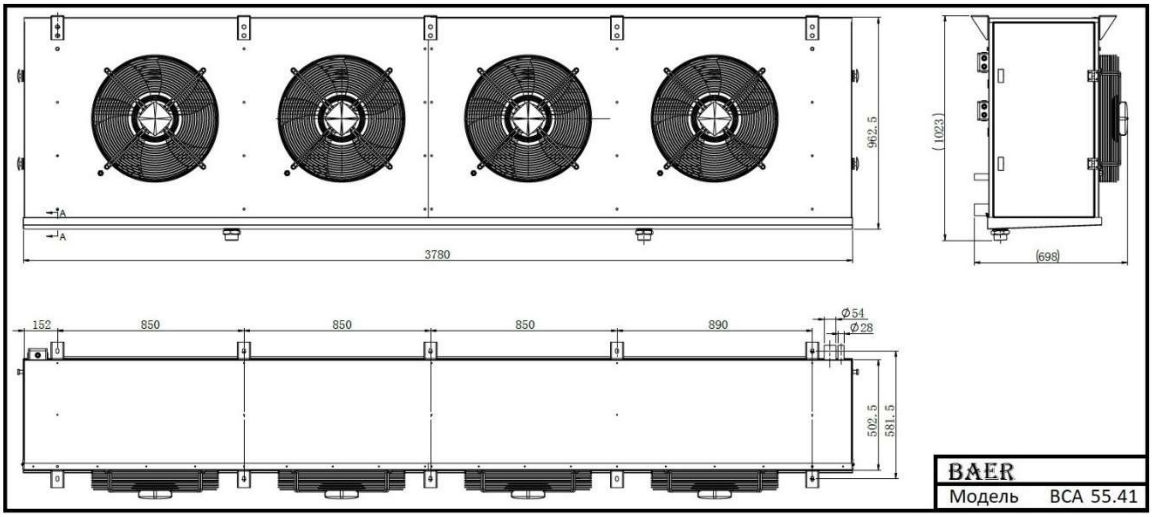

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 55.41									
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12	14
Температура кипения T2(°C)	10	49,25	61,01	72,77	84,53	97,02	120,54	144,06	168,32
	5	46,31	57,33	69,09	80,85	92,61	115,40	138,18	161,70
	0	44,10	55,13	66,15	77,91	88,20	111,72	133,77	155,82
	-5	41,90	52,92	63,21	74,24	84,53	105,84	127,89	149,21
	-8	36,75	46,31	55,86	64,68	73,50	92,61	110,99	129,36
	-10	36,02	44,10	52,92	62,48	71,30	89,67	108,05	125,69
	-15	34,55	43,37	52,19	60,27	69,09	86,00	102,90	119,81
	-20	32,34	40,43	48,51	56,60	64,68	80,85	97,02	113,19
	-25	30,87	38,22	45,57	53,66	61,01	76,44	91,88	107,31

Технические параметры BCA 55.41	
Вентилятор	
Модель	YSWF102L50P4-625N-550 S
Диаметр	550 (мм)
Количество	4 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	4x1250 (Вт)
Расход воздуха	35200 (м3/ч)
Дальность струи	25 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	288 (м2)
Объем труб	45,1 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	7/8
Диаметр трубы (всас.)	2-1/8
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество	**348 (см) / 6 (шт)**
Количество в поддоне	**351 (см) / 2 (шт)**
Мощность 1 тэна	2.6 кВт
Мощность (общая)	20,8 (Вт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	3850 x 770 x 1230
Д x Ш x В (без упаковки)	3780 x 698 x 1023
Вес (брутто)	312 (кг)
Вес (нетто)	214 (кг)
Диаметр сливного отверстия	2 x 1 дюйм
Наружная резьба слива	2 x 1-1/4 дюйм