

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BSE-363/345E7

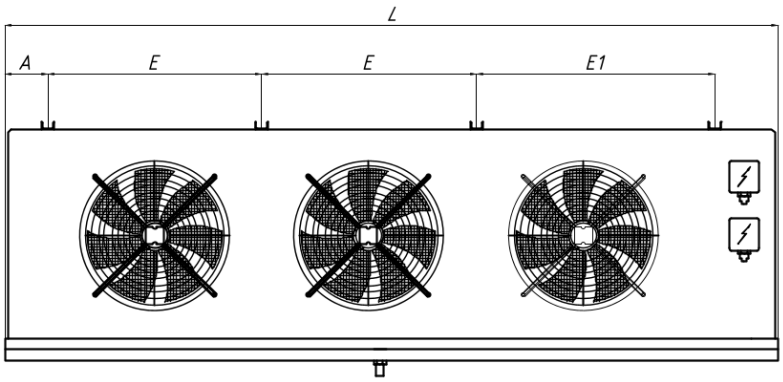

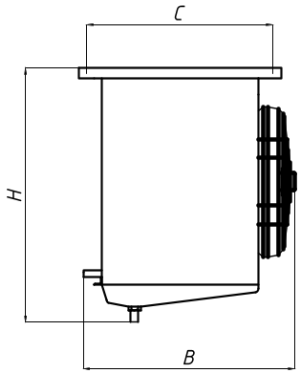

Размеры

L(mm):	3500	**A(mm):**	90	**B(mm):**	906	**C(mm):**	730
H(mm):	950	**E(mm):**	1060	**E1(mm):**	1110	**Вес (кг):**	389
Ø Входа:	25	**Ø Выхода:**	50				

Технические параметры испарителя

Мощность (kW)	58.1	**Площадь поверхности (m²)**	345
Температура в помещении °C	-18	**Объём труб (dm³)**	76.7
Шаг ламелей (mm)	7	**Температура испарения (°C)**	-25
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	5.76	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	28.8
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха (m³/h)	32094	**Количество вентиляторов (шт)**	3
Диаметр вентилятора (mm)	630	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1400
Мощность одного вентилятора (kW)	1.9	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.2
Уровень шума dB(A)	84	**Напряжение (V)**	380

Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	63	**Длина воздушной струи**	42.8