

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BS-263/200B7

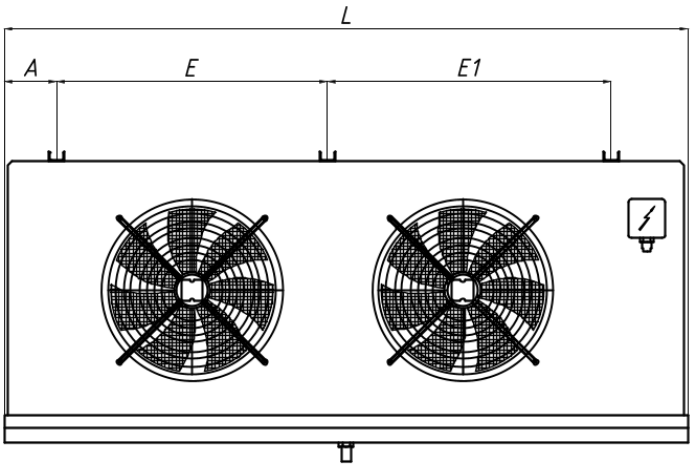

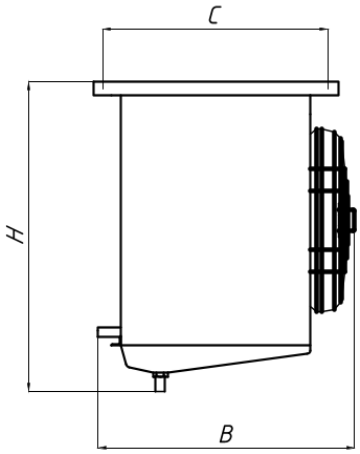

Размеры

L(mm):	2220	**A(mm):**	90	**B(mm):**	916	**C(mm):**	730
H(mm):	950	**E(mm):**	950	**E1(mm):**	1000	**Вес (кг):**	239
Ø Входа:	28	**Ø Выхода:**	54				

Технические параметры испарителя

Мощность (kW)	49.8	**Площадь поверхности (m²)**	200
Температура в помещении °C	0	**Объём труб (dm³)**	47.5
Шаг ламелей (mm)	7	**Температура испарения (°C)**	-8
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	3.2	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	16
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха (m³/h)	26600	**Количество вентиляторов (шт)**	2
Диаметр вентилятора (mm)	630	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1400
Мощность одного вентилятора (kW)	1.9	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.2
Уровень шума dB(A)	82	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3

Уровень звукового давления dB(A)/3м	62	**Длина воздушной струи**	42