
DEKNA
HEAT EXCHANGERS

# Воздухоохладитель DBS-445/160A5

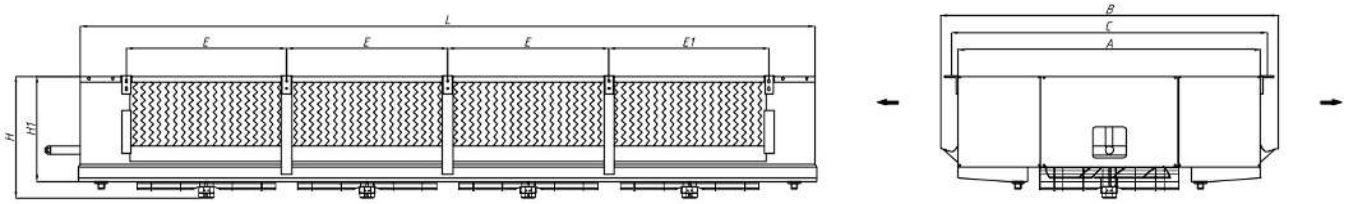


## Размеры

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L(mm):** | 3180 | **A(mm):** | 850 | **B(mm):** | 950 | **C(mm):** | 900 |
| **H(mm):** | 645 | **E(mm):** | 720 | **E1(mm):** | 750 | **Вес (кг):** | 194 |
| **Ø Входа:** | 19 | **Ø Выхода:** | 42 | | | | |

## Технические параметры испарителя

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Мощность (kW)** | 32.3 | **Площадь поверхности (m²)** | 160 |
| **Температура в помещении ℃** | 0 | **Объём труб (dm³)** | 26 |
| **Шаг ламелей (mm)** | 5 | **Температура испарения (℃)** | -8 |
| **Тест давления** | 32 | **Макс. рабочее давление** | 28 |
| **Мощность электрооттайки поддона (kW)** | 4.6 | **Мощность электроотайки батареи (kW)** | 9.2 |
| **Хладагент** | R404A | | |

## Технические параметры вентиляторов

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Объемный расход воздуха (m³/h)** | 15768 | **Количество вентиляторов (шт)** | 4 |
| **Диаметр вентилятора (mm)** | 450 | **Скорость вращения вентилятора (об/мин)** | 1350 |
| **Мощность одного вентилятора (kW)** | 0.25 | **Сила тока одного вентилятора (A)** | 1.15 |
| **Уровень шума dB(A)** | 75 | **Напряжение (V)** | 220 |
| **Частота (Hz)** | 1 | **Фаза (Ph)** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Уровень звукового давления dB(A)/3м** | 53 | **Длина воздушной струи** | 26 |