

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

# Воздухоохладитель BS-263/140B10

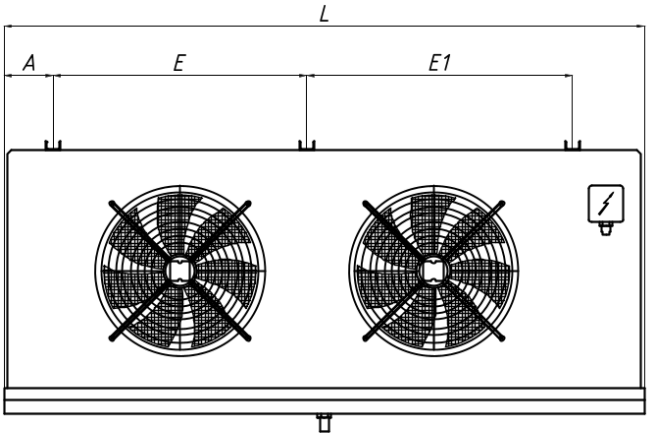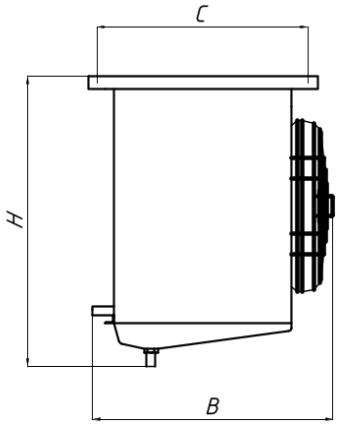


## Размеры

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L(mm):** | 2220 | **A(mm):** | 90 | **B(mm):** | 676 | **C(mm):** | 730 |
| **H(mm):** | 950 | **E(mm):** | 950 | **E1(mm):** | 1000 | **Вес (кг):** | 232 |
| **Ø Входа:** | 28 | **Ø Выхода:** | 54 | | | | |

## Технические параметры испарителя

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Мощность (kW)** | 33.8 | **Площадь поверхности (m²)** | 140 |
| **Температура в помещении °C** | -18 | **Объём труб (dm³)** | 47.5 |
| **Шаг ламелей (mm)** | 10 | **Температура испарения (°C)** | -25 |
| **Тест давления** | 32 | **Макс. рабочее давление** | 28 |
| **Мощность электрооттайки поддона (kW)** | 3.2 | **Мощность электроотайки батареи (kW)** | 16 |
| **Хладагент** | R404A | | |

## Технические параметры вентиляторов

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Объемный расход воздуха (m³/h)** | 28000 | **Количество вентиляторов (шт)** | 2 |
| **Диаметр вентилятора (mm)** | 630 | **Скорость вращения вентилятора (об/мин)** | 1400 |
| **Мощность одного вентилятора (kW)** | 1.9 | **Сила тока одного вентилятора (A)** | 4.2 |
| **Уровень шума dB(A)** | 82 | **Напряжение (V)** | 380 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Частота (Hz)** | 1 | **Фаза (Ph)** | 3 |
| **Уровень звукового давления dB(A)/3м** | 62 | **Длина воздушной струи** | 40 |