

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BSE-463/450E7

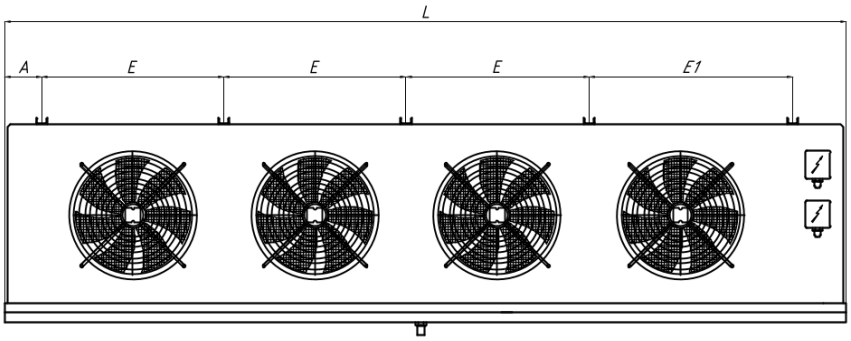



Размеры

L(mm):	4520	**A(mm):**	90	**B(mm):**	866	**C(mm):**	730
H(mm):	950	**E(mm):**	1050	**E1(mm):**	1100	**Вес (кг):**	478
Ø Входа:	25x2	**Ø Выхода:**	50x2				

Технические параметры испарителя

Мощность (kW)	77.6	**Площадь поверхности (m²)**	450
Температура в помещении °C	-18	**Объём труб (dm³)**	99.1
Шаг ламелей (mm)	7	**Температура испарения (°C)**	-25
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	7.6	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	37.8
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха (m³/h)	42792	**Количество вентиляторов (шт)**	4
Диаметр вентилятора (mm)	630	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1400
Мощность одного вентилятора (kW)	1.9	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.2

Уровень шума dB(A)	86	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	65	**Длина воздушной струи**	45